

FESTOOL

木工产品目录

出版时间：2024年1月，代替所有以前的产品目录。

图特斯工具系统技术（上海）有限公司
TTS Tooltechnic Systems(Shanghai) Ltd.
上海市浦东新区祖冲之路 2290 弄 7 号
电话：021 68182800
服务专线：400 888 2800
电子邮箱：customerservice@festool.cn

<https://www.festool.com.cn>



保留更改和出错的权利
插图均不具备法律约束力
订货号：G00042



FESTOOL



FESTOOL

费 斯 托 工 具

木工产品目录

无“线”能量


随“芯”而动

18V - 灵感源自工匠



18V

FESTOOL

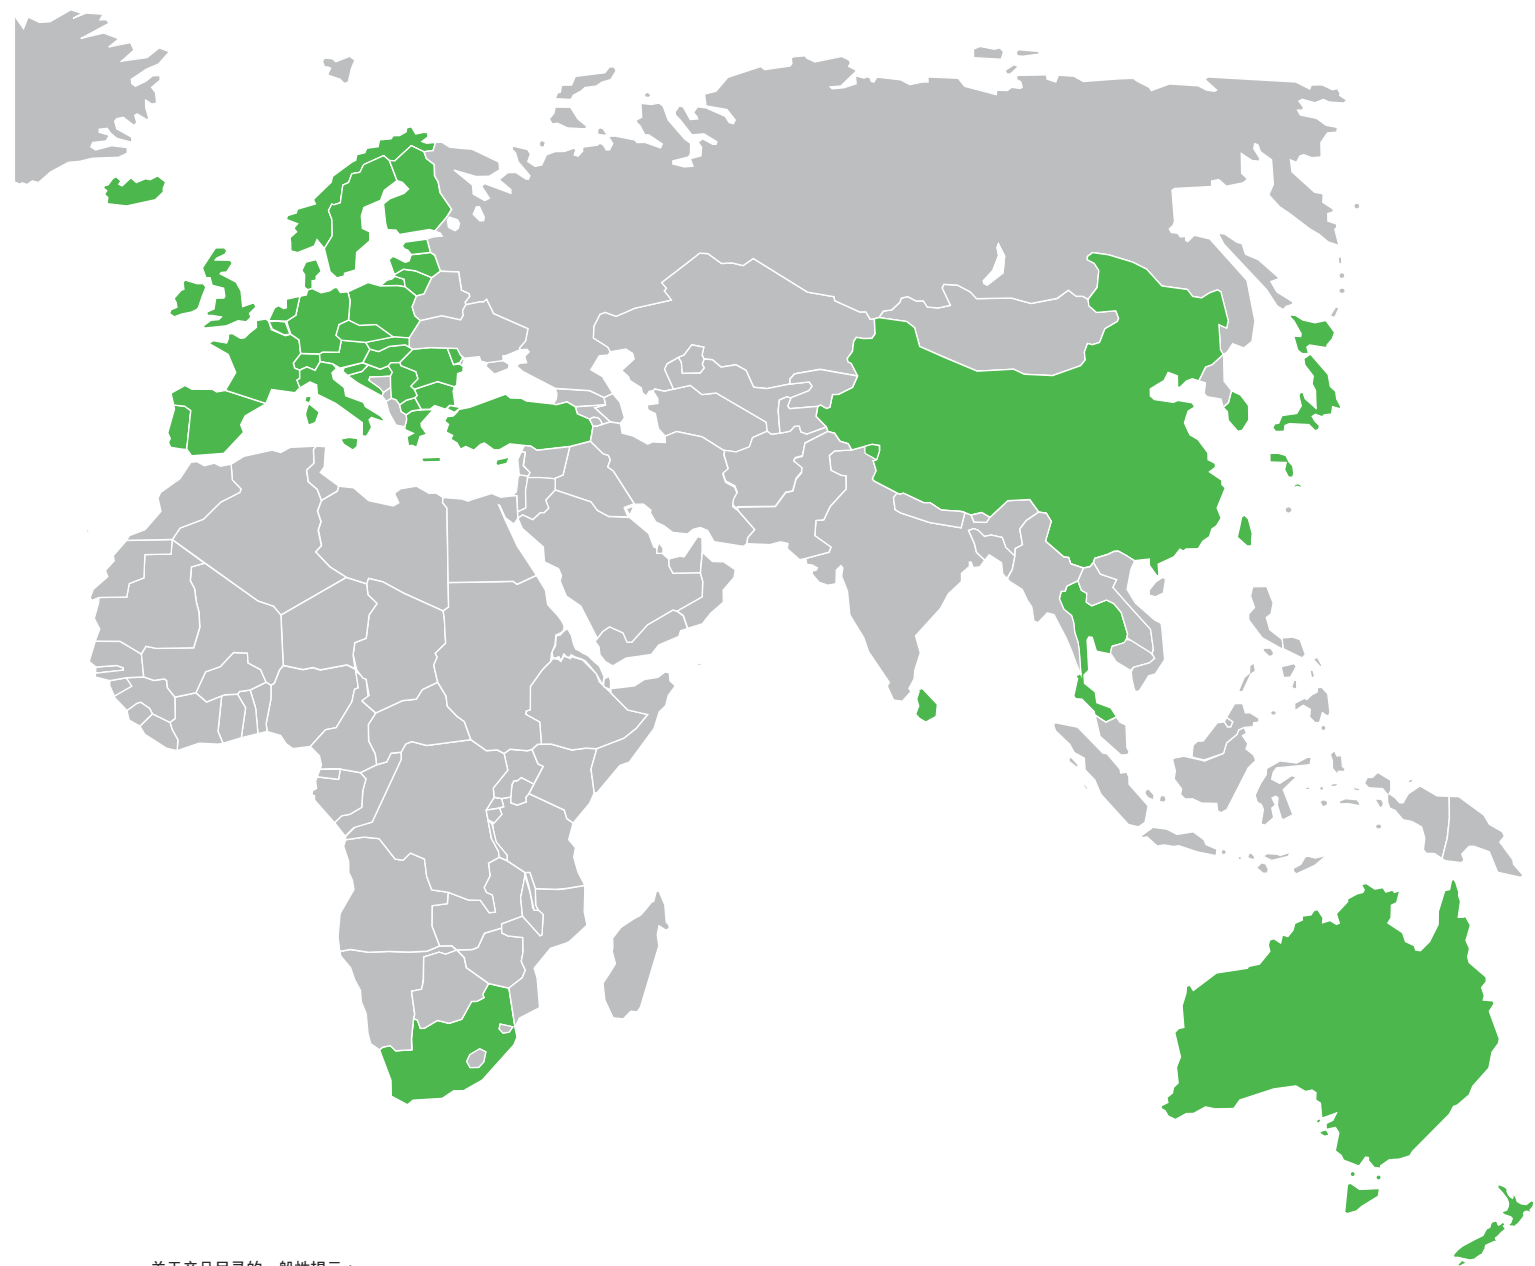

关于产品目录的一般性提示：

01 请注意，在使用费斯托工具产品时，例如在使用气动工具和电动工具包括其配件和耗材时，以及在加工处理危害健康的物质或材料时，必须使用合适的保护装置并穿戴个人防护装备。相关信息请见相应的安全数据页。如有疑问请咨询我们的客户服务部门。

02 倘若产品目录中有关于加工提示的说明，如数量说明、节省的时间、面积、则均为平均值，根据加工的材质或材料可能明显更高或更低。制造商不能保证这些数值在多种具体情况下都能达到。如有疑问，请咨询您的费斯托工具专业经销商。

03 在本产品目录中列出的机器重量通常是指使用/准备就绪状态下的机器的重量，包括标准应用工具，但不包括电缆和配件或耗材。请注意，称重重量可能由于应用工具、电池、配件或其他额外使用的零件而同产品目录中的数据有所偏差。

04 此产品目录中所有标明的品牌、专利或其他工商业保护权仍然属于其所有者的私有财产，即使在上下文中没有明确提到前述权利。任何复制，尤其是此产品目录中的使用名称、商标名称、商品名称等，即使没有特别标明，也不代表这些名称在商品名称和商标保护法的意义上可被看成是不受保护的并因此可被所有人使用。

05 保留更改权，尤其是技术参数或技术规范的更改权，恕不事先通知。个别特性可能视国家和地区情况而有所不同。

06 不能保证所有图示的准确性，有些图示可能描绘了设备系列范围内没有包含的组件或零件。如有问题，请咨询您的费斯托工具专业经销商。

07 安全：根据设备类型，在本产品目录中列出的所有电动和气动工具符合现行的和适用的 IEC 或 EN 安全标准（例如 IEC/EN 61 029、IEC/EN 60 745、IEC/EN 62 841、IEC/EN 60 335、EN ISO 11 148、IEC/CISPR/EN 55 014、IEC/EN 61 000）。

08 CE 认证：在本产品目录中列出的所有电动和气动工具均遵守相应的 EU 指令（例如：机械指令 2006/42/EG、低电压指令 2014/35/EU、电磁兼容性指令 2014/30/EU、RoHS 指令 2011/65/EU、无线电设备指令 2014/53/EU、在有爆炸危险的区域内按规定使用设备和保护系统的指令 2014/34/EU）。

09 ISO 认证：在本产品目录中列出的电动和气动工具均在我们经过 DIN EN ISO 9001 认证的生产厂中加工制造。

10 蓝牙® 文字商标和标志是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标，授权 TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG 以及费斯托工具使用。

01	无绳解决方案 设备、电池、充电器	008
02	锯切和修整 曲线锯、切入式圆锯和便携式圆锯、斜切锯、半固定锯、采用 SawStop-AIM 技术的 TKS、摆动锯	012
03	打磨 电动无绳磨机，磨边机，方形磨机鲁锹 RUTSCHER，气动磨机	056
04	砂纸 机器和手工砂纸	084
05	集尘 移动式集尘器、具有 AUTOCLEAN 自清洁功能的移动式集尘器、特殊安全型集尘器	096
06	钻孔 / 拧螺丝 无绳（冲击）电钻、无绳电锤、无绳电动螺丝刀、无绳干墙电动螺丝刀	124
07	铣机 铣机、修边机	146
08	多米诺木榫连接系统 多米诺木榫开槽机	180
09	封边 封边机 CONTURO	190
10	Systainer 事事坦工具箱 ³ ，收纳装置，SYS-Combi，事事坦分类工具箱，ToolBox，SYS-StorageBox，运输用具，应用事事坦工具箱	198
11	车间管理 工作台，包装、整理和运输系统，导轨	210



费斯托工具 2024 新品



无绳电钻 TXS 18
紧凑、强劲。全新的紧凑机身，轻便、趁手，特别适合安装现场。丰富的夹头，轻松应对各种拧紧需求。

无绳摆动锯 OSC 18
在实现强劲性能的同时提高精确度
StarlockMax 接口技术以及精心设计的定位、定深和集尘配件，令 VECTURO OSC 18 成为能在无尘锯切、铲除作业中满足动力、便捷和高精度的系统解决方案。



马上翻页，发现更多令人惊喜的新产品



无绳紧凑型集尘器 CTLC MIDI I
无绳紧凑型集尘器是为 Festool 无绳工具量身定做的。无论在移动锯切、打磨，还是在钻孔应用中 - 现场的集尘器都能卓越匹配费斯托工具 18 V 系统，从而让无绳应用无尘化。

>> 102 页

蓝牙互联 不需要走弯路

从现在开始，费斯托工具已能够提供多款带有蓝牙® 的电池组、控制模组，它们可通过蓝牙® 模块，与集尘器进行联动。当无绳电动工具接通后，移动式集尘器便会自动启动。节省时间，给工作提速，并能享受费斯托工具无尘系统带来的清洁工作环境。



蓝牙电池 4.0Ah/5.0Ah



蓝牙控制器模组



双口快速充电器 TCL 6 DU0

提供两个 6 安培充电接口，为您提供长久续航。

无绳滑动式斜切锯 KAPEX KSC 60

无绳 KAPEX KC 60 可提供准确精度斜切 – 且由于两侧倾斜角度高达 60 度，两侧摆动角度高达 47 度，因此具有广泛的用途。无刷 EC-TEC 电机搭配双电池系统，提供了持久的续航能力，足以满足所有典型应用一整天的工作。



高精度斜切，轻巧便携，满足一整天工作的长久续航

无绳 KAPEX KSC 60 可提供高精度的斜切且用途广泛。无刷 EC-TEC 电机搭配双电池系统，提供长久续航。





不折不扣的服务



All-inclusive 全包服务*

快速完成产品注册，我们即为您开启周全保护。

- › “1+2” 超长保修**
- › 10 年原厂零配件保障
- › 健全的售后服务中心网络（ASC）
- › 全方位产品应用与服务技能培训



Hello Hotline 全国免费服务热线

拨打 400 888 2800，我们随时恭候并解答您的关切。

- › 产品销售与订单
- › 市场活动
- › 售后服务与维修
- › 人工服务与其他



MyFestool 在线服务平台

扫描二维码或微信直接添加“费斯托工具售后服务”，随时随地获取最新实用资讯。

- › 产品应用、安装、维护维修视频
- › 配件耗材查询
- › 维修预约与进度跟踪
- › 保修注册
- › 个性化账户及更全面支持



Full repair 专业维修

质保期外，经 Festool 售后部及全国授权服务网点检修更换的零配件还将享受一次 6 个月的产品质量延保（碳刷、密封圈等易耗品除外）。

- › 24 小时快速服务响应
- › 技术娴熟的维修工程师
- › 原厂配件保证
- › 电气安全检测
- › 清洁保养服务

* all-inclusive 全包服务适用于所有购买后在 30 天内注册的费斯托工具新品。具体保修服务条款和条件，请参阅 www.festool.com.cn/service

**“1+2超长保修”也适用于电池组和充电器，但不适用于打磨机、抛光机、集尘器及其他耗材、配件和自行拆解的设备以及由于使用不当、使用非原厂件和长时间高强度磨损性使用而造成的损坏。

01 无绳解决方案

新产品：现在可凭借整个无绳系统实现无尘作业。



时刻准备

无“线”能量 随“芯”而动

新



010 电池组、充电器和手机充电器



014 无绳曲线锯
CARVEX



026 无绳切入式圆锯

新



032 无绳滑动式斜切锯
KAPEX

新



052 无绳摆动锯
VECTURO

新



102 无绳集尘器

新



126 无绳电钻
TXS 12

新



126 无绳电钻
TXS 18



127 无绳电钻
T 18+3



128 无绳（冲击）电钻
QUADRIVE



134 无绳冲击起子



136 无绳电锤



138 无绳干墙电动螺丝刀
DURADRIE

时刻准备

提供个性化、高性能的解决方案



电池组一览	2.5 Ah	3.0 Ah Compact	4,0 Ah Li-HighPower Compact
电池电压	10,8 Volt	18 V	18 V
AIRSTREAM			•
匹配的充电器	TCL 6	TCL 6 TCL 6 DUO SCA 8	TCL 6 TCL 6 DUO SCA 8
益处	专门为 TXS 12 开发，体积小、重量轻、结构紧凑	非常轻便，因而特别适合于钻孔和拧螺丝 令工作符合人体工程学的专家	全新紧凑型：功率充沛，重量更轻 力道强劲，足以满足任何应用 与 5.0 Ah 标准电池组相比，重量轻 20 % 且尺寸小 50 %
理想的使用范围	装配作业时的轻便拧螺丝工作，绝对重心在于人体工程学设计和轻便性。	非常适合功率需求低且重点关注轻便性的轻型装配工作：例如使用 T 18、C 18、DWC 18 等无绳螺丝刀进行的轻便拧螺丝工作。	适用于所有工作和 18 V 工具 – 重点关注紧凑性和轻便性。例如适用于所有使用 C 18、T 18、DWC 18、TPC 18/ TDC 18、BHC 18、TID 18 的钻孔和拧螺丝应用，但是也适合使用曲线锯 PSC/ PSBC 420 等的应用。
重量	0,27 kg	0,40 kg	0,60 kg
蓝牙® 型号			•
订货号	577384	577658	577952



5,0 Ah
18 V
•
TCL 6 TCL 6 DUO SCA 8 (采用 AIRSTREAM)
适合所有应用的强力多面手
适用于所有工作和 18 V 工具 – 重点关注性能和耐用性。例如适用于使用 AGC 18、HKC 55、TSC 55 的连续工作，以及使用 TPC 18/ TDC 18 的特别繁重的钻孔和拧螺丝应用。
0,70 kg
•
577939

让无尘作业变得简单。

通过蓝牙® 电池组在接通无绳工具时自动启动移动式集尘器。所有 18 V 电池组均可配备蓝牙® 技术 – 并且在许多无绳工具中已经包括在供货范围内。此外，您可以通过 Festool Work App 随时获取关于填充高度、状态、上次联系的更多信息。

特色服务：“1+2” 超长保修* – 也包括电池。

快速、全面，超长质保。在 all-inclusive** 全包服务框架内，我们免费为您更换电池组和充电器。以零成本获取百分百的维修。

* “1+2” 超长保修也适用于电池组和充电器，但不适用于其他耗材、配件和自行拆解的设备以及由于使用不当、使用非原厂件和长时间高强度磨损性使用而造成的损坏。

** all-inclusive 全包服务适用于所有购买后在 30 天内注册的费斯托工具新品。具体保修服务条款和条件，请参阅 www.festool.cn/service



	快速充电器 TCL 6 CN	快速充电器 TCL 6 DUO
AIRSTREAM		•
最大充电电流	6,0 A	2x 6,0 A
益处	用于显示剩余充电时间和充电状态的 LED 指示灯 适用于所有费斯托工具 18 V 电池组（包括 Ergo 电池组）	
		可同时为两个（不同或相同的）电池组充电
重量	0,80 kg	1,5 kg
订货号	201139	577951



SYS3 M 187 ENG 18V
带内衬的空事坦工具箱：为四个电池组和两个充电器提供存放空间。
超级灵活：可个性化装备。无论是大功率的 5.2 Ah 电池组、轻便的 Compact 电池组，还是所有电池组的合理混合：灵巧的内衬卓越匹配所有费斯托工具电池组和充电器。
577133

02 锯切和修整



014 无绳曲线锯
CARVEX



015 曲线锯
TRION



026 切入式圆锯



031 导轨系统



032 滑动式斜切锯
KAPEX



038 台锯



042 台锯
PRECISIO



052 无绳摆动锯
VECTURO

轻盈小巧、合手 使用 Li-HighPower Compact 电池 曲线锯 CARVEX

CARVEX 让您在每个位置上均能舒适地工作，并且速度快：凭借 EC-TEC 电机和十分出色的曲线加工性能，每分钟高达 3800 个冲程，提供出色的强劲穿透力。并且它可适应每一种工作情况。这由角度工作底板、锯圆器、导轨和各种滑动底座等品种齐全的配件来保障。



无绳曲线锯

CARVEX PSBC 420



我们的电池型号：符合人体工程学地操作，无电缆 - 得益于 18 V 电池组，在所有应用领域都低疲劳地工作，无需担心电源插座。



无需工具即可更换配件

因材施工十分重要，它能确保精确的工作成果和更加长久的锯片使用寿命。因此，费斯托工具系统在此也具有安装时间短的设计特点：单手无工具更换锯片。此外，更换台面和滑动底座时也无需工具。



最佳的手感和操作舒适度

重量仅 2.3 kg，结构细长符合人机工程学，带有防滑软质手柄涂层，开关安装在两侧（对于环形手柄规格另外还安装在中部），左右手都能方便操作。



按照划线精确锯切

辅助灯照亮工作面，吸尘和吹尘功能让划线一览无余。



多才多艺

简单易行，即使是最小的圆形（半径从 34 mm 到 1.5 m） - 利用锯圆器及合适的曲线锯条，例如 S 75/4 FSG。

我们的经典产品 - 轻松应对各种应用的考验 曲线锯 TRION

耐用、强劲。三重锯片导向控制与可平行调节的硬质合金卡爪确保角度精确的切割。还能节约您的时间：由于采用了简单但可有效确保无爆边切割的防毛边块，以及无需工具的 FastFix 锯片快速张紧系统，所以无需再进行返工。



曲线锯
TRION PS 300

带有球形手柄的曲线锯 PS300 握持起来相当舒适，单手操作也得心应手。在任何情况下都可以轻松地握到操作元件，而不会感到不方便。合适的重心位置使其在任何位置都能保持平衡。



强劲、持久精确

三重锯片导向控制与可平行调节的硬质合金卡爪确保角度精确的切割。同时，方便地翻转台面后就可以轻松地完成斜切。



快速锯片更换

无需工具的 FastFix 锯片快速夹紧系统节约您的时间和金钱。金属注射成形（MIM）技术密封和纤维增强的快速夹紧手柄确保了长时间的可靠性。



无毛边切割

简单而高效的防毛边块保证了无毛边的切割，避免了费时的后续加工。即使是在胶合板表面也同样干净利索。典型的 Festool 风格：精确到每一个细节。

		
技术参数	PSBC 420	PS 300
功率消耗 [W]	–	720
电池电压 [V]	18	–
行程数 [min ⁻¹]	1.000 – 3.800	1.000 – 2.900
摆幅行程调节级数	4	4
倾角 [°]	–	0 – 45
木材切割深度 [mm]	120	120
有色金属切割深度 [mm]	20	20
钢材（软）切割深度 [mm]	10	10
电池 [Ah]	4	–
重量 [kg]	–	2,4
带电池的重量 [kg]	2,3	–

应用		
不依赖于电线工作	●	–
水槽和灶台开口切割	●	●
家具、厨房和室内装修的修整工作	●	●
切割圆形和曲线	●	○
板条分离	●	●
按长度切割工件	●	●
横梁挖槽	●	●
从底部切割	●	●

非常合适 ●
合适 ○

供货内容	订货号
PSBC 420	
 PSBC 420 EB-Basic CN 不带电池, 不带充电器, 2 x 曲线锯条套件 : 1 片 WOOD FINE CUT S 75/2.5 和 1 片 WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, 防毛边块, Systainer SYS3 M 187	577809
PS 300	
 PS 300 EQ-Plus CN 2 x 曲线锯条套件 : 1 片 WOOD FINE CUT S 75/2.5 和 1 片 WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, 防毛边块, SYS3 M 137 号事事坦工具箱	576045

配件	订货号
 角度工作台 WT-PS 420 用于 PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, 用于 +45° 至 -45° 的角度切割, 无级角度调整	496134
 适配底座 ADT-PS 420 用于 PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, 用于在导轨上使用 PS, 用于安装在组合式工作站系统 CMS 中, 与圆形切割机 KS-PS 400 组合使用	497303
划圆器 该系列产品共同点 : 用于 PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, 圆直径 120 mm – 3 m	
 KS-PS 420 与适配合 ADT-PS 400 组合使用	497304
 KS-PS 420 Set 包括适配合 ADT-PS 420	497443
滑动底座 该系列产品共同点 : 用于 PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420	
 LAS-PS 420 塑料多用底座, 用于木材或与木材相似的材料	497297
 LAS-Soft-PS 420 经过滑动优化的凸舌底座, 用于木材或与木材相似的材料	497298
 LAS-HGW-PS 420 耐用型硬纤维底座, 用于木材或与木材相似的材料	497299
 LAS-St-PS 420 适用于金属材料	497300
 LAS-STF-PS 420 用于敏感表面	497301
 备用毡条 EF-LAS-STF-PS 420 用于 PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, 5 个用于 StickFix 滑动底座 LAS-STF-PS 420 的备用毡条	497444
 事事坦工具箱 ZH-SYS-PS 420 用于 PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, 5 个防毛边块, 软质滑动底座, 硬质滑动底座, 钢制滑动底座, StickFix 滑动底座, 角度工作台, 适配底座, 锯圆器, StickFix 毡条, SYS3 M 112 号事事坦工具箱	576789
 导轨连接器 FS-PS/PSB 300 用于 PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2, 用于曲线锯在导轨系统 FS 和 FS/2 上的使用	490031
 平行滑动靠山 PA-PS/PSB 300 用于 PS 300, PSB 300, PS 200, PS 2, 最大工件宽度 200 mm	490119
 划圆器 KS-PS/PSB 300 用于 PS 300, PSB 300, PS 200, PS 2, 圆直径 130 – 720 mm	490118
防毛边块 该系列产品共同点 : 用于 PS 300、PSB 300、PS(C) 400/420、PSB(C) 400/420, 防止切口产生毛边	
 SP-PS/PSB 300/5 每包数量 5 单位	490120
 SP-PS/PSB 300/20 每包数量 20 单位	490121
 电池和充电技术 参见第 18 页	

全新演绎的多样化理想切割

无论是直线上的速度，还是复杂曲线上的精度。木材、塑料、建材或是金属。锉齿或切齿，齿距大小，采用 HCS 工具钢或硬质合金。无论您希望切割什么 – 在最新的费斯托工具曲线锯条品种中，您都能立即找到合适的产品 – 只需查阅经优化的应用一览。

WOOD

木材
采用优质 HCS 工具钢，确保出色的木质材料加工结果。

PLASTICS

塑料
专门的设计，确保几乎所有类型的塑料都能获得非常好的切割效果。

METAL

金属
采用 HCS 双金属的波浪形本体形状 – 适用于加工金属，如铝材和钢材。

BUILDING MATERIALS

建材
采用硬质合金，即使在加工研磨材料时也具有长使用寿命。



关于如何根据不同的应用，正确调整曲线锯的小贴士。

转速调整
4-6 档的高转速适合加工对温度不敏感的软质材料，如木材。1-3 档的低转速建议用于对温度敏感的塑料，如有机玻璃或 PET，以避免粘锯片，以及用于金属和建筑材料，以减少曲线锯锯条的磨损以及粉尘的产生。

摆动行程调整
摆动行程越高，曲线锯切入材料便越快，越轻松，但爆边现象会严重。摆动行程小乃至关闭，便会在降低切割速度的同时，令爆边现象变得轻微，也更准确，这尤其适用于精确的配合安装作业和曲线切割。



材料	锯片	应用	转速建议	摆动行程建议
木材	Basic	用于快速切入木料，对高精度无要求。	4-6	最小值可获得高精度 最大值可获得高速度
	Universal	这款多用途的直角切割锯片原则上能满足相关的木材应用。适合搭配费斯托工具导轨工作。	4-6	
	Straight Cut	用于凭借格外锋利的日本啮合齿进行精密的直角切割 – 纤维先被切开，然后整齐地切断	4-6	
	Curves	适用于加工曲线 – 即使狭窄的半径也能加工。	4-6	
	Fine Cut	适用于精确切割，无毛边的表面。	4-6	
塑料	Solid Materials	适用于困难的案例，如全塑料材料或纤维增强塑料。	1-3	
	Profile	用于塑料型材、有机玻璃（例如 Plexiglas®）和软性塑料。	1-3	
	Laminate	用于层压材料和密胺树脂复合板（例如千思板®）。	1-3	
金属	Steel/Stainless Steel	适用于加工铝材、非铁金属和钢材。	1-3	
	Sandwich Materials	用于三明治。	1-3	
建材	Abrasive Materials	用于石膏及水泥基的木屑板和纤维板。	1-3	最小值可获得高精度 最大值可获得高速度
	Ceramics	适用于加工砖块和陶瓷。	1-3	
	Insulation	用于软性保温材料、硬纸板和聚苯乙烯。	1-3	

齿距、磨除和材料



交叉锯齿确保快速切割



锥形研磨锯片确保整洁切割



HCS 工具钢：适用于多种木质材料的标准质量



HS 双金属材料：耐高温和耐磨损

功能特性



硬质合金：耐高温和耐磨损



硬钎焊 HM 劈刀，细切



粗切或细切锯片。经验规律：至少切入 3 个锯齿



波浪形锯片，铣齿

功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性											材料应用									
功能特性																				

非常合适 ●
合适 ○

齿距、磨除和材料



交叉锯齿确保快速切割



锥形研磨锯条确保整洁切割



HCS 工具钢：适用于多种木质材料的标准质量



HS 双金属材料：耐高温和耐磨损

功能特性



硬质合金：耐高温和耐磨损



硬钎焊 HM 劈刀，细切



粗切或细切锯条。经验规律：至少切入 3 个锯齿



波浪形锯条，铣齿

Solid Materials		纵切	曲线切割	直角切割	整齐、无毛边的切割	带齿部分长度	齿距		最大工件厚度	每包数量	订货号												
塑料	 HS 75/3 BI/5	○	○			75 mm	3 mm		30 mm	5 单位	204336		○	●	●		○	○					
	Profile																						
	 S 75/1,5/5	○	○			75 mm	1,5 mm		30 mm	5 单位	204268			●		●							
金属	Laminate																						
	 HM 90/3,3	●				90 mm	3,3 mm		30 mm	1 单位	204269	●										●	
	钢/不锈钢																						
	 HS 75/1,2 BI/5	●				75 mm	1,2 mm		20 mm	5 单位	204270						●	●	●		●		
	 HS 75/1,2 BI/20	●				75 mm	1,2 mm		20 mm	20 单位	204271						●	●	●		●		
	 HS 105/1 BI/5	●				105 mm	1 mm		40 mm	5 单位	204272						●	●	●		●		
建材	Sandwich Materials																						
	 HS 155/1,2 BI/5	●				155 mm	1,2 mm		110 mm	5 单位	204337						●	●	●	●			
	ABRASIVE MATERIALS																						
	 HM 75/4,5	○	●			75 mm	4,5 mm		30 mm	1 单位	204343	●	●									●	
	Ceramics																						
	 R 54 G Riff	○	○				54 mm		8 mm	1 单位	204344		●					○	○		●		
	保温材料																						
	 S 155/W/3	○	○				155 mm		110 mm	3 单位	204345												●
	木材锯条套装																						
	 STS-Sort/25 W						75 mm		30 mm	25 单位	204275												
																							
																							
																							
																							
																							
	内容： 5 x Wood Basic: S 75/4 5 x Wood Universal S 75/4 FSG 5 x Wood Straight Cut S 75/2,8 5 x Wood Curves S 75/4 K 5 x Wood Fine Cut S 75/2,5																						

非常合适 ●
合适 ○

确保锯切精度
切入式圆锯 TS 55 F, TSC 55 K



高品质的工作成果
配合导轨来实现干净的无毛边切割。用无需工具即可调节的挡块固定，切入式圆锯可在其上无间隙地运行。



无尘工作
可调节式吸尘管接头配有 CLEANTEC 套筒，确保吸尘软管可靠安装在工具上。与一台费斯托工具移动式集尘器配合，碎屑在它们产生的地方就已经被吸走。工作洁净而健康。



优质的开槽
例如在厨房工作台上，必须先划线然后精确切割。此时，能透过透明视窗清晰地看到边角处的末端标记。



切入式切割
锯片以预设的切割深度切入材料中。锯片在锯切结束后，完全摆回到壳体内。

告别危险回弹
KickbackStop 技术

费斯托工具对新一代 TSC 55 K 无绳切入式圆锯和新 QUADRIVE 进行了重大改进，并扩展了智能的 KickbackStop 功能。传感器在眨眼之间就能识别出工具卡住，瞬间就能停下电机。由此将伤害危险降至最低。



动力强劲且更安全。
当电钻突然卡住时，KickbackStop 电子技术可抵消手腕关节处的危险性扭转，为作业提供更高的安全保障。电子系统中的一个传感器持续监控旋转运动速度以及扭转角度。如果工具配件卡住，机器便会在临界状态下关停。

>> 128 页



我们的杰作：现在配备 KickbackStop 技术。
用 TSC 55 K 锯切时，KickbackStop 传感模块贴靠在导轨或待加工材料上。如果在切入工件或在锯切时出现回弹，便可通过 KickbackStop 传感模块对此进行识别并触发快速制动。切入式圆锯朝向用户方向的反向移动将被停止，由此将伤害危险降至最低。

>> 026 页



功能升级 性能提升

切割深度 55 mm 的切入式圆锯

百万次的锯切真相：我们的切入式圆锯一直以来以切割精度、性能强大和使用寿命长而令人信服。保持长久以来的可靠性，更有前所未有的工作速度：现在速度可成倍提高。此外，新一代锯片确保了卓越的切割质量和优质的切割性能。



切入式圆锯
TS 55 F

电缆型号：切入的材料厚度最大可达 55 mm，具有高精度、高性能以及超长的寿命。



无绳切入式圆锯
TSC 55 K

使优秀的无绳切入式圆锯更加可靠：独有的 KickbackStop 功能不仅能保护工件，还能将双手的受伤风险降至最低。



EC-TEC 无刷电机



更加安全，更加舒适
弹性支承的导向垫楔位于锯片之前，防止锯片夹住而且可以方便地放入已有切缝中。



卓越的加工效果
与切入式圆锯卓越匹配的锯片，综合了缩小的切割宽度、齿形和硬质合金锯齿等各项优势，确保了更高的切割性能、更长的使用寿命 - 同时保障卓越的切割质量。



切割优质，返工少
利用可插装的防毛边块并结合导轨，甚至可以实现两面几乎无毛边的锯切。

无绳切入式圆锯 配备 KickbackStop

内置的 KickbackStop 功能可将锯切或切入工件时由回弹作用引起的受伤危险降至最低。它能够在转瞬之间快速停下 TSC 55 K 的锯片。功能触发后可立刻重新投入使用，完全无需更换锯片，也不产生额外的费用。



更多有关 KickbackStop 技术的信息参见第 025 页

切入式圆锯标杆

切割深度 60mm 的无刷切入式圆锯

凭借新一代的 EC-TEC 无刷电机，TS 60 K 非常耐用且性能强大。它锯切时就像热刀切黄油般顺滑，将精密性、灵活性和卓越的切割质量融为一体。同时，配备的 KickbackStop 主动安全技术，可在机器反弹时瞬间停止转动，降低人员受伤的危险，同时保护您的工件，提高作业安全性。更可与斜切导轨配合使用，快速连接，快速变身为使用方便的角度切割系统，实现角度精准的快速切割。



全面提升切割性能
新一代的 EC-TEC 无电机，性能强劲
6800转/分钟高转速，确保切割速度和质量



告别危险的反弹
创新的电子反弹制动 KickbackStop 技术，
保护您和工件的安全有效降低受伤风险









丰富的配件系统
切入式圆锯与 FSK 快接导轨结合快速切断
通配现有切入式圆锯配件精确、快速切割

			
技术参数	TS 55 F	TSC 55 K	TS 60 K
功率消耗 (W)	1.200	-	1,500
电池电压 (V)	-	18/36	-
空载转速 (min ⁻¹)	2.000 – 5.800	2.650 – 3.800/5.200	3.000 – 6.800
锯片直径 (mm)	160	160	168
角度范围 (°)	-1 – 47	-1 – 47	- 1 – 47
切割深度 (mm)	0 – 55	0 – 55	0 – 62
45° 切割深度 (mm)	43	43	45
集尘接口直径 (mm)	27/36	27/36	27/36
电池 (Ah)	-	5,2	-
重量 (kg)	4,5	-	4.7
1x18V/2x18V 重量 (kg)	-	4,6/5,3	-

应用			
在厨房台面上锯槽	●	●	●
将门切割到规定长度	●	●	●
切割刨花板	●	●	●
切割厚度至 75 mm 的房门	○	○	○
玻璃嵌件的光线切口	●	●	●
切除旧木地板	●	●	●
切割贴面板或带塑料镀层的板材	●	●	●
修整和切短厚木板	○	○	●


非常合适 ●
合适 ○

供货内容	订货号
TS 55 F	
 TS 55 FEBQ-Plus CN 圆锯片 WOOD FINE CUT HW 160x1.8x20 WD42, 防毛边块, 视窗, 内六角扳手 SW 5, SYS3 M 337 号事事坦工具箱	576710
TSC 55 K	
 TSC 55 KEBQ-Basic CN 不带电池, 不带充电器, 圆锯片 WOOD FINE CUT HW 160x1.8x20 WD42, 防毛边块, 视窗, 集尘袋, 内六角扳手 SW 5, Systainer SYS3 M 437	576720
TS 60	
 TS 60 KEBQ-Plus CN 圆锯片,防毛边块, 透明视窗, 六角扳手WAF 5, Systainer SYS3M 337	576728

配件	订货号
 平行滑动靠山 该系列产品共同点：双面平行导引, 也可以用作延伸台面, 最大工件宽度 100 mm	
 PA-TS 55 用于 TS 55、TS 55 R、TS 55 F、TSC 55、TSC 55 K	491469
 PA-TS 75 用于 TS 75	492243
 防毛边块 该系列产品共同点：用于锯片右边防毛边切割, 可以带/不带导轨使用, 每包数量 5 单位	
 SP-TS 55 R/5 用于 TS 55 R、TS 55 F、TSC 55、TSC 55 K	499011
 SP-TS 55/5 用于 TS 55、TS 75	491473
 防回弹挡块 FS-RSP 用于 TS 55、TS 55 R、TS 55 F、TSC 55、TSC 55 K、TS 75、HKC 55、HK 55、ATF 55、AP 55、AT 65、AP 65、AP 85, 也可以作为导轨挡块, 作为导轨 FS/2 的前后挡块使用	491582
 导轨 参见第 031 页	
 电池和充电技术 参见第 010 页	
 集尘袋 SB-TSC 用于 TSC 55、TSC 55 K、HKC 55, 可折叠, 以节约运输空间, 用于多种木质材料, 带关闭阀	500393
 圆锯片 参见第 046 页	
 防爆边器 SP-TS 60/5	577288
 靠山 PA-TS 60	577274
 盖板 ABSA-TS55/60 用于 TS 55、TS 55 R、TS 55 F、TSC 55、TSC 55 K、TS 60 K, 也可以用于轻型连接, 盖子用以改善集尘, TS 55 暗接缝宽度 15 – 46 mm, TS 60 暗接缝宽度 18 – 46 mm。	577341
 快切横截导轨 FSK 250	769941
 快切横截导轨 FSK 420	769942
 快切横截导轨 FSK 670	769943
 横截轨 该系列产品共同点：用于 HKC 55, HK 55, HK 85, 螺旋夹具 FSZ 120	
 FSK 250 切割长度 250 mm, 角度范围 -45 – +60°, 重量 0,98 kg	769941
 FSK 420 切割长度 420 mm, 角度范围 -60 – +60°, 重量 1,26 kg	769942
 FSK 670 切割长度 670 mm, 角度范围 -60 – +60°, 重量 1,63 kg	769943
 袋 该系列产品共同点：带肩带的便捷包	
 FSK420-BAG 用于 FSK 250、FSK 420	200160
 FSK670-BAG 用于 FSK 670	200161
 可转位刀片 HW-WP 14x14x2/12 用于可调铰槽刀 HK 85, 尺寸 (长x宽x高) 14 x 14 x 2 mm, 每包数量 12 单位	574671

导轨 FS

安全、稳定的直线机器导航

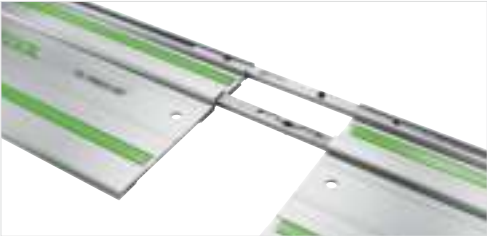

方便连接
具有自校正功能的连接件可快速、便捷地实现导轨的直线连接。用于长直切割。



没有偏差
在进行角度切割时，紧贴划线的橡胶唇作为防毛边块能防止边缘出现毛边。



任何角度都一样精准
导轨的角度靠尺 - 实现精准、快速的角度切割。从 -60° 至 +60° 的角度均能进行高精度调整，重复精度高。

斜切轨 FSK

快速、角度精确地引导式斜切



限位系统
固定挡销和可调式挡块可实现从 -60° 到 +60° 的重复性角度切割。为了方便操作，可以将最常用的角度调节位置卡入到导轨中。



快速锁
视使用导轨还是徒手锯切而定，便携式圆锯能够立即与斜切轨连接或脱开。



拉回功能
为了总是能随时可用，斜切轨带有一个可调节挡块和一个自动将锯送回到初始状态的集成式松紧带。

精确的结果、应用的多样性和机动性 – 出色配合
切割深度为 60 mm 的紧凑型滑动式斜切锯 KAPEX

滑动式斜切锯 KAPEX KS 60 和 KSC 60 可提供高精度的斜切 – 且由于两侧倾斜角度高达 60 度，两侧接榫角度高达 47 度，因此具有广泛的用途。同时，带有两个轴承的双轨导引可确保准确、流畅的锯片导向控制：这样，每次锯切都能成功进行，不会发生摇摆和晃动。

无绳滑动式斜切锯
KAPEX KSC 60

性能强劲，续航持久：无刷 EC-TEC 电机搭配双电池系统



新



EC-TEC 无刷电机



始终如一的高精度
双重滚珠轴承：费斯托工具双轨导引装置
确保锯片可靠而流畅的导向，并代表着高
精度 – 完全没有摇摆和晃动。



可清楚地看清划线
LED 射灯可将锯片的投影以精确的切割线条形式传递
到材料上。



灵活便捷
带有符合人体工程学安装的手柄、绕线架和运
输保险装置。此外，平整结束的导向杆突出了
格外紧凑的结构形式，且重量非常轻。



最大功率，超出期待的耐久性
差异毫不可查 – 无刷 EC-TEC 电机和双电池系统 (2 x 18 V)
的组合令 KSC 60 像有绳设备那样动力强劲，同时具备很高的
机动性。

智能配件：
节省时间，减少出错。

角度尺可快速量取内外角，然后便捷而精确地转换到锯片上。

更多信息请见第 037 页



质量体现在最小的细节上

滑动式斜切锯 KAPEX 的切割深度高达 120 mm

紧凑、轻巧、十分出色的舒适度和难以置信的多用性。为修理厂工作和现场装配带来超乎想象的出色效果。两侧的球形衬套可使滑座双重保持在超大规模柱体的相应轨迹上。



滑动式斜切锯 KAPEX KS 120

用于精确标记的双轨激光，以毫米精度调整锯片角度的便捷式微调和切割深度高达 120 mm 的集成式特殊斜切位置。



操作更舒适
KS 120 具有微调装置，可在毫米精度内调节锯切角度。所有重要的操作元件都可以舒适快捷地在前端进行调整。



质量体现在最小的细节上
KS 120 具有双轨激光，可精确标记锯切位置。



超大尺寸双滚珠轴承
Festool 双辊导引系统确保锯片可靠而流畅的导向，并意味着卓越精度。



技术参数	KSC 60	KS 120
功率消耗 (W)	–	1.600
电池电压 (V)	18/36	–
空载转速 (min ⁻¹)	1.300 – 1.800/3.500	1.400 – 3.400
锯片直径 (mm)	216	260
90°/90° 切割深度 (mm)	305 x 60	305 x 88
45°/90° 切割深度 (mm)	215 x 60	215 x 88
90°/90° 特殊切割深度 (mm)	–	60 x 120
45°/45° 切割深度 (左) (mm)	215 x 40	215 x 55
45°/90° 边缘型材斜角切割 (mm)	–	168
倾斜角 [°]	47/46	47/47
斜角 [°]	60/60	50/60
集尘接口直径 (mm)	27/36	27/36
电池 (Ah)	5,2	–
重量 (kg)	–	23,1
1x18V/2x18V 重量 (kg)	17,1/18,5	–

应用		
斜切厚度小于 60 mm 的方木和木板	●	●
斜切厚度小于 88 mm 的大方木料和方木	–	●
锯切镶板、层压材料和板条	●	●
斜切或切短铝合金和其他有色金属型材	●	●
按规定深度开凹槽	●	●
锯切 120 mm 高的踢脚线和顶角线	–	●
沿角等分线切割踢脚线	○	○

非常合适 ●
合适 ○

使用底架，携带更方便 适用于所有 KAPEX 型号

底架可以提高所有 KAPEX 型号的工作高度以保护背部，利用精心设计的折叠机构可快速、简便地进行安装。利用附加的工作台延长架搭配托架，可实现最大切割长度为 2.4 m 的精确加工。

更多信息请见第 036 页



供货内容		订货号
KSC 60		
	KSC 60 EB-Basic CN 圆锯片 WOOD UNIVERSAL HW 216x2.3x30 W36, 螺旋夹具 FSZ 120, LED 射灯, 角度尺, 提高, 集尘袋, 内六角扳手 SW 6	577783
KS 120		
	KS 120 REB CN 圆锯片 WOOD UNIVERSAL HW 260x2.5x30 W60, 角度尺, 工件夹具, 内六角扳手 SW 6	575308

滑动式斜切锯 KS 60 和 KSC 60 的配件		订货号
	工作台延长架 该系列产品共同点：用于 KS 60、KSC 60, 与 Festool 底座 UG-KAPEX KS 60 组合使用, 限位器, 带刻度尺的伸缩装置, 可翻出的支撑脚, 刻度尺, 悬臂 (无伸缩) 长度 1.480 mm, 最大长度 2.400 mm	
	KA-UG-KS 60-L 重量 4,6 kg	201907
	KA-UG-KS 60-R 重量 4,6 kg	201908
	KA-UG-KS 60-R/L 由工作台延长架 KA-UG-L 和工作台延长架 KA-UG-R 组成	201909
	适配板 UG-AD-KS 60 用于 KS 60、KSC 60, 适配板, 包括用于将 KS 60 固定到底架 UG-KAPEX KS 60 上的锯片放置架	202056
	底架 该系列产品共同点：用于 KS 60、KSC 60, 运输时轻松地折起, 工作高度 900 mm	
	UG-KS 60 重量 13 kg	200129
	UG-KA-KS 60 Set (工作台延长架 KA-UG-R 和 KA-UG-L 包含在供货内容内), 底架, 工作台延长架 KA-UG-KS 60 R/L, 重量 21 kg	202055
	增高支撑 A-SYS-KS 60 用于 KS 60、KSC 60, 中间支座用于将 KS 60 升高到事事坦 1 号工具箱 SYS 1 T-LQC 或 Classic 的高度, 台面高度=事事坦工具箱：作业时, 长工件可以舒适地支撑在地面上, 用于加装 KS 60, 已包括在 KS 60 套装款型的供货内容中	500121
	高亮灯 SL-KS 60 用于 KS 60, LED 灯可准确显示切割线, 并清楚地看清划线, 用于加装 KS 60, 已包括在 KS 60 套装款型的供货内容中	500120
	集尘袋 SB-KSC 用于 KSC 60, 在确保无尘作业环境的同时兼顾最大的机动性	577173

斜切锯 KAPEX KS 120 的配件		订货号
	工作台延长架 该系列产品共同点：用于 KS 120, KS 88, 与 Festool 底座 UG-KAPEX KS 120 组合使用, 刻度尺, 限位器, 带刻度尺的伸缩装置, 可翻出的支撑脚, 悬臂 (无伸缩) 长度 1.480 mm, 最大长度 2.400 mm	
	KA-UG-KS 120-L 重量 4,6 kg	497353
	KA-UG-KS 120-R 重量 4,6 kg	497352
	KA-UG-KS 120-R/L 由工作台延长架 KA-UG-L 和工作台延长架 KA-UG-R 组成	497514
	角度限位器 AB-KA-UG/2 用于 KS 120、KS 88、KS 60、KSC 60, 挡板用于在倾斜位置上靠紧环状型材, 仅兼容工作台延长架底座 KA-UG, 每包数量 2 单位	203356
	底架 该系列产品共同点：用于 KS 120, KS 88, 运输时轻松地折起, 滚轮, 工作高度 900 mm	
	UG-KAPEX KS 120 重量 10,1 kg	497351
	UG-KA-KS 120-Set 底架, 工作台延长架 KA-UG-R/L, 重量 21 kg	497354

斜切锯 KAPEX KS 120 的配件		订货号
	多功能工作台 MFT KAPEX 用作 KAPEX 的底架. 固定时必须使用夹具组件 SZ-KS, 配有孔板和支架的操作台. 台面尺寸 869 x 581 mm, 工作高度/带折叠支腿 180 mm, 带支腿工作高度 790 mm, 最大负重 120 kg, 重量 19 kg	495465
	限位器 KA-AR 适用于工作台延长架 KA-KS 120-L 和工作台延长架 KA-KS 120-R, 用于 CS 50 和 CS 70, 用于将工件固定在工作台延长架 CS 70 KA、Basis KA 100/200 和 KA-KS L/R 上	488560
	角度限位器 AB-KS 120 用于 KS 120, KS 88, 挡板用于在倾斜位置上靠紧环状型材, 也用于固定 KA-KS 的斜切挡板, 只与 KA-KS 匹配, 1 个带工作台加宽件的角支撑	494369
	夹子 KL-KS 120 用于 KS 120, KS 88, 可以在左侧或右侧使用, 工件夹具用于固定工件, 包括在 KS 120 的供货内容内, 工件最大厚度 120 mm	494391

其他配件		订货号
	夹具 SZ-KS 用于 KS 120、KS 88、KS 60、KSC 60, 用于把 KS0 拧紧在多功能工作台上	494693
	角度尺 SM-KS 用于 KS 60、KSC 60、KS 120, 量角器把角度传递到斜切锯上, 用于内角和外角, 自动生成半角, 不需要计算	200127
	电池和充电技术 参见第 010 页	
	圆锯片 参见第 046 页	

您的手指 — 无价且珍贵

采用 SawStop-AIM 技术的台锯 TKS 80

锯切属于您的日常工作：您非常重视高精度和切割结果。即使是大型工件，您也注意无可挑剔的质量。为了满足您的这些要求，我们开发了合适的锯 – 新型台锯 TKS 80。最重要的是：凭借智能 SawStop-AIM 技术，您不必再担心您的手指了。当您专注于您的工作时，我们保护您最有价值的工具 – 您的手指。

台锯 TKS 80

集成 SawStop-AIM 技术的灵敏传感机构确保了安全锯切。



每年 5000 伤员
每个工作日 20 伤员
其中 30% 重伤员*



BG BAU 为工作和健康保护方面的杰出成就颁发 EuroTest 大奖 – 2019 年该大奖也授予费斯托工具。

SawStop-AIM 技术 降低严重割伤事故的风险

卓越的产品质量和保护您的健康是费斯托工具产品开发的两个重要驱动因素。我们根据这些标准检验所有创新并评估新技术的使用情况，从而让您的日常工作更轻松、更高效、更安全。即使在将来，您仍然可以依赖费斯托工具 – 因为我们的工程师现在就已经着手为您的未来工具实施技术创新。



更高的安全性
该技术的核心是一根套管，如果运行过程中与人体皮肤发生接触，这根套管会借助弹簧将一个铝合金块以 500 N 的力压入锯片中。锯片在 5 毫秒内停止并从危险区域内消失而进入机台中，于是可避免发生严重的割伤。



深思熟虑
SawStop-AIM 控制系统中的智能电子装置持续监控整个系统的运行状态：钥匙是否已插入？是否套上了一根套管？锯片是否已正确安装？铝合金块和锯片之间的距离是否正确？

旁路选项
如有必要，可以暂时屏蔽 SawStop-AIM 技术。于是也可以用锯加工导电材料。



灵活的切割高度
灵活的切割高度可达 80 mm，适用于更大的横截面。





切割精度高
在斜切/纵切时，通过向左摆动锯片减少了材料表面的撕裂。更多位置可供使用，可清楚观察工件。



系统、健康的工作
带 CLEANTEC 集尘接头的集尘罩确保无尘工作和清晰的工件视野。

技术参数	TKS 80
功率消耗 (W)	2.200
空载转速 (min ⁻¹)	1.700 – 3.500
锯片直径 (mm)	254
90°/45° 切割高度 (mm)	80/56
倾角 (°)	-2 / 47
台面尺寸 (mm)	690 x 580
折叠时台面高度 (mm)	385
展开时台面高度 (mm)	900
集尘接口直径 (mm)	27/36
重量 (kg)	37

TKS 80	
 TKS 80 EBS CN 圆锯片 HW 254x2.4x30 W40, 套筒 KT-TKS 80, 角度限位器, 集尘套装, 工件夹具, 内六角扳手 SW 5, 开口扳手 SW 50, 开口扳手 SW 23。	577071

配件	订货号
 延长件 VL TKS 80 适用于 TKS 80, 用于安全而精确的长度切割, 将支撑面加大 580 mm, 更简单更快的安装和拆卸, 配有可调节量尺	575825
 加宽件 VB TKS 80 适用于 TKS 80, 为了安全而精确的宽度切割, 将支撑面加大 411 mm, 纵切时的最大切割宽度 680 mm, 配有可调节量尺, 更简单更快的安装和拆卸	575840
 直切靠山 LA TKS 80 适用于 TKS 80, 凭借精调适合于精确纵切, 前部控制杆, 用于可靠固定在台式圆盘锯上的夹紧装置, 可转换的限位型材	575826
 滑动台面 ST TKS 80 适用于 TKS 80, 适用于切割宽度达 920 mm 的斜切, 配四个塑料滚轮, 滑动台面移动时噪音更低, 可以安装在两个位置上, 获取更大的工作范围。	575827
 套筒 KT-TKS 80 适用于 TKS 80, 备用套筒, 包含 TKS 80 的核心部件, SawStop-AIM 技术	575851
 圆锯片 参见第 046 页	

多种用法让工作更轻松

台锯 PRECISIO

斜切或纵切，移动式或台式，室内装修、家具制造或展台搭建.....

多样任务， 一个解决方案：PRECISIO CS 50 和 CS 70， 重量很轻并具有各种成熟的功能。



普利斯台锯 PRECISIO CS 50

90° 时斜切宽度最高达 300 mm， 45° 时斜切宽度最高达 200 mm， 切割高度 52 mm。



普利斯台锯 PRECISIO CS 70

90° 时斜切宽度最高达 320 mm， 45° 时斜切宽度最高达 226 mm， 切割高度 70 mm。



横切快速切换到纵切
角度靠尺可以180度旋转，两个方向均可使用。
因此 CS 50 台锯可以立刻从横切转换为纵切。



一个手柄用于所有功能
开关、调速器、快速开合装置 - 在 CS 50 的多功能手柄上集成了所有重要的操作元件，并且布置得层次清楚。



移动式和固定
丰富的系统配件使您不费吹灰之力就能把 CS 50 升级成一个完整的锯切工作站，使您可以对超出标准尺寸的材料进行加工。



技术参数	CS 50	CS 50 Set	CS 70	CS 70 Set
功率消耗 (W)	1.200	1.200	2.100	2.100
空载转速 (min ⁻¹)	1.600 – 4.200	1.600 – 4.200	2.000 – 4.200	2.000 – 4.200
锯片直径 (mm)	190	190	225	225
90°/45° 切割高度 (mm)	0 – 52/0 – 37	0 – 52/0 – 37	0 – 70/0 – 48	0 – 70/0 – 48
倾角 (°)	0 [–2]° – 45 [+47]	0 [–2]° – 45 [+47]	0 [–2]° – 45 [+47]	0 [–2]° – 45 [+47]
穿透深度 (mm)	304	304	320	320
台面尺寸 (mm)	585 x 400	585 x 400	690 x 500	690 x 500
折叠时台面高度 (mm)	333	333	375	375
展开时台面高度 (mm)	900	900	900	900
集尘接口直径 (mm)	27/36	27/36	27/36	27/36
重量 (kg)	21,9	42,9	37	68,5

应用	CS 50	CS 50 Set	CS 70	CS 70 Set
锯切镶板和层压材料	●	●	●	●
木材和板材纵切	●	●	●	●
锯切塑料和钢电缆槽	○	○	●	●
按规定深度开凹槽	○	○	○	○
斜切或切短铝合金和其他有色金属型材	●	●	●	●
精确地切割板条	○	○	○	○
斜切厚度小于 60 mm 的方木和木板	–	–	●	●
切割深度可达 52 mm	●	●	○	○
切割深度可达 70 mm	–	–	●	●

非常合适 ●
合适 ○

供货内容	订货号
CS 50 该系列产品共同点：圆锯片 WOOD UNIVERSAL HW 190x2.6 FF W32, 角度限位器, 可折叠支架, 3 x 防毛边块, 集尘套装, 工件夹具, 配件库, 用运输滚轮支撑, 内六角扳手 SW 6	
 CS 50 EBG CN	575780
CS 70 该系列产品共同点：圆锯片 WOOD UNIVERSAL HW 225x2.6x30 W32, 3 x 防毛边块, 角度限位器, 集尘套装, 工件夹具, 配件库, 用运输滚轮支撑, 空气过滤器, 内六角扳手 SW 6	
 CS 70 EBG CN	575779

台锯 CS 50 的配件	订货号
 延长台面 VL 用于 CS 50, CMS-GE, 组装简便, 可折叠, 用于切割长形工件的支撑, 将支撑面加大 405 mm, 尺寸长x宽 375 x 454 mm	492092
 加宽台面 VB 用于 CS 50, 配有可调节量尺, 将支撑面加大 410 mm, 纵切时的最大切割宽度 610 mm, 尺寸长x宽 664 x 438 mm	492090
 支架 AF 用于 CS 50, CMS-GE, 双面用靠山, 切割时支撑工件, 将支撑面加大 300 mm, 尺寸长x宽 662 x 390 mm	492242
 直切靠山 LA-CS 50/CMS 用于 CS 50, CMS-GE, 配有调节器和夹子, 及从前端开始运作、用于精确和安全纵向切割的可移动挡块	574796
 滑动台面 ST 用于 CS 50, CMS-GE, 用于 MFT 3-VL, 斜切时的最大切割宽度 830 mm	492100
 防毛边块 CS 50 SP/10 用于 CS 50, 用于双面防毛边切割, 每包数量 10 单位	492241
 可折叠支架 CS 50 KB 用于 CS 50, 有两种工作高度, 用于扩展 CS 50 FLR 型的可折叠支架	575671
 锯片放置架 SGA 用于 CS 50, CMS-GE, 用于安全和节省空间的储存, 多达 4 个锯片 (最大直径190 mm) 和 3 个防毛边块 (不在供货范围内)	492228

台锯 CS 70 配件	订货号
 延长台面 CS 70 VL 用于 CS70, 组装简便, 可折叠, 用于切割长形工件的支撑, 将支撑面加大 580 mm, 尺寸长x宽 525 x 522 mm	488061
 加宽台面 CS 70 VB 用于 CS70, 配有可调节量尺, 更简单更快的安装和拆卸, 为了安全而精确的宽度切割, 将支撑面加大 411 mm, 纵切时的最大切割宽度 680 mm, 尺寸长x宽 773 x 435 mm	488060
 工作台延长架 CS 70 KA 用于 PRECISIO CS 70 和 CS 50, 可拆卸, 有支架、垫片、卷尺和可调节挡块, 通过伸缩机构方便地拉出和展开卷尺, 长度 1.200 – 2.050 mm	488063
 直切靠山 CS 70 LA 用于 CS 70、MFT/3-VL, 配有调节器和夹子, 及从前端开始运作、用于精确和安全纵向切割的可移动挡块	488062
滑动台面 该系列产品共同点：用于 CS70, 更简单更快的安装和拆卸	
 CS 70 ST 用于板材的切割, 2 x 两个支架, 附带夹具的靠尺, 斜切时的最大切割宽度 920 mm	488059
 CS 70 ST 650 斜切时的最大切割宽度 650 mm	490312
 滚轮 CS 70 TR 用于 CS70, 可以安装折叠式支架, 便于运输	488064
 防毛边块 CS 70 SP/10 用于 CS70, 用于双面防毛边切割, 每包数量 10 单位	490340
 集尘套装 AB-AS CS/TKS 用于 CT/CTM, 抗静电, 由集尘软管 D 27x2.0 m-AS、集尘软管 D 36x1m-AS、Y 型连接件组成, 可以与所有底切锯和台式圆锯配合使用, 直径 27/36 mm	577280

其他配件	订货号
 限位器 KA-AR 用于 CS 50 和 CS 70, 适用于工作台延长架 KA-KS 120-L 和工作台延长架 KA-KS 120-R, 用于将工件固定在工作台延长架 CS 70 KA、Basis KA 100/200 和 KA-KS L/R 上	488560
 角度限位器 WA 用于 CS 70, CS 50, CMS-GE, 带 2 个挡块的运作	574797
 限位器 WA-AR 用于 CS 50 和 CS 70, 用于台锯附件 CS 70 WA、CS 50 WA 和 Basis WRA 500 上工件的制动	491712
 滚柱架 RB 用于半固定工具 (CS/KS/CMS), 可配合 CS 50、CS 70、CB 120、Basis Plus 系统、CMS-GE、多功能工作台一起使用, 适用于长工件的纵/横向切割, 铣切和打磨, 高度可调 630 – 1.000 mm	488711
 圆锯片 参见第 046 页	

多种锯片 满足不同材质的切割需求

我们的锯片是根据相应的应用和材料量身定制的。

我们的工具配以与之相匹配的锯片，可实现理想的切割效果。



颜色代码			
WOOD STANDARD	WOOD RIP CUT	WOOD UNIVERSAL	WOOD FINE CUT
非常适合木芯夹板以及软质塑料的加工（例如 PVC）。	工作速度快而力量耗费小，特别是在实木纵切时。适合于硬木和软木。	适用于加工多种实木和木质材料以及建筑板材和软塑料的多面手。	精密锯片可干净利落而无无毛边地横切实木，以及用于有涂层或贴面的板材和有机玻璃。
ALUMINIUM / PLASTICS	LAMINATE / HPL	STEEL	ABRASIVE MATERIALS
特别适合用于铝合金板和铝合金型材以及纤维增强塑料和硬塑料。	特别适合加工层压材料和三聚氰胺树脂免漆板（例如千思板®）。	为实现夹芯板、钢材、办公室双层地板和电缆槽的更优切割。	水泥及石膏复合刨花板和纤维板问题的解决者。

齿形



交替齿

锯齿左右倾斜，交替切割。由此减少单齿负荷，从而使锯片运行平稳，确保出色的使用寿命。此外，这种齿部还能保障理想的切割质量。




交替-顶齿

除了交替齿外，额外使用一种所谓的顶齿。这种顶齿减轻交替齿的负荷，确保卓越、均衡的运行平稳性以及较长的使用寿命。籍此也能实现一流的切割质量。



梯形-平齿

梯形齿和平齿交替排列。梯形齿确保锯切进度，而平齿则确保整洁的切边。结实耐用的齿部实现较长的锯片使用寿命。



带交替倒棱的平齿

平齿左右倾斜，交替切割，从而减少单齿负荷。这样能在保持均衡质量的同时实现较长的使用寿命。



平齿

锯齿的切割边笔直，这让齿部十分耐用。每颗锯齿同等切割，因此能用于钢材和磨蚀性材料等硬质材料。



匹配

为了实现出色切割并延长使用寿命，锯片由高品质金属制成。切割角和齿形与用途和设备相匹配。

稳固的品质

锯齿使用寿命长、可重磨性佳，具有出色的性价比。

容易选择

通过实用的颜色编码，可迅速为各种用途选择正确的锯片。

优化锯切过程

优质钢材，非常坚固的硬质合金锯齿和优化伸缩缝保证锯切过程平稳而安全。

颜色代码

材料

K

Fe

Al

推荐的转速档

3-6

3-5

2-4

3-6

4-6

涂层板, 层压板

贴面板, 镶木地板

软塑料, 软 PVC

硬塑料, 硬 PVC

横切实木, 细木工板

纵切实木

石膏板和石膏纤维板, 软水泥板

夹板, 多层板/胶合板

有机玻璃

MDF 中密度纤维板

HDF 硬纤维板

未加工的刨花板


石棉板

干砂浆元件

实木-标准		直径	切割宽度	孔径	齿数	切削角	齿形	订货号	待加工的材料															
	HW 160x1,8x20 W18	160 mm	1,8 mm	20 mm	18	25°	W	500458				●		●	○	○	○		○	●	○			
	HW 160x2,2x20 W18	160 mm	2,2 mm	20 mm	18	25°	W	768129				●		●	○	○	○		○	●	○			
	HW 168x1,8x20 PW16	168 mm	1,8 mm	20 mm	16	20°	PW	205763				●		●	○	○	○		○	●	○			
	HW 210x2,6x30 W18	210 mm	2,6 mm	30 mm	18	20°	W	493197				●		●	○	○	○		○	●	○			
	HW 230x2,5x30 W24	230 mm	2,5 mm	30 mm	24	20°	W	500647				●		●	○	○	○		○	●	○			

实木-纵切		直径	切割宽度	孔径	齿数	切削角	齿形	订货号	待加工的材料															
	HW 160x1,8x20 PW12	160 mm	1,8 mm	20 mm	12	20°	PW	205550					○	●										
	HW 160x2,2x20 PW12	160 mm	2,2 mm	20 mm	12	20°	PW	496301					○	●										
	HW 190x2,6 FF PW16	190 mm	2,6 mm	FF*	16	28°	PW	492049					○	●										
	HW 210x2,6x30 PW16	210 mm	2,6 mm	30 mm	16	28°	PW	493196					○	●										
	HW 225x2,6x30 PW18	225 mm	2,6 mm	30 mm	18	28°	PW	496303					○	●										
	HW 230x2,5x30 PW18	230 mm	2,5 mm	30 mm	18	28°	PW	500646					○	●										
	HW 254x2,4x30 PW24	254 mm	2,4 mm	30 mm	24	20°	PW	575974					○	●										

实木-纵横切		直径	切割宽度	孔径	齿数	切削角	齿形	订货号	待加工的材料															
	HW 160x1,8x20 W28	160 mm	1,8 mm	20 mm	28	15°	W	205551		○	○	○		●	○	○	●		●	●	●	○		
	HW 160x2,2x20 W28	160 mm	2,2 mm	20 mm	28	15°	W	496302		○	○	○		●	○	○	●		●	●	●	○		
	HW 168x1,8x20 W28	168 mm	1,8 mm	20 mm	28	15°	W	205764		○	○	○		●	○	○	●		●	●	●	○		
	HW 190x2,6 FF W32	190 mm	2,6 mm	FF*	32	10°	W	492048		○	○	○		●	○	○	●		●	●	●	○		
	HW 210x2,4x30 W36	210 mm	2,4 mm	30 mm	36	15°	W	493198		○	○	○		●		○	●		●	●	●	○		
	HW 216x2,3x30 W36	216 mm	2,3 mm	30 mm	36	-5°	W	500124		○	○	○		●	○	○	●		●	●	●	○		
	HW 225x2,6x30 W32	225 mm	2,6 mm	30 mm	32	20°	W	488288		○	○	○		●	○		●		●	●	●	○		
	HW 254x2,4x30 W40	254 mm	2,4 mm	30 mm	40	15°	W	575975		○	○	○		●		○	●		●	●	●	○		
	HW 260x2,5x30 W60	260 mm	2,5 mm	30 mm	60	-5°	W	494604		○	○	○		●		○	●		●	●	●	○		

实木-横切		直径	切割宽度	孔径	齿数	切削角	齿形	订货号	待加工的材料															
	HW 160x1,8x20 WD42	160 mm	1,8 mm	20 mm	42	10°	WD	205553		○	●	○	●	●	○		●	●	●	○	○			
	HW 168x1,8x20 WD42	168 mm	1,8 mm	20 mm	42	10°	W	205765		○	●	○	●	●	○		●	●	●	○	○			
	HW 160x2,2x20 W48	160 mm	2,2 mm	20 mm	48	5°	W	491952		○	●	○	●	●	○		●	●	●	○	○			
	HW 190x2,4 FF W48	190 mm	2,4 mm	FF*	48	8°	W	492050		○	●	○	●	●	○		●	●	●	○	○			
	HW 210x2,4x30 W52	210 mm	2,4 mm	30 mm	52	5°	W	493199		○	●	○	●	●	○		●	●	●	○	○			
	HW 216x2,3x30 W48	216 mm	2,3 mm	30 mm	48	-5°	W	491050		○	●	○	●	●	○		●	●	●	○	○			
	HW 216x2,3x30 W60	216 mm	2,3 mm	30 mm	60	-5°	W	500125		○	●	○	●	●			●	●	●	○	○			
	HW 225x2,6x30 W48	225 mm	2,6 mm	30 mm	48	10°	W	488289		○	●	○	●	●	○		●	●	●	○	○			
	HW 230x2,5x30 W48	230 mm	2,5 mm	30 mm	48	10°	W	500648		○	●	○	●	●	○		●	●	●	○	○			
	HW 254x2,4x30 W60	254 mm	2,4 mm	30 mm	60	10°	W	575976		○	●	○	●	●	○		●	●	●	○	○			
	HW 260x2,5x30 W80	260 mm	2,5 mm	30 mm	80	-5°	W	494605		○	●	○	●	●			●	●	●	○	○			

HK 55, HKC 55,
TS 55 F, TSC 55 K

TS 55 R, TSC 55, TS 55,
ATF 55, AP 55

TS 60 K

PRECISIO CS 50

TS 75

SYMMETRIC SYM 70





KAPEX KS 60, KSC 60

PRECISIO CS 70

HK 85

TKS 80

KAPEX KS 88, KS 120

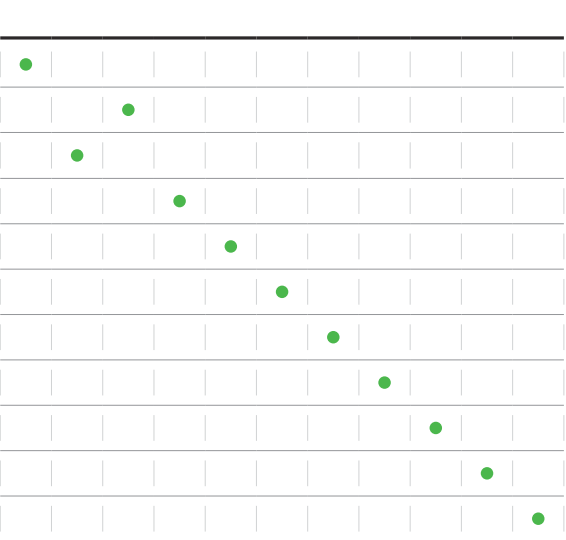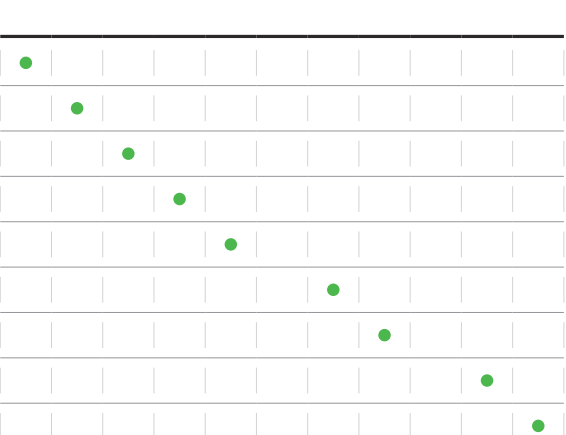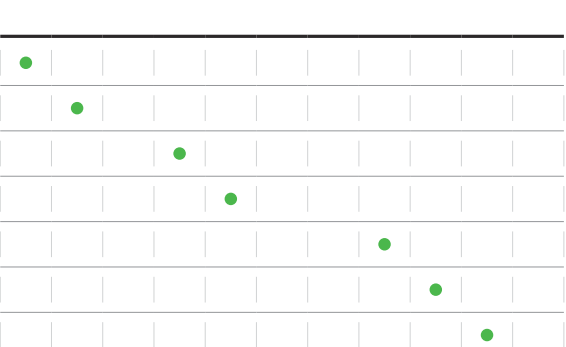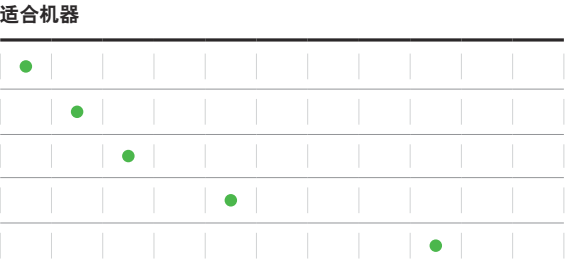

									颜色代码															
									材料															
									推荐的转速档 3-6 3-5 2-4 3-6 4-6															
									涂层板, 层压板 <															

在实现强劲性能的同时提高精确度


无绳摆动锯 VECTURO

精心设计的加装和集尘配件，令 VECTURO OSC 18 成为能在微尘锯、断、刨、切过程中满足功率、便捷和精度很高要求的智能系统解决方案。

无绳多功能摆动锯 VECTURO OSC 18

通过减振和降噪功能确保良好工作舒适性，通过无刷 EC-TEC 电机与无级转速调节确保快速的工作进度。

STARLOCK MAX



技术参数	OSC 18
电池电压 (V)	18
摆动 (min ⁻¹)	10.000 – 19.500
摆角	2 x 2°
刀柄	StarlockMax
电池 (Ah)	4
带电池的重量 (kg)	1,8



带 StarlockMax 刀柄的快速夹紧系统
无需借助工具即可更换锯片和附件，因此安装时间短。
将力最大限度地传递到锯片。

进深限位器
确保精确的切割深度 –
用于保护锯片和材料。



集尘装置
用于低尘切割作业，对工件一览无余。
非常适合抬头切割作业。



定位支架
用于精确引导埋入式切割。
带有集成式进深限位器和集尘套管。

供货内容	订货号
OSC 18	
 OSC 18 E-Basic CN 不带电池, 不带充电器, 通用锯片 USB 78/32/Bi/OSC, Systainer SYS3 M 187	577948

配件	订货号
 装配帮助 OSC-AH 用于 OSC 18, 精确引导埋入式切割, 装备了用于定义没入深度的进深限位器和用于低尘切割的集尘套管, 包括无需借助工具即可安装附件的适配器, 可与曲柄锯片一起使用, OSC-A 适配器, 安装辅助装置最大没入深度 42 mm, 重量 0.485 kg	203254
 集尘装置 OSC-AV 用于 OSC 18, 可以实现低尘切割作业, 提供最佳的工件视图, 可以用双手安全地引导机器, 包括无需借助工具即可安装附件的适配器, OSC-A 适配器, 集尘装置最大埋入深度 47 mm, 重量 0.125 kg	203256
 进深限位器 OSC-TA 用于 OSC 18, 可实现设定深度的切入式磨削, 包括两个附加部件: 可旋转的进深限位器, 用于埋入式切割; 滑座, 用于长直切割, 包括无需借助工具即可安装附件的适配器, 工作角度可灵活调节, OSC-A 适配器, 深度挡板最大没入深度 56 mm, 滑座最大没入深度 20 mm, 深度调节格距 1,5 mm, 重量 0,2 kg	203255
 多功能修整机配件套装 OSC-AH/TA/AV-Set 用于 OSC 18, 精确引导埋入式切割、低尘切割作业以及按照定义的深度进行埋入式切割, 包括无需借助工具即可安装附件的适配器, OSC-AH 装配助手, OSC-TA 进深限位器, OSC-AV 集尘装置, OSC-A 适配器, 深度挡板最大没入深度 56 mm, 滑座最大没入深度 20 mm, 安装辅助装置最大没入深度 42 mm, 深度调节格距 1,5 mm, 重量 0,64 kg	203258

	长度 (mm)	宽度 (mm)		包装单位 订货号									
木材锯片													

双排原装日本齿确保高精度切割和干净的切边。注意：不能探入式切割。		50	35	HSB 50/35/J/OSC/5	5×203333	●		●					
		50	65	HSB 50/65/J/OSC/5	5×203332	●		●					

木材圆锯片（HCS） – 适合与深度挡板组合使用。

用于长直线切割和切开铺好的镶木地板或层压材料。		–	–	HSB 100/Bi/OSC	1×203334	●		●					
-------------------------	---	---	---	----------------	----------	---	--	---	--	--	--	--	--

用于探入式切割的通用双金属材料锯片

由高品质的双金属材料制成。使用寿命长, 坚固耐用。可用于加工各种不同的材料, 比如木材、漆木、复合材料、玻璃纤维增强塑料、石膏板、非铁金属、塑料。非常适合埋入式切割。		78	32	USB 78/32/Bi/OSC/5	5×203337			●	●	●			
		78	42	USB 78/42/Bi/OSC/5	5×203336			●	●	●			
		50	35	USB 50/35/Bi/OSC/5	5×203338			●	●	●			
		50	65	USB 50/65/Bi/OSC/5	5×203960			●	●	●			

金刚石锯片 – 分成几段，可加工到边角

用于切割大理石接缝、环氧树脂接缝、浮石凝灰岩接缝、硬质环氧树脂和水泥接缝的金刚石锯片。		–	–	SSB 90/OSC/DIA	1×204414								●
---	---	---	---	----------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	---

分段锯片

分段锯片，用于卸下窗户玻璃（窗户安装包）。		–	–	SSB 32/OSC	1×204410					●	●		
-----------------------	---	---	---	------------	----------	--	--	--	--	---	---	--	--

腻子

刮刀，用于清除瓷砖胶水、旧漆、残余胶水、硅树脂、地毯和底部涂层。		–	–	SSP 52/OSC	1×204412						●	●	
----------------------------------	---	---	---	------------	----------	--	--	--	--	--	---	---	--

■ 木料锯片 ■ 通用锯片 ■ 用于窗户工人和铺地工人的专用锯片 ● 非常合适

你好热线！
您有任何问题都可以联系我们

直接致电费斯托工具始终是好的选择，可快速而轻松地获得所有问题的答案。您不确定哪种配件和耗材是正确的？我们的费斯托工具专家随时乐意为您提供帮助。

更多信息请见第 6 页



03 打磨



060 劳钛士多用机



066 偏心振动磨机



072 磨边机



074 方形磨机鲁锹
RUTSCHER



076 带式砂光机



078 气动圆形偏心振动磨机
LEX




080 气动方形磨机鲁锹
RUTSCHER


打磨原理和研磨冲程

根据表面特性和所需的结果，在粗磨或精磨时有不同的研磨运动供选择。另外：研磨冲程越大，磨除率越高。较小的研磨冲程（例如 3 mm）特别适合于精磨；在粗磨时使用 5–7 mm 的研磨冲程可获得较高的磨除率。


偏心振动




偏心圆周



偏心强制旋转



旋转



带



研磨运动	偏心振动，其中直线和圆形运动相互叠加。	偏心振动和自由旋转运动的组合。	通过接通传动机构实现偏心强制旋转。	纯旋转运动。	通过无限旋转的带沿一个方向的纯线性运动。
应用	根据工具和研磨冲程，可用于粗磨至精磨。因为研磨环（小圆砂纸痕）仍旧可见，所以研磨效果不如偏心振动精细。	根据工具和研磨冲程，可用于粗磨至精磨。通过模糊研磨能够生成几乎无研磨环（小圆砂纸痕）和条纹的表面。	传动机构可显著提高磨除率。适用于粗磨、快速清除不耐久的旧涂层和无条纹抛光。	可在加工大面积时实现快速作业和高物料磨除率。	用于强力剥除和磨平大的不平整。
提示	三角磨机的的研磨运动同样为偏心振动式。它特别适合在带角度、拐角和边缘的小表面上进行磨除。	对于偏心旋转式磨机，无论顺纤维方向还是逆纤维方向移动，都不会产生任何区别。	快速而高效地剥除风化的油漆和涂料层，没有发生打磨缺陷的高风险。	性能强大的钣金磨机不原谅任何应用错误。对于应当绝对平整的工件，可能无意中产生深的研磨纹。	与打磨底架配合可限制磨除量，因此，即使在镶饰的表面上也能产生非常平整的表面。由于纹理方向，不适用于纵向/横向木材连接。
	更多信息请见第 074 页	更多信息请见第 066 页	更多信息请见第 060 页		更多信息请见第 076 页





ROTEX – 充满传奇色彩的多面手

劳钛士多用机 ROTEX

采用三合一原理的独特原创产品：只需一个工具就可确保在粗磨时达到极大的物料磨除率、在细磨时获得超精细的效果、在抛光时获得卓越的表面。配合石榴石型砂网时，ROTEX 不仅能节约采购成本，还能节约砂纸的消耗。

齿轮驱动偏心振动磨机 ROTEX RO 90

紧凑型磨机，采用 90 mm 直径的磨垫和特殊设计的四合一原理三角磨垫。



齿轮驱动偏心振动磨机 ROTEX RO 150

动力强劲的磨机，采用 150 mm 直径的磨垫和 MULTI-JETSTREAM 2 原理。



保护磨垫和工件
利用费斯托工具防护罩安全且无反弹地打磨直达边缘。

边角打磨
采用特殊的设计：Stickfix 磨垫让 ROTEX RO 90 变成三角磨机。在拐角、角落和边缘的狭小面积内实现快速物料磨除率。



采用 MULTI-JETSTREAM 2 原理，健康而无尘
MULTI-JETSTREAM 2 原理通过独特的进排气协作和直至边缘区域的卓越灰尘探测证明了自己的优势。研磨粉尘通过产生的气流被主动就近输送至各个集尘管道。其结果就是：始终稳定的物料磨除率、接近 100% 的集尘率、高质量的表面品质和健康的工作。



无需工具的磨垫更换
简单、快速而安全。通过 FastFix 无需工具即可顺利更换磨垫和抛光垫。可以对不断变化的任务和材料要求作出快速反应。

		
技术参数	R0 90	R0 150
功率消耗 (W)	400	720
旋转偏心运动转速 (min ⁻¹)	260 – 520	320 – 660
偏心运动速度 (min ⁻¹)	3.500 – 7.000	3.300 – 6.800
研磨冲程 (mm)	3	5
FastFix 磨垫直径 (mm)	90	150
集尘接口直径 (mm)	27	27
重量 (kg)	1,4	2,3

平坦表面		
粗磨	○	●
预磨	○	●
细磨	○	●
超细磨	○	○
弧形表面		
粗磨	○	●
预磨	●	●
细磨	●	●
超细磨	●	○
内角		
粗磨	●	-
预磨	●	-
细磨	●	-
超细磨	●	-
抛光		
小平面	●	○
大平面	-	●

非常合适 ●
合适 ○

供货内容	订货号
R0 90 DX	
 R0 90 DX FEQ-Plus CN 直径 90 mm 的 FastFix 磨垫（软 HT），磨垫 V93, 费斯托工具保护罩, Systainer SYS3 M 187	576265
R0 150	
 R0 150 FEQ-Plus CN FastFix 磨垫，直径 150 mm，MULTI-JETSTREAM 多孔喷射流 2（软 W），费斯托工具保护罩, SYS3 M 237 号事事坦工具箱	576016

配件	订货号
磨垫	
 SSH-GE-STF-R090 DX 用于 V93 砂纸, 三角磨垫, 台面, 不带可替换磨垫, 用于固定 StickFix 软磨垫和硬磨垫, 连接螺纹 FastFix	496802
 SSH-STF-V93/6-W/2 用于 DX 93, R0 90 DX, StickFix 尼龙搭扣层, 用于快速更换砂纸, 软型, 带有按钮, 每包数量 2 单位	488715
 SSH-STF-V93/6-H/2 用于 DX 93, R0 90 DX, StickFix 尼龙搭扣层, 用于快速更换砂纸, 硬型, 带有按钮, 每包数量 2 单位	488716
 LSS-STF-R090 V93/6 用于 V93 砂纸, 包括可更换磨垫在内的台板, V93 薄片磨垫, 用于在狭窄的中间区域研磨	496803
 LSS-STF-R090 V93 E 薄片磨垫的备用底架	497483
磨垫 该系列产品共同点：连接螺纹 FastFix	
 ST-STF D90/7 FX H-HT 硬型, 耐高温尼龙搭扣, 用于平面和狭窄边缘	495623
 ST-STF D90/7 FX W-HT 软型, 耐高温尼龙搭扣, 普遍适用于各种平面和弧形表面	496804

配件	订货号
磨垫 该系列产品共同点：用于 R0 150 FEQ, MULTI-JETSTREAM 2, 直径 150 mm, 连接螺纹 FastFix	
 ST-STF D150/MJ2-FX-H-HT 硬型, 耐高温尼龙搭扣, 高强度边缘, 用于平面和狭窄边缘	202463
 ST-STF D150/MJ2-FX-W-HT 软型, 耐高温尼龙搭扣, 普遍适用于各种平面和弧形表面	202461
 ST-STF D150/MJ2-FX-SW 超软型, 弹性结构, 用于大圆弧和曲面	202462
连接垫 该系列产品共同点：作为砂纸和磨垫之间的缓冲部件	
 IP-STF-D90/6 直径 90 mm 的连接垫, 高度 15 mm, 直径 90 mm	497481
 IP-STF-D120/8-J 用于直径 125 毫米偏心振动磨机的过渡区域打磨和超细研磨, JETSTREAM, 高度 15 mm, 直径 120 mm, 多孔圆盘直径 90 mm	492271
 IP-STF D150/MJ2-5/2 用于直径 150 mm 的圆形偏心振动磨机, MULTI-JETSTREAM 2, 在车身或相似形状的部件上进行打磨工作的合理厚度, 每包数量 2 单位, 直径 145 mm, 高度 5 mm	203348
 IP-STF D150/MJ2-15/1 用于直径 150 mm 的圆形偏心振动磨机, MULTI-JETSTREAM 2, 在高拱度部件上进行打磨工作的合理厚度, 直径 145 mm, 高度 15 mm	203351
 砂纸 参见第 090 页	
Systainer³	
 SYS-STF-D77/D90/93V 带用于直径 77 mm、90 mm 砂纸和 V93 砂纸的衬垫, 分格数 8, 事事坦工具箱型号 SYS3 M 112, 尺寸 (长x宽x高) 396 x 296 x 112 mm	576784
 SYS-STF-80x133/D125/Delta 带有用于 80 x 133、直径 125 mm 和三角形砂纸的内衬, 分格数 5, 事事坦工具箱型号 SYS3 M 112, 尺寸 (长x宽x高) 396 x 296 x 112 mm	576781
 SYS-STF D150 配有直径 150 毫米砂纸的内衬, 分格数 10, 事事坦工具箱型号 SYS3 M 237, 尺寸 (长x宽x高) 396 x 296 x 237 mm	576785
保护罩	
 FESTOOL 90FX 用于 R0 90 DX	496801
 FESTOOL 150FX 用于 R0 150 FEQ	493913

配件	订货号
抛光垫	
 PT-STF-D90 FX-R090 用于 R0 90 DX, FastFix, 用于固定直径 80 mm 的抛光配件, 家具边缘抛光, 小平面抛光, 直径 75 mm	495625
 PT-STF-D150 FX 用于 R0 150 FEQ, FastFix, 适用于抛光配件, 直径 135 mm, 高度 10 mm	496151
 PT-STF-D150 M8 用于 R0 150, 适用于抛光配件, 直径 135 mm, 高度 10 mm	496152
 备用手柄 ZG-RAS/R0 用于 R0 150, RAS, WTS 150	487865
 手柄 BG-R0 150 用于 R0 150 FEQ	495188

合适的砂纸 适合任何应用

为了您能够很好地纵览您的所有砂纸，费斯托工具为此提供合适的事事坦工具箱。配有用于相应砂纸直径的衬里。



紧凑型单手磨机

圆形偏心振动磨机

圆形偏心振动磨机具有重量轻、结构外形紧凑的特点，能够在仰头作业或加工垂直表面时长时间无疲劳地打磨。强劲的动力和物料磨除率。插接式保护罩和长效防尘袋还可为您提供保护，并确保您快速实现目标。

偏心振动磨机

ETS 125 R



物料磨除率格外强劲
ETS 以其 250 瓦的功率成为同一功率级别中的佼佼者，从而确保了更快的工作进度。

得心应手之作

带 EC-TEC 电机的圆形偏心振动磨机

实现在头顶上方的无疲劳打磨、边缘加工的良好结果以及在任何位置都能体验到的舒适感。新紧凑型 ETS EC 具有适合的人体工程学设计，随时提供各种方便的握持方法。无碳刷的 EC-TEC 电机和全部的高品质部件确保更长的使用寿命。

偏心振动磨机

ETS EC 150/3

ETS EC 150/5

150 mm 直径，可提供 2 种不同的冲程：ETS EC 150/3 带 3 mm 研磨冲程，用于细磨；ETS EC 150/5 带 5 mm 研磨冲程，用于中级研磨。



安全可靠，效果出色
不仅能保护工件，还能保护用户。带有耐磨硬质合金的磨垫止动可以避免空转时磨垫高速失控，使得工具能够快速地从工件上取出。



触觉与感觉的不同
新款“震动控制系统”在马达上得以体现。转速智能调节，在震动强度过高时，自动降低功率。效果：运行更平稳，打磨时震动明显减少，因此打磨感觉更好。

轻松磨边

磨边机 ES-ETS 125

每个边缘都是不同的。有时是锯边或铣边，有时是粗糙的或上漆的。而您希望将它们都达到卓越的结果。利用费斯托工具磨边机的创新解决方案，您可以快速而方便地实现这一点 - 从第一次应用开始。

更多信息请见第 072 页



改善打磨效果，因为一次打磨即可完成
为保护打磨表面及改良操作手感而最新研发。尼龙护套包裹住集尘软管，然后其可轻轻在表面和边缘处滑动。同时可以保护内置 plug it 电缆避免损坏。



使用者控制开关键 - 避免误触
按钮开关处在前端，可防止开关键失控。

迅速完成打磨工序

强劲的圆形偏心振动磨机

运转比较安静、出色的人体工程学设计、无级转速调整、可靠的磨垫止动：这两种圆形偏心振动磨机的共同特点 – 确保更舒适的长时间操作。



偏心振动磨机

ETS 150/3


ETS 150/5

150 mm 直径，可提供 2 种不同的冲程：ETS EC 150/3 带 3 mm 研磨冲程，用于细磨；ETS EC 150/5 带 5 mm 研磨冲程，用于中级研磨。

MULTI-JETSTREAM 2

带内置粉尘输送功能的研磨系统

MULTI-JETSTREAM 2 原理通过独特的进排气协作和直至边缘区域的卓越灰尘探测证明了自己的优势。研磨粉尘通过产生的气流被主动就近输送至各个集尘管道。其结果就是：始终稳定的物料磨除率、接近 100% 的集尘率、高质量的表面品质和健康的工作。

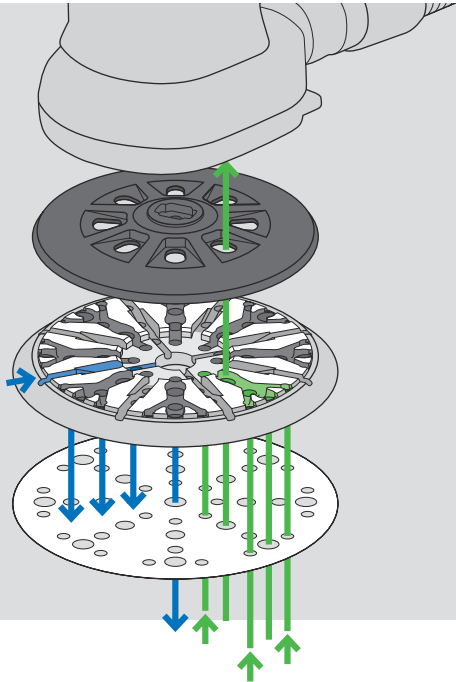

技术参数	ETS 125 R
功率消耗 (W)	250
偏心运动速度 (min ⁻¹)	6.000 – 12.000
研磨冲程 (mm)	2
可替换磨垫直径 (mm)	125
集尘接口直径 (mm)	27
重量 (kg)	1,2

平坦表面	
预磨	○
细磨	●
超细磨	●
弧形表面	
预磨	○
细磨	●
超细磨	●



技术参数	ETS EC 150/3	ETS EC 150/5	ETS 150/3	ETS 150/5
功率消耗 (W)	400	400	310	310
偏心运动速度 (min ⁻¹)	6.000 – 10.000	6.000 – 10.000	4.000 – 10.000	4.000 – 10.000
研磨冲程 (mm)	3	5	3	5
可替换磨垫直径 (mm)	150	150	150	150
集尘接口直径 (mm)	27	27	27	27
重量 (kg)	1,2	1,2	1,8	1,8

平坦表面				
预磨	○	●	○	●
细磨	●	●	●	●
超细磨	●	○	●	○
弧形表面				
预磨	○	●	○	●
细磨	●	●	●	●
超细磨	●	○	●	○

● 非常合适
○ 合适


供货内容		订货号
ETS 125 R		
	ETS 125 REQ-Plus CN 直径 125 毫米 StickFix 磨垫（软-HT），保护罩, 集尘袋, Systainer SYS3 M 187	577935
ETS EC 150	该系列产品共同点：六角扳手 SW 5	
	ETS EC 150/3 EQA-Plus CN M8 磨垫，直径 150 mm，MULTI-JETSTREAM 多孔喷射流 2（超软 SW），Systainer SYS3 M 187	576322
	ETS EC 150/5 EQA CN M8 磨垫，直径 150 mm，MULTI-JETSTREAM 多孔喷射流 2（软 W）	575047
	ETS EC 150/5 EQA-Plus CN M8 磨垫，直径 150 mm，MULTI-JETSTREAM 多孔喷射流 2（软 W），Systainer SYS3 M 187	576331
ETS 150	该系列产品共同点：集尘袋, 六角扳手 SW 5	
	ETS 150/3 EQ-Plus CN M8 磨垫，直径 150 mm，MULTI-JETSTREAM 多孔喷射流 2（超软 SW），Systainer SYS3 M 187	576074
	ETS 150/5 E CN M8 磨垫，直径 150 mm，MULTI-JETSTREAM 多孔喷射流 2（软 W）	575055
	ETS 150/5 EQ-Plus CN M8 磨垫，直径 150 mm，MULTI-JETSTREAM 多孔喷射流 2（软 W），Systainer SYS3 M 187	576081

洁净且无粉尘 配集尘袋或集尘装置

无论通过可以重复使用的长寿命集尘袋，还是通过费斯托工具移动式集尘器，在我们的系统中，您可以直接在产生之处避免粉尘。并且得益于蓝牙电池组，您可以直接通过无绳磨机控制移动式集尘器。

有关我们的移动式集尘器的更多信息请查阅第 096 页



配件		订货号
磨垫		
	ST-STF 125/8-M4-J W-HT 用于 ES 125、ETS 125、ETSC 125, 软型, 耐高温尼龙搭扣, 普遍适用于各种平面和弧形表面, JETSTREAM, 连接螺纹 M4, 多孔圆盘直径 90 mm	492280
	ST-STF 125/8-M4-J SW 用于 ES 125、ETS 125、ETSC 125, 超软型, 弹性结构, 用于大圆弧和曲面, JETSTREAM, 连接螺纹 M4, 多孔圆盘直径 90 mm	492282
	ST-STF 125/8-M8-J H 用于 ETS EC 125、LEX 125, 硬型, 耐高温尼龙搭扣, 高强度边缘, 用于平面和狭窄边缘, JETSTREAM, 连接螺纹 M8	492284
	ST-STF 125/8-M8-J W-HT 用于 ETS EC 125、LEX 125, 软型, 耐高温尼龙搭扣, 普遍适用于各种平面和弧形表面, JETSTREAM, 连接螺纹 M8	492286
	ST-STF 125/8-M8-J SW 用于 ETS EC 125、LEX 125, 超软型, 弹性结构, 用于大圆弧和曲面, JETSTREAM, 连接螺纹 M8	492288
	ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT 用于 ETS 150、ETS EC 150, LEX 150 和 WTS 150/7, 硬型, 耐高温尼龙搭扣, 高强度边缘, 用于平面和狭窄边缘, MULTI-JETSTREAM 2, 直径 150 mm, 连接螺纹 M8	202460
	ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT 用于 ETS 150、ETS EC 150, LEX 150 和 WTS 150/7, 软型, 耐高温尼龙搭扣, 普遍适用于各种平面和弧形表面, MULTI-JETSTREAM 2, 直径 150 mm, 连接螺纹 M8	202458
	ST-STF D150/MJ2-M8-SW 用于 ETS 150、ETS EC 150, LEX 150 和 WTS 150/7, 超软型, 弹性结构, 用于大圆弧和曲面, MULTI-JETSTREAM 2, 直径 150 mm, 连接螺纹 M8	202459
连接垫 该系列产品共同点：作为砂纸和磨垫之间的缓冲部件		
	IP-STF-D120/8-J 用于直径 125 毫米偏心振动磨机的过渡区域打磨和超细研磨, JETSTREAM, 高度 15 mm, 直径 120 mm, 多孔圆盘直径 90 mm	492271
	IP-STF D150/MJ2-5/2 用于直径 150 mm 的圆形偏心振动磨机, MULTI-JETSTREAM 2, 在车身或相似形状的部件上进行打磨工作的合理厚度, 每包数量 2 单位, 直径 145 mm, 高度 5 mm	203348
	IP-STF D150/MJ2-15/1 用于直径 150 mm 的圆形偏心振动磨机, MULTI-JETSTREAM 2, 在高拱度部件上进行打磨工作的合理厚度, 直径 145 mm, 高度 15 mm	203351
	砂纸 参见第 091 页	
Systainer³		
	SYS-STF-80x133/D125/Delta 带有用于 80 x 133、直径 125 mm 和三角形砂纸的内衬, 分格数 5, 事事坦工具箱型号 SYS3 M 112, 尺寸（长x宽x高）396 x 296 x 112 mm	576781
	SYS-STF D150 配有直径 150 毫米砂纸的内衬, 分格数 10, 事事坦工具箱型号 SYS3 M 237, 尺寸（长x宽x高）396 x 296 x 237 mm	576785
	保护罩 PR ETS-R 125 用于 ETS 125 REQ, 用于沿着窗玻璃、窗框和镶板进行保护性打磨, 以最小的边缘距离保护磨垫和工件	201690
	长寿命集尘袋 SB-Longlife RTS/DTS/ETS 用于 RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, ETSC 125, 用于收集粉尘并干净处理抽吸物, 由于采用了高强度、长寿命的聚酯无纺布, 因此可多次清空, 且耐磨损	201693
	电池和充电技术 参见第 010 页	
便携式集尘过滤袋 该系列产品共同点：用于 RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, 用于装入简易滤尘器, 中央集尘主机用过滤纸袋		
	TF II-RS/ES/ET/25 每包数量 25 单位	487871
	TF II-RS/ES/ET/5 每包数量 5 单位	487779
	便携式过滤袋套装 TFS-ES 150 用于 ES 150, ETS 150, 确保良好的可视性和健康的工作环境, 不适用于 ETS EC 125/150, 配有支架的中央集尘主机过滤纸袋, 滤筒, 个简易集尘袋	489631

方便打磨每一个边缘磨边机

您已用手工磨块辛苦工作了几个小时？您已打磨了几条边？每个边缘都是不同的。有时是锯边或铣边，有时是粗糙的或上漆的，而您希望将它们都达到卓越的结果。利用费斯托工具磨边机的创新解决方案，您可以快速而方便地实现这一点 – 从第一次使用开始。



磨边机 ES-ETS 125

一台磨边机，可适用于多种边缘：无论是锯边还是铣边，粗糙的还是上漆的。

技术参数	ES-ETS 125
功率消耗 (W)	250
电池电压 (V)	–
电池 (Ah)	–
偏心运动速度 (min ⁻¹)	6.000 – 12.000
研磨冲程 (mm)	2
可替换磨垫直径 (mm)	125
集尘接口直径 (mm)	27
角度调节 [°]	43 – 92
边缘高度 (mm)	5 – 60
重量 (kg)	2
带电池的重量 (kg)	–



可调式打磨模式
在 Hard 模式（预磨设置）下将根据设定的角度打磨边缘。
在 Soft 模式（中级研磨设置）下，磨边机会精准地根据所要打磨的表面进行调整 – 以防磨穿油漆或填料。



角度调节
角度调节不需要使用工具，可调到任意角度并进行锁定。
进行手动角度调节时，集成的角度指示器确保调节精度。



工件保护
滑板上的滑条可根据不同的表面方便而快速地进行更换。
天鹅绒用于敏感表面，塑料用于其他所有表面。

配件	订货号
 磨边机支架 AH-ES-ETS/ETSC 用于 ETS 125 REQ、ETSC 125、ES-ETS 125 和 ES-ETSC 125, 用于打磨带填料的、上漆的和实木边缘，且不翻倒，滑动底座 LAS-H-ES, 滑动底座 LAS-W-ES, 内六角扳手 SW 5, 角度调节 43 – 92°, 边缘高度 5 – 60 mm	205316
 滑动底座 该系列产品共同点：用于 AH-ES-ETS/ETSC、ES-ETSC 和 ES-ETS	
 LAS-H-ES 塑料多用滑板，用于木材或与木材相似的材料	205491
 LAS-W-ES 带尼龙搭扣层的滑板，用于安装天鹅绒滑条，对光滑或敏感的工件进行打磨, 滑条 GB-LAS-STF-ES	205492
 滑条 GB-LAS-STF-ES/5 用于 AH-ES-ETS/ETSC、LAS-W-ES、ES-ETSC 和 ES-ETS, 天鹅绒滑条，用于快速而方便地更换, 针对不同的使用目的，如上油的和上漆的表面，应分别使用专用的滑条	205493
 砂纸 参见第 084 页	

紧凑型单手方形磨机鲁锹

我们符合人体工程学的方形磨机鲁锹 RUTSCHER

非常适合所有在靠近边缘的狭窄和笔直表面上进行的研磨。凭借紧凑的结构外形、低重量和出色的人体工程学设计，方形磨机鲁锹 RUTSCHER 非常适合长时间无疲劳地进行仰头打磨作业。



方形磨机鲁锹 - RUTSCHER

RTS 400

紧凑型方形磨机鲁锹 RUTSCHER，适合长时间使用。

技术参数	RTS 400
功率消耗 [W]	250
空载转速 [min ⁻¹]	6.000 – 12.000
冲程数 [min ⁻¹]	12.000 – 24.000
研磨冲程 [mm]	2
可替换磨垫 [mm]	80 x 130
集尘接口直径 [mm]	27
重量 [kg]	1,2



别具匠心：带电池或插电
对于要求更长的运行时间的应用，18 V 蓝牙® Ergo 电池组可以更换为 plug it 电源适配器（包含在套装中，可作为配件订购）。配合可插拔电源线即可形成持续供电 – 推荐配合费斯托工具移动式集尘器使用，确保粉尘收集。



无间断工作
得益于 3.1 Ah 容量的蓝牙® 电池组，使工作时间长于充电时间。

供货内容	订货号
RTS 400 R	
 RTS 400 REQ CN 80 x 130 毫米 StickFix 磨垫, 费斯托工具保护罩, 长寿命集尘袋	201226

配件	订货号
 磨垫 SSH-STF-80x130/12 用于 RTS 400、RS 400、RTSC 400, StickFix 尼龙搭扣层，用于快速更换砂纸，带 12 个吸尘孔，尺寸 80 x 130 mm	489252
 连接垫 IP-STF-80x133/12-STF LS130/2 磨垫和砂纸之间的减震装置，每包数量 2 单位，高度 5 mm，尺寸 80 x 133 mm	490160
 砂纸 参见第 092 页	
 Systainer³ SYS-STF-80x133/D125/Delta 带有用于 80 x 133、直径 125 mm 和三角形砂纸的内衬，分格数 5，事事坦工具箱型号 SYS3 M 112，尺寸（长x宽x高）396 x 296 x 112 mm	576781
 保护罩 PR RTS-R 80x133 用于 RTS 400 REQ、RTSC 400，用于沿着窗玻璃、窗框和镶板进行保护性打磨，以最小的边缘距离保护磨垫和工件	201691
 长寿命集尘袋 SB-Longlife RTS/DTS/ETS 用于 RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, ETSC 125，用于收集粉尘并干净处理抽吸物，由于采用了高强度，长寿命的聚酯无纺布，因此可多次清空，且耐磨损	201693
 便携式集尘过滤袋 该系列产品共同点：用于 RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2，用于装入简易滤尘器，中央集尘主机用过滤纸袋	
 TF II-RS/ES/ET/25 每包数量 25 单位	487871
 TF II-RS/ES/ET/5 每包数量 5 单位	487779
 便携式过滤袋套装 TFS II-ET/RS 用于 RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ET2，确保良好的可视性和健康的工作环境，配有支架的中央集尘主机过滤纸袋，滤筒，5 x 个简易集尘袋	487780

始终精确 带式砂光机

打磨木质材料，非常精确，与纹理打磨同时进行：无论是粗磨还是细磨 – 只要涉及线性打磨，这款带式砂光机就是正确的选择。快速完成精细的效果，无打磨痕迹因此也无需返工。

带式砂光机 BS 75

较小表面通用：平面研磨时表现优秀，例如家具研磨。



技术参数	BS 75
功率 (W)	1.010
标称载荷带速 (m/min)	200 – 380
带长 x 带宽 (mm)	533 x 75
研磨面积 (mm)	135 x 75
集尘接口直径 (mm)	27/36
重量 (kg)	4



平稳地靠上工件
带式砂光机可通过打磨底架平稳而安全地工作，不会歪斜，并且操控方便。

立式使用
使用立式底脚，您可将带式砂光机变为台式的，这样，您能更高效地加工小型工件。



供货内容		订货号
	BS 75 BS 75 E-Plus CN 集尘袋, 集尘适配器, 砂带 P100, 固定单元, SYS Maxi	
		576755
配件		订货号
打磨底座 该系列产品共同点：用于 BS 75		
	SU/GG-BS 75 由织物和石墨制成, 每包数量 2 单位	490823
	SU/KM-BS 75 由软木/金属制成, 用于粗磨	490824
	打磨框 FSR-BS 75 用于 BS 75, 无工具快速安装	204803
	砂带 参见第 091 页	
	集尘适配器 AA-BS 75/105 用于 BS 75, BS 105, 用于将集尘软管连接到带式砂光机上	490818
	集尘袋 AS-BS 75/105 用于 BS 75, BS 105	490819
	立式底脚 SE-BS 75/105 用于 BS 75, BS 105, 每包数量 2 单位	490820

适合连续使用

气动圆形偏心振动磨机 LEX

坚固、耐用和可靠。适合长时间使用，因为气动磨机很少需要维护，并且比电动工具更轻。坚固的叶片电机提供强劲动力，巧妙又可靠 IAS-3 系统提供卓越的集尘效果，振动停止功能确保健康地工作。压缩空气消耗低，大幅度节约使用成本。



气动圆形偏心振动磨机 LEX 3 77/2,5

紧凑型磨机，采用 77 mm 直径的磨垫和 800 g 重量。比较适合于打磨尺寸小或难以够到的表面或棱边。



气动圆形偏心振动磨机

LEX 3 150/3
LEX 3 150/5
LEX 3 150/7

150 mm 直径，可提供 3 种不同的冲程：LEX 3 150/3 带 3 mm 研磨冲程，用于细磨和末道研磨时的高品质磨削；LEX 3 150/5 带 5 mm 研磨冲程，用于粗磨和中级研磨时加快工作进度；LEX 3 150/7 带 7 mm 研磨冲程，可在短时粗磨时实现物料磨除率。



高表面质量

独特的磨垫止动功能防止磨垫转速过高，因此可防止安放到表面上时产生磨痕，从而减少了返工并降低了成本。

得心应手之作

得益于设备上的软质手柄涂层，可准确操控和精研磨。平衡的人体工程学设计还保证工作不易疲劳。



打磨期间的转速调节

转速预选位置符合人体工程学，在打磨过程中也允许用拇指进行无级调节。



适合所有应用的磨垫硬度

硬、软、超软：费斯托工具提供三种不同硬度的磨垫，从而实现与材料和表面相符的应用。

三位一体 优势突出 IAS 3 三合一套管系统

IAS 3 软管系统在一根软管中集中了三项功能：压缩空气供应、排气返回和集尘。使研磨粉尘和排气远离工作面。精心设计的排气返回系统不会有冷空气流出：双手和手腕保持温暖，工作更舒适和健康。



1 - 供应压缩空气
2 - 废气回收
3 - 集尘

利用转速预选与优质材料兼容匹配地研磨 气动方形轨道磨机

气动方形轨道磨机重量轻，结构外形符合人体工程学，可稳定地持于手中。带有振动停止功能，确保健康、无疲劳地工作。采用矩形结构外形，比较适合加工平面。



气动方形磨机鲁锹 -
RUTSCHER
LRS 400

大面积研磨专业工具，并且轻巧与合手兼具。



通过耐用的 MPE 磨垫节省费用
因为 MPE 具有优于普通海绵泡沫材质的磨垫的抗拉强度，因此特别适合于高负荷情况下的使用。

技术参数	LRS 400
工作压力（流动压力）(bar)	6
冲程数 (min ⁻¹)	14.000
研磨冲程 (mm)	4
标称载荷下耗气量 (l/min)	390
StickFix 磨垫 (mm)	80 x 400
重量 (kg)	2,1

内角	
粗磨	●
预磨	●
细磨	–

供货内容	订货号
LRS 400 CN 1 个 StickFix 磨垫 80 x 400 毫米（软），1 瓶 50 毫升 LFC 9022 清洁润滑油	574814

使用气动磨机需要 IAS 3 连接系统。



技术参数	LEX 3 77/2,5	LEX 3 150/3	LEX 3 150/5	LEX 3 150/7
工作压力（流动压力）(bar)	6	6	6	6
冲程数 (min ⁻¹)	21.000	20.000	20.000	20.000
偏心运动速度 (min ⁻¹)	10.500	10.000	10.000	10.000
研磨冲程 (mm)	2,5	3	5	7
振动排放值 ah（单轴）(m/s ²)	0,8	2,1	2,7	3,17
振动排放值 ah（3 轴）(m/s ²)	1,9	3,7	3,9	5,8
标称载荷下耗气量 (l/min)	270	290	290	310
磨垫直径 (mm)	77	150	150	150
声压级 (dB(A))	72	72	72	76
重量 (kg)	0,8	1	1	1

平坦表面				
粗磨	–	–	●	●
预磨	–	○	●	○
细磨	●	●	○	–
超细磨	●	●	–	–

弧形表面				
粗磨	–	–	●	●
预磨	–	○	●	○
细磨	●	●	○	–
超细磨	●	●	–	–

非常合适 ●
合适 ○

供货内容	订货号
LEX 3 77	
 LEX 3 77/2,5 CN StickFix 磨垫 Ø 77mm W-HT（软），螺丝刀 SW 4	691151
LEX 3 150	该系列产品共同点：螺丝刀 SW 5
 LEX 3 150/3 CN M8 磨垫，直径 150 mm，MULTI-JETSTREAM 多孔喷射流 2（超软 SW）	574997
 LEX 3 150/5 CN M8 磨垫，直径 150 mm，MULTI-JETSTREAM 多孔喷射流 2（软 W）	575082
 LEX 3 150/7 CN M8 磨垫，直径 150 mm，MULTI-JETSTREAM 多孔喷射流 2（软 W）	575078

使用气动磨机需要 IAS 3 连接系统。

配件		订货号
磨垫		
	ST-STF-D77/6-M5 W 用于 LEX 3 77, 软型, 坚固, 通用, 直径 77 mm, 连接螺纹 M5	498694
	ST-STF 125/8-M8-J H 用于 ETS EC 125、LEX 125, 硬型, 耐高温尼龙搭扣, 高强度边缘, 用于平面和狭窄边缘, JETSTREAM, 连接螺纹 M8	492284
	ST-STF 125/8-M8-J W-HT 用于 ETS EC 125、LEX 125, 软型, 耐高温尼龙搭扣, 普遍适用于各种平面和弧形表面, JETSTREAM, 连接螺纹 M8	492286
	ST-STF 125/8-M8-J SW 用于 ETS EC 125、LEX 125, 超软型, 弹性结构, 用于大圆弧和曲面, JETSTREAM, 连接螺纹 M8	492288
	ST-STF D150/MJ2-M8-SW 用于 ETS 150、ETS EC 150, LEX 150 和 WTS 150/7, 超软型, 弹性结构, 用于大圆弧和曲面, MULTI-JETSTREAM 2, 直径 150 mm, 连接螺纹 M8	202459
	ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT 用于 ETS 150、ETS EC 150, LEX 150 和 WTS 150/7, 软型, 耐高温尼龙搭扣, 普遍适用于各种平面和弧形表面, MULTI-JETSTREAM 2, 直径 150 mm, 连接螺纹 M8	202458
	ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT 用于 ETS 150、ETS EC 150, LEX 150 和 WTS 150/7, 硬型, 耐高温尼龙搭扣, 高强度边缘, 用于平面和狭窄边缘, MULTI-JETSTREAM 2, 直径 150 mm, 连接螺纹 M8	202460
	ST-STF-D185/16-M8 W 用于 LEX 185, 软型, 普遍适用于各种平面和弧形表面, 连接螺纹 M8	490514
	ST-STF-D185/16-M8 SW 用于 LEX 185, 超软型, 弹性结构, 用于大圆弧和曲面, 连接螺纹 M8	490526
连接垫 该系列产品共同点：作为砂纸和磨垫之间的缓冲部件		
	IP-STF-D77/6 用于 LEX 3 77, 每包数量 2 单位, 高度 10 mm, 直径 77 mm	498818
	IP-STF-D120/8-J 用于直径 125 毫米偏心振动磨机的过渡区域打磨和超细研磨, JETSTREAM, 高度 15 mm, 直径 120 mm, 多孔圆盘直径 90 mm	492271
	IP-STF D150/MJ2-5/2 用于直径 150 mm 的圆形偏心振动磨机, MULTI-JETSTREAM 2, 在车身或相似形状的部件上进行打磨工作的合理厚度, 每包数量 2 单位, 直径 145 mm, 高度 5 mm	203348
	IP-STF D150/MJ2-15/1 用于直径 150 mm 的圆形偏心振动磨机, MULTI-JETSTREAM 2, 在高拱度部件上进行打磨工作的合理厚度, 直径 145 mm, 高度 15 mm	203351
磨垫		
	SSH-STF-93x175/8 用于 RS 300, RS 3, LRS 93, StickFix 尼龙搭扣层, 用于快速更换砂纸, 尺寸 93 x 175 mm	483905
	SSH-93x175/8 用于 RS 300, RS 3, LRS 93, 用于夹紧砂纸, 尺寸 93 x 175 mm	489630
	SSH-STF-80x400/17 用于 LRS 400、HSK 80 x 400、HSK 80 x 200, 软, 尺寸 80 x 400 mm	493140
	熨斗型磨垫 SSH-STF-V93x266/14 用于 RS 300, RS 3, LRS 93, StickFix 自粘连接系统, 三角磨垫, 尺寸 93 x 266 mm	486418
	砂纸 参见第 090 页	

配件	订货号	
Systainer ³		
	SYS-STF-D77/D90/93V 带用于直径 77 mm、90 mm 砂纸和 V93 砂纸的衬垫, 分格数 8, 事事坦工具箱型号 SYS3 M 112, 尺寸 (长x宽x高) 396 x 296 x 112 mm	576784
	SYS-STF D150 配有直径 150 毫米砂纸的内衬, 分格数 10, 事事坦工具箱型号 SYS3 M 237, 尺寸 (长x宽x高) 396 x 296 x 237 mm	576785
	SYS-STF-80x133/D125/Delta 带有用于 80 x 133、直径 125 mm 和三角形砂纸的内衬, 分格数 5, 事事坦工具箱型号 SYS3 M 112, 尺寸 (长x宽x高) 396 x 296 x 112 mm	576781
IAS 三合一套管 该系列产品共同点：用于 LEX 3、LEX 2、LRS, 抗静电, 符合 DIN IEC 312, 泄露电阻 (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, 最高耐温温度 + 70°C, 软管直径 44 mm		
	IAS 3-3500 AS 用于将费斯托工具气动磨机连接到费斯托工具移动式集尘器或悬挂单元上, 长度 3,5 m	497208
	IAS 3-5000 AS 用于将费斯托工具气动磨机连接到费斯托工具移动式集尘器或悬挂单元上, 长度 5 m	497209
	IAS 3-7000 AS 用于将费斯托工具气动磨机连接到费斯托工具移动式集尘器或悬挂单元上, 长度 7 m	497210
	IAS 3-10000 AS 用于将费斯托工具气动磨机连接到费斯托工具悬挂单元上, 长度 10 m	497211
IAS light 软管 该系列产品共同点：用于 LEX 3、LEX 2、LRS, 抗静电, 符合 DIN IEC 312, 泄露电阻 (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, 最高耐温温度 + 70°C, 软管直径 37 mm		
	IAS 3 light 3500 AS 用于将费斯托工具气动磨机连接到费斯托工具移动式集尘器或悬挂单元上, 长度 3,5 m	497478
	IAS 3 light 5000 AS 用于将费斯托工具气动磨机连接到费斯托工具移动式集尘器或悬挂单元上, 长度 5 m	497213
	IAS 3 light 7000 AS 用于将费斯托工具气动磨机连接到费斯托工具移动式集尘器或悬挂单元上, 长度 7 m	497479
	IAS 3 light 10000 AS 提示：不和 CT/SR 和 ASA 组合使用, 用于将费斯托工具气动磨机连接到费斯托工具悬挂单元上, 长度 10 m	497480
	IAS 适配器 IAS 3-SD 用于 LEX 3、LEX 2、LRS, 用于将费斯托工具的气动磨机直接连接到压缩空气管上 (不集尘), 长度 90 mm	497214
	清洁润滑油 LFC 9022/50 用于 LEX 和 LRS, 压缩空气专用油, 50 毫升	201077


04 砂纸




086 适用于 FESTOOL 设备的砂纸



093 手磨砂纸

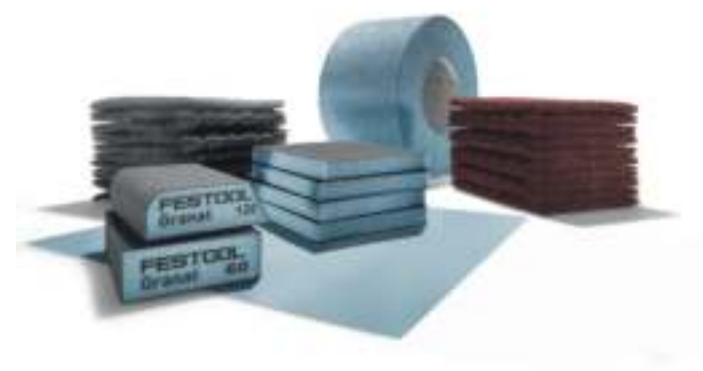

适用于我们设备的砂纸

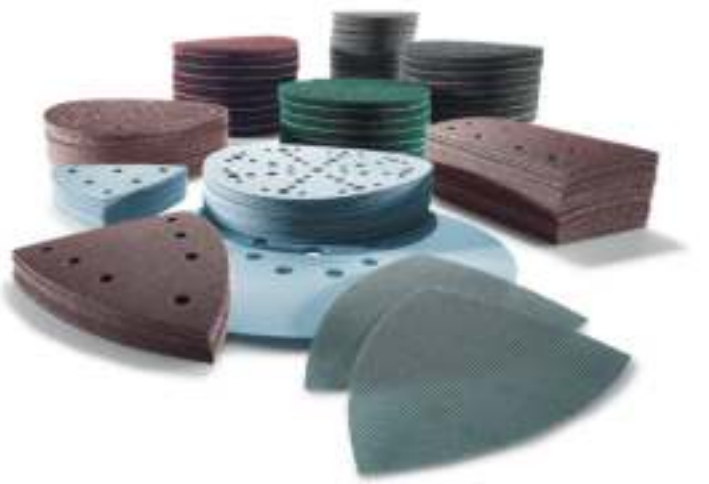

砂纸种类			应用领域		材料										目数范围							
					硬木	木质复合材料	上油	清漆/底漆	中涂	腻子	金属	人造石材料	玻璃纤维增强塑料	塑料	磨除 24-60	粗磨 80-120	中级研磨 150-220	精磨 240-500	超细磨 800-1500	抛光准备 1500-4000	上油/上蜡	
	Granat	纸基砂纸 P40-500 薄膜基砂纸 P800-1500		高级多用途砂纸（粗磨到超细磨）	○	○		●	●	●	○	●	○	●	40		1500					
	Granat Net	网砂		特别适合有大量粉尘的环境； 可配合 Protection Pad 使用（D225 除外）	○	○		○	●	●		○	○	○	80		400					
	Granat Soft	带软衬垫的砂纸		确保出色的调整性能， 和柔软腻子均匀的打磨效果（仅限 D225）						●					80		400					
	Rubin 2	坚韧的纸基砂纸		适合于实木材加工	●	●									40		220					
	Saphir	非常坚固的织物基砂纸（抗撕裂）		用于处理极其顽固的物质	○			●			○		●		24 80							
	Vlies	福利丝砂网		用于初磨、清洁、上油、打蜡			●	●			●	●		○	100		800				白色/绿色	
	Platin 2	以发泡材料为衬底的细砂布		实现理想的抛光准备（干磨和湿磨）				●				●		●				400		4000		

● 非常合适

○ 合适

手磨砂纸



Granat

砂纸

- 柔韧的通用型手工砂纸，适用于底漆、腻子、中涂、清漆
- 可成卷（115 mm x 25 m）或按张（230 x 230 mm）订购
- 目数 P40-400

Granat

打磨块

- 形状稳定的 4 面打磨块，两种型号：
- 标准块；特别适合边缘和轮廓的打磨；目数 36-60-120-220
- 带有圆角和尖角面的组合块；打磨难以够到的部位和凹形轮廓的理想工具；目数 120

Granat

打磨海绵

- 柔韧的双面打磨海绵；特别适用于打磨半径轮廓和成形面
- 目数 60-120-220-800

Granat Soft

软型砂纸卷

- 以发泡材料为衬底的砂纸令压力分布更均匀；特别适合初磨和中级研磨
- 成卷 115 mm x 25 m（穿孔）
- 目数 P120-800

Vlies

手工研磨无纺布

- 预穿孔垫（115 x 152 mm）
- 特别适用于旧漆和涂漆前的打毛和褪光
- 目数 MEDIUM 100 至 SUPERFINE 800

手磨板 HSK

- 适用砂纸 80 x 133 mm、115 x 228 mm、80 x 400 mm 和 80 x 200 mm 的集尘
- 不适用砂纸 D150 mm、80 x 133 mm 和 46 x 178 mm 的集尘



LEX 3 77
RO 90 DX
DX 93, RS 300, LRS 93

Ø 77 mm

	目数	每包数量 (件)	订货号		目数	每包数量 (件)	订货号
	Granat P80	50	497405		P400	50	497412
	P120	50	497406		P500	50	497413
	P150	50	497407		P800	50	498929
	P180	50	497408		P1000	50	498930
	P240	50	497409		P1200	50	498931
	P320	50	497411		P1500	50	498932

Ø 90 mm

	Granat P40	50	497363		P240	100	497371
	P60	50	497364		P320	100	497372
	P80	50	497365		P400	100	497373
	P100	100	497366		P500	100	498326
	P120	100	497367		P800	50	498327
	P150	100	497368		P1000	50	498328
	P180	100	497369		P1200	50	498329
	P220	100	497370		P1500	50	498330

	Rubin 2 P40	50	499077		P120	50	499081
	P60	50	499078		P150	50	499082
	P80	50	499079		P180	50	499083
	P100	50	499080		P220	50	499084

	Platin 2 S500	15	498322		S2000	15	498324
	S1000	15	498323		S4000	15	498325

V93


	Granat P40	50	497390		P180	100	497396
	P60	50	497391		P220	100	497397
	P80	50	497392		P240	100	497398
	P100	100	497393		P320	100	497399
	P120	100	497394		P400	100	497400
	P150	100	497395				

RO 90 DX
DX 93, RS 300, LRS 93
RAS 115
RO 125
ETS 125, ETSC 125, LEX 3 125

V93


	目数	每包数量 (件)	订货号		目数	每包数量 (件)	订货号
	Rubin 2 P40	50	499161		P120	50	499165
	P60	50	499162		P150	50	499166
	P80	50	499163		P180	50	499167
	P100	50	499164		P220	50	499168


Ø 115 mm

	Rubin 2 P40	50	499085		P100	50	499088
	P60	50	499086		P120	50	499089
	P80	50	499087				

	Saphir P24	25	484151		P50	25	485245
	P36	25	484152		P80	25	485246

Ø 125 mm

	Granat P40	10	497145		P180	100	497171
	P40	50	497165		P220	100	497172
	P60	10	497146		P240	100	497173
	P60	50	497166		P320	10	497150
	P80	10	497147		P320	100	497175
	P80	50	497167		P400	100	497177
	P100	100	497168		P500	100	497178
	P120	10	497148		P800	50	497179
	P120	100	497169		P1000	50	497180
	P150	100	497170		P1200	50	497181

	Granat Net P80	50	203294		P220	50	203299
	P100	50	203295		P240	50	203300
	P120	50	203296		P320	50	203301
	P150	50	203297		P400	50	203302
	P180	50	203298				


Protection Pad	2	203344
----------------	---	--------



用于在使用砂网时保护磨垫

RO 125
ETS 125, ETS 125, LEX 3 125
RO 150, ETS 150
LEX 3 150

Ø 125 mm


	目数	每包数量 (件)	订货号	目数	每包数量 (件)	订货号
	P40	10	499101	P120	10	499105
	P40	50	499093	P120	50	499097
	P60	10	499102	P150	10	499106
	P60	50	499094	P150	50	499098
	P80	10	499103	P180	10	499107
	P80	50	499095	P180	50	499099
	P100	10	499104	P220	10	499108
	P100	50	499096	P220	50	499100

	P24	25	493124	P50	25	493126
	P36	25	493125	P80	25	493127

	100	10	201131	green	10	496510
	320	10	201132	white	10	496511
	800	10	201133			

	S400	15	492373	S2000	15	492376
	S500	15	492374	S4000	15	492377
	S1000	15	492375			


Ø 150 mm

	P40	10	575154	P180	100	575166
	P40	50	575160	P220	100	575167
	P60	10	575155	P240	100	575168
	P60	50	575161	P320	10	575159
	P80	10	575156	P320	100	575170
	P80	50	575162	P400	100	575172
	P100	100	575163	P500	100	575173
	P120	10	575157	P800	50	575174
	P120	100	575164	P1000	50	575175
	P150	100	575165	P1200	50	575176
	P180	10	575158	P1500	50	575177

RO 150, ETS 150
LEX 3 150
BS 75

Ø 150 mm

	目数	每包数量 (件)	订货号	目数	每包数量 (件)	订货号
 	P80	50	203303	P220	50	203308
	P100	50	203304	P240	50	203309
	P120	50	203305	P320	50	203310
	P150	50	203306	P400	50	203311
	P180	50	203307			

Protection Pad	2	203343	用于在使用砂网时保护磨垫
			

	P40	10	575178	P120	10	575182
	P40	50	575186	P120	50	575190
	P60	10	575179	P150	10	575183
	P60	50	575187	P150	50	575191
	P80	10	575180	P180	10	575184
	P80	50	575188	P180	50	575192
	P100	10	575181	P220	10	575185
	P100	50	575189	P220	50	575193

	P24	25	575194	P50	25	575196
	P36	25	575195	P80	25	575197

	100	10	201126	green	10	496508
	320	10	201127	white	10	496509
	800	10	201128			

	S400	15	492368	S2000	15	492371
	S500	15	492369	S4000	15	492372
	S1000	15	492370			

533 x 75 mm

	P40	10	499155	P100	10	499158
	P60	10	499156	P120	10	499159
	P80	10	499157	P150	10	499160

RTS 400, RTSC 400

LS 130

HSK-A 80x130


LRS 400

HSK-A 80x400 / 80x200

80 x 133 mm

	目数	每包数量 (件)	订货号		目数	每包数量 (件)	订货号
	P40	10	497127		P150	100	497121
	P40	50	497117		P180	10	497130
	P60	50	497118		P180	100	497122
	P80	10	497128		P220	100	497123
	P80	50	497119		P240	100	497124
	P100	100	499628		P320	100	497125
	P120	10	497129		P400	100	497126
	P120	100	497120				
 +	P80	50	203285		P220	50	203290
	P100	50	203286		P240	50	203291
	P120	50	203287		P320	50	203292
	P150	50	203288		P400	50	203293
	P180	50	203289	用于在使用砂网时保护磨垫			
Protection Pad		2	203346				
	P40	50	499046		P120	50	499050
	P60	50	499047		P150	50	499051
	P80	50	499048		P180	50	499052
	P100	50	499049		P220	50	499053
Vlies		800	5	483582			

80 x 400 mm (为 80 x 200 mm 规格进行了预穿孔)

	P40	50	497157	P120	50	497160
	P60	50	497158	P150	50	497161
	P80	50	497159	P180	50	497162
	P100	50	499631	P240	50	497163

手磨配件

	订货号
 手磨板	496962
 HSK-A 80x130 适用砂纸 80 x 133 mm, 费斯托工具软管的适配器, 旁通适配器, 重量 0,19 kg	496963
 HSK-A 80x400 适用砂纸 80 x 400 mm, 费斯托工具软管的适配器, 旁通适配器, 重量 0,52 kg	496964
 HSK-A 80x200 适用砂纸 80 x 400 mm (二等分) , 费斯托工具软管的适配器, 旁通适配器, 重量 0,2 kg	496965
 HSK-A-Set 适用砂纸 80 x 133 mm、115 x 228 mm、80 x 400 mm, HSK-A 80x130, 费斯托工具软管的适配器, 旁通适配器, HSK-A 80x200, HSK-A 80x400, HSK-A 115x226	497101
 HSK-STF-46x178 用于46 x 178 毫米StickFix砂纸	583129
 HSK-D 150 W 软, 用于直径 150 mm 的 StickFix 砂纸	495965
 HSK-D 150 H 硬, 用于直径 150 mm 的 StickFix 砂纸	495966
 HSK 80x133 H 硬, 用于固定 80 x 133 mm 的 StickFix 砂纸	495967

用于手磨板的砂纸 46 x 178 mm

	目数	每包数量 (件)	订货号		目数	每包数量 (件)	订货号
	P80	10	204277		P180	10	204279
	P120	10	204278				

石榴石型手磨砂网, 砂纸 230 mm x 280 m

	P40	10	201256	P180	10	201262
	P60	10	201257	P220	10	201263
	P80	10	201258	P240	10	201264
	P100	10	201259	P320	10	201265
	P120	10	201260	P400	10	201266
	P150	10	201261			

石榴石型手磨砂网，砂纸卷 115 mm x 25 m

	目数	每包数量 (件)	订货号		目数	每包数量 (件)	订货号
	Granat	P80	1	201105	P180	1	201109
		P100	1	201106	P220	1	201110
		P120	1	201107	P240	1	201111
		P150	1	201108			

石榴石软型手磨砂纸卷（预穿孔） 115 mm x 25 m

	Granat Soft	P120	1	497091	P400	1	497096
		P150	1	497092	P500	1	497097
		P180	1	497093	P600	1	497098
		P240	1	497094	P800	1	497964
		P320	1	497095			

石榴石型手磨砂网，磨块 69 x 98 x 26 mm（4 面）

	Granat	36	6	201080	120	6	201082
		60	6	201081	220	6	201083

Granat	120	6	201084
--------	-----	---	--------




石榴石型手磨砂网，打磨海绵 98 x 120 x 13 mm（双面）

	Granat	60	6	201112	220	6	201114
		120	6	201113	800	6	201507

福利丝手磨砂网 115 X 152 mm

	Vlies	100	25	201115	800	30	497089
		320	30	497088			

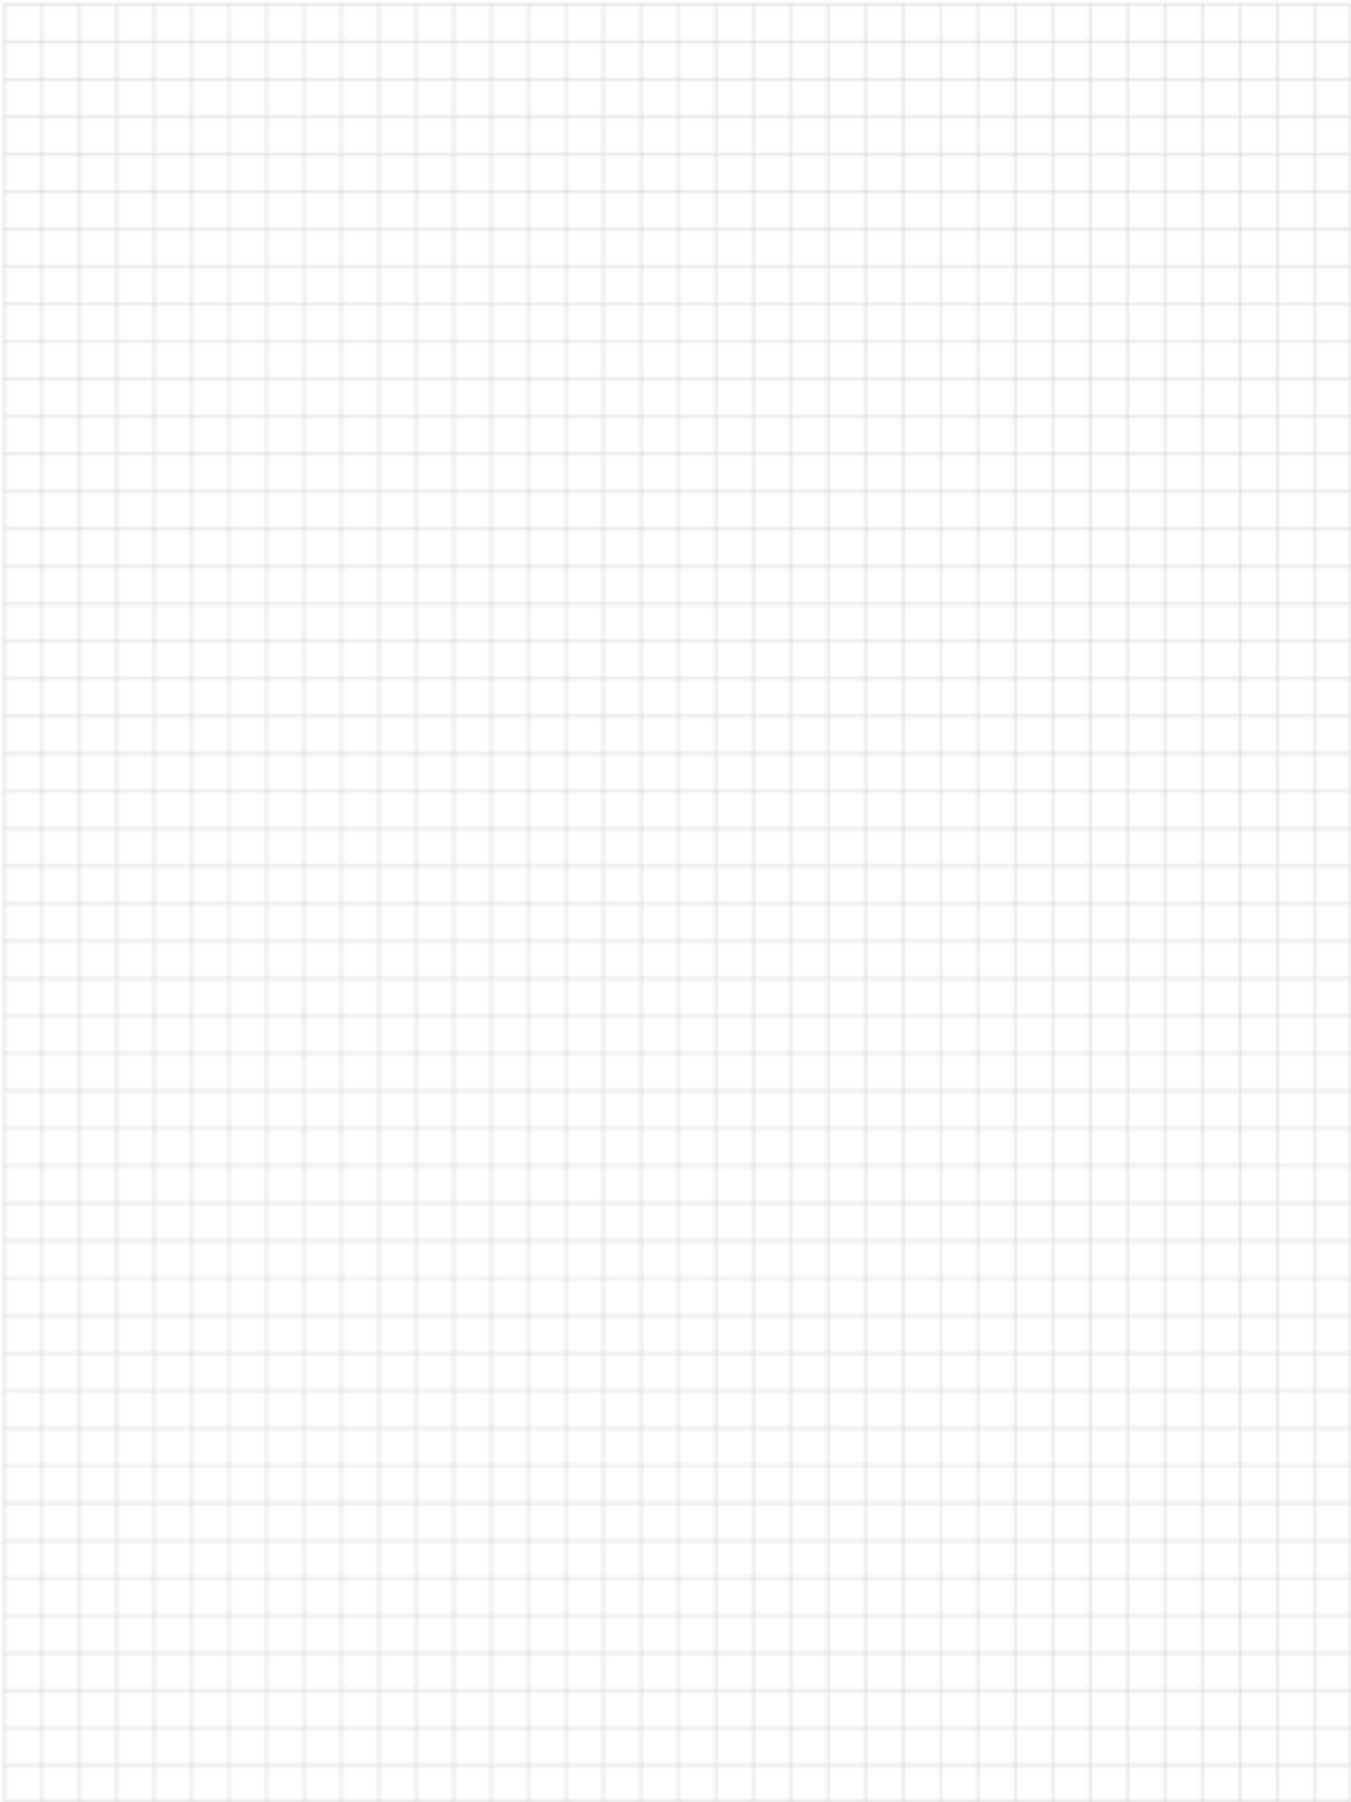

05 集尘



新



102 CLEANTEC 移动式集尘器
CT MIDI I



105 CLEANTEC 移动式集尘器
CT 26、CT 36、CT 48



107 CLEANTEC 移动式集尘器
AUTOCLEAN CT 26 AC、




110 CLEANTEC 特种工业集尘器
CT 48 EC/ B22



111 前置过滤器
CT-VA

系统健康地工作 消除粉尘



健康、精确、高效率地工作。费斯托工具为集尘系统与前端工具提供牢固的连接，整套无尘工作系统涵盖不同应用工况，粉尘等级和现场环境。 效果：通过完整的系统搭配，在任何情况下都能提供便捷有效的健康保护。

在粉尘环境中工作，特别是操作设备产生粉尘时，请务必保护您的健康！此时，粉尘的危险性一方面取决于粉尘颗粒的大小，另一方面取于肺部吸入的粉尘量及其持续时间。

棘手的是，粉尘颗粒越小，就可能越深入肺部组织。所以微细粉尘是呼吸道的主要隐患。甚至许多被归类于特别危害健康的粉尘。

例如，结晶二氧化硅被证实与肺癌的发生有密切联系。因此，为了您个人的健康，在与含石英的矿物粉尘打交道时，务必确保空气的清洁，在工作时务必使用合格的、专用的集尘器或安全集尘器。

随着劳动法规制度的不断完善，施工环境的安全日趋受到重视，请向相关劳动保障机构了解特殊工作环境下的安全条款，如职业接触限值相关规定。



CTL/CTLC SYS
CTL/CTLC MINI/MIDI
CTL 26/36/48/48 EC

专门用于 AGW > 1 mg/m³ 的粉尘。



CTMC SYS
CTM/CTMC MIDI
CTM 26/36/48/48 LE EC

专门用于 AGW ≥ 0.1 mg/m³ 的粉尘。适用于含石英的和含矿物的粉尘和木粉尘。



CTH 26/48

专门用于 AGW > 0.1 mg/m³ 的粉尘。专门用于致癌的和致病的粉尘，例如石棉和霉菌。



CTL 48 LE EC/B 22
CTM 48 LE EC/B 22

专门用于抽吸易燃和易爆的粉尘。

EN 60335-2-69 附录 AA 的粉尘等级				
	适合	最大通过率 (检测)	报废处理	污染危险
L (低)	> AGW > 1 mg/m³ 的粉尘	1% (过滤材料)		
M (中)	> AGW ≥ 0.1 mg/m³ 的粉尘 > 矿物粉尘 > 木质粉尘	0.1% (整套设备，包括垫层钉检测)	低粉尘	运输用密封罩
H (高)	> AGW < 0.1 mg/m³ 的粉尘 > 致癌粉尘 > 含病原体的粉尘	0.005% (整套设备，包括垫层钉检测)	无粉尘	运输用密封罩



充分利用容积
容器形状考虑周到，可以使用 SELF-CLEAN 自清洁集尘过滤袋与主滤芯搭配工作，它们共同构成的净容积接近总容积。



设计新颖，性能更佳：SYS DOCK
便于运输、更加有序和灵活便捷。带 T-LOC 的事事得一体化搭扣用于可靠地连接事事坦工具箱、事事坦分类工具箱和事事坦工具箱。



绕线架
使用新绕线架可以将电缆快速有序地缠绕好。得益于精心设计的折叠机构 – 无需费力地展开即可便捷地再次取下。



软管存放顶盖
集成式软管存放顶盖使外部挂钩成为多余之物，并防止集尘软管和电源线受损。集尘软管放在顶盖中，运输时既紧凑又方便。



光滑的集尘软管，带 CLEANTEC 套管
集尘软管：光滑有弹性 – 光滑的外层可在表面上灵活滑动，使用寿命延长，集尘功率提高。CLEANTEC 管路接口有可调进气阀门，可按需调节空气流量。



AUTOCLEAN 主滤芯全自动清洁，清洁周期可无级调节
保持恒定集尘功率，降低清洁费用。AUTOCLEAN 自清洁取代滤芯手工清洁。可以对清洁周期进行无级的、个性化的定义，从而保证均匀的高吸除力。

我们让集尘器不再受到电缆的束缚

带走灰尘，带来健康，同时不拘于插座电源。我们的无绳集尘器是灰尘的克星，并且与费斯托工具无绳电动工具量身匹配：无论在移动锯切、打磨，还是在钻孔应用中，它们凭借紧凑的结构外形和低重量，成为日常工作的理想伙伴。所以，无绳系统也能实现无尘作业！创新的蓝牙® 自启动功能或实用的遥控器保证了无绳电动工具与无绳集尘器的卓越配合。凭借 36 V 中央集尘主机和 2 块 18 V 电池组，我们的无绳集尘器能够发挥最大的吸力。可对L和M等级的粉尘进行收集，确保健康作业。并且所有部件一如既往地相互兼容：集尘器、无绳电动工具、T-LOC 事事坦工具箱连接装置、光滑的集尘软管，使整个系统更完善。

结构紧凑 吸力强劲 且没有电缆
CTLC MIDI
更便携：结构紧凑，重量轻，用电池取代电缆。无论在移动锯切、打磨，还是在钻孔应用中：我们的紧凑型费斯托工具装配集尘器都能卓越匹配费斯托工具 18 V 系统，从而让无绳应用无尘化。

新



通信便捷：通过蓝牙® 控制集尘器运行。

直接集成，或可方便地加装
直接集成在 CT MINI 和 MIDI 以及 CTC SYS 中，在 CLEANTEC 移动式集尘器 CT 26/36/48 中则可方便地加装到扩展面板上：蓝牙® 模块 - 可轻松通过集尘软管上的无线遥控模块功能，或无绳电动工具上的蓝牙® 电池组，方便地对移动式集尘器进行遥控。

蓝牙® 蓝牙遥控模块
无需重新开启集尘器：直接通过集尘软管来接通移动式集尘器 - 即使当集尘器处于自动模式时。尤其适合在作业过程中进行短暂清洁。

蓝牙® 电池组
与移动式集尘器上的蓝牙模块通信 - 确保在移动式集尘器开机时自动启动无绳电动工具。可作为配件订购，并在众多费斯托工具无绳电动工具产品中，已包含在供货范围中。



紧凑型吸力 现在也配备电池

移动式集尘器 CT MIDI

重量轻，结构紧凑，有许多创新细节 – 紧凑型集尘器 CT MIDI 全面且令人信服。确保在粉尘等级 L 和 M 的环境下更健康地作业。另一项优点：电池或遥控器上配备了更舒适、便捷的蓝牙® 自启动功能。并且所有部件一如既往地相互兼容：集尘器、电动工具、T-LOC 事事坦工具箱连接装置、光滑的集尘软管，使整个系统更完善。



无绳移动式集尘器
CLEANTEC CTLC MIDI I
具有自动吸尘软管识别功能和 15 l 用于 L/M 级粉尘的容器容积



移动式集尘器
CLEANTEC CT MIDI I
具有自动吸尘软管识别功能和 15 l 用于 L/M 级粉尘的容器容积



光滑的集尘软管
锥形几何形状，确保提高集尘功率，外表面光滑，可在任何表面或边缘顺畅滑动。



吸力强劲
由于采用 36 V 中央集尘主机和 2 个 18 V 电池组 (4.0/5.0/8.0* Ah)，功率与有绳产品相当。因此特别适用于移动式锯切、打磨或钻孔应用。



手工清洁
当过滤芯或集尘过滤袋中的灰尘较多时，请手动清洁滤芯和集尘过滤袋以恢复集尘能力，提高容积效率。



从外部更换过滤芯
快速而又简单，无需工具。



实用遥控器
无需走到集尘器旁，直接通过集尘软管上的蓝牙遥控模块接通集尘器。尤其适合在作业过程中进行短暂清洁

非常适配 用于您的充电工具

无论在切割、打磨，还是在钻孔工作中：我们的 CTC MINI 和 CTC MIDI 都能无缝搭配 Festool 的 18 V 充电工具。从而让充电类产品也能无尘化。集成式蓝牙® 技术确保了与费斯托充电工具实时联动。电池或遥控器上配备了更舒适、便捷的蓝牙® 自启动功能。

更多信息请见第 010 页



		
技术参数	CT MIDI I	CTC MIDI I*
功率 [W]	350 – 1.200	–
电池电压 [V]	–	36
最大气流量 [l/min]	3.700	3.100
最大真空度 [Pa]	24.000	19.000
过滤面积 [cm²]	3.369	3.369
绝缘橡胶电线长度 [m]	7,5	–
最大容器/集尘过滤袋容量 [l]	15/12,5	15/12,5
尺寸（长x宽x高）[mm]	470 x 320 x 495	550 x 320 x 495
设备插座最大连接负荷 [W]	2.200	–
电池 [Ah]	–	4 / 5,2 / 8
运行时间 2 x 4.0 Ah [min]	–	12 – 22
运行时间 2 x 5.2 Ah [min]	–	16 – 30
运行时间 2 x 8.0 Ah [min]	–	24 – 45
重量 [kg]	11,3	–
带电池的重量 [kg]	–	13,2 / 13,4 / 14

供货内容	订货号
 CTL MIDI CN 高性能主滤芯, 光滑集尘软管, 直径 27/32 x 3.5 m-AS/CTR, SELF-CLEAN 自清洁集尘过滤袋 SC-FIS-CT, 软管存放顶盖, 绕线架, 具有 T-LOC 功能的事事得一体化搭扣	575373
 CTLC MIDI I-Basic CN 不带电池, 不带充电器, 高性能主滤芯, SELF-CLEAN 自清洁集尘过滤袋 SC-FIS-CT, 光滑集尘软管, 直径 27/32 x 3.5 m-AS/CTR, 软管存放顶盖, 具有 T-LOC 功能的事事得一体化搭扣, 集尘器蓝牙遥控模块 CT-F I	577066

真正的容量源自内部 全能移动式集尘器

结构紧凑，然而容量大。重量轻，然而强有力。无论在建筑工地上，还是在修理厂内 – CLEANTEC CT 26/36/48 都以其宽敞的容器几何形状提供大量容积，同时外形尺寸紧凑。相当紧凑的高性能涡轮机提供与此匹配的 3900 l/min 体积流量集尘功率。通过抗静电功能防止在工作过程中静电聚集。



移动式集尘器 CLEANTEC CT 26

26 l 用于 L 和 M 级粉尘的容器容积



移动式集尘器 CLEANTEC CT 36

36 l 用于 L 和 M 级粉尘的容器容积





大容量
扁平过滤器和光滑的容器内部结构保证集尘过滤袋可以自由展开。这样就能够均匀装满灰尘并且几乎完整地利用集尘过滤袋容量。



简洁柔软
光滑、弹性，格外坚固。光滑的集尘软管操作手感更好，使用寿命更长，令人信服。它能顺滑地通过每一个边缘，利用锥形几何形状确保更高的集尘功率。



安全运输
通过事事得一体化搭扣可以将配件和工具装在事事坦工具箱和事事坦分类工具箱内，简便、快速地固定在集尘器上。



可扩展
视要求而定，可以给集尘器装备附加模块。例如压缩空气感应模块、持续供电插座、带自动开关的插座或 EAA 或蓝牙® 模块。

自动清洁滤芯 自清洁移动式集尘器

不再堵塞的过滤器 – 因为自动清洁系统 AUTOCLEAN (AC) 保持滤芯不堵塞，在大量的细粉尘工况保证恒定的高集尘功率。通过抗静电功能防止在工作过程中的静电。



移动式集尘器
**CLEANTEC
CT 26 AC**

26 l 用于 L 和 M 级粉尘的容器容积





可根据需要调节
清洁间隔可通过旋转开关无级调节。间隔越短，
清洁效果就越强。



安全运输
通过事事得一体化搭扣可以将配件和工具装在事事坦工具箱
和事事坦分类工具箱内，简便、快速地固定在集尘器上。



简洁柔软
光滑、弹性，格外坚固。光滑的集尘软管
操作手感更好，使用寿命更长，令人
信服。它能顺滑地通过每一个边缘，利
用锥形几何形状确保更高的集尘功率。



可扩展
视要求而定，可以给集尘器装备附
加模块。例如压缩空气感应模块、
持续供电插座、带自动开关的插座
或 EAA 或蓝牙® 模块。

适用于高要求的工地日常应用 前置过滤器 CT-VA

得益于 Cyclone 旋风技术，可胜任大量粉尘工况。通过降低滤芯负荷确保稳定的高集
尘功率。

更多信息请见第 111 页



			
技术参数	CT 26	CT 36	CT 26 AC
功率 [W]	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200
最大气流量 [l/min]	3.900	3.900	3.900
最大真空度 [Pa]	24.000	24.000	24.000
绝缘橡胶电线长度 [m]	7,5	7,5	7,5
最大容器/集尘过滤袋容量 [l]	26/24	36/34	26/24
尺寸 (长x宽x高) [mm]	630 x 365 x 540	630 x 365 x 596	630 x 365 x 540
设备插座最大连接负荷 [W]	2.400	2.400	2.400
重量 [kg]	13,9	14,4	14,7

供货内容	订货号
CT 26	
 CTL 26 E CN 高性能主滤芯, Selfclean 自清洁集尘过滤袋, 光滑集尘软管, 直径 27/32 x 3.5 m-AS/CTR, 软管存放顶盖, 具有 T-LOC 功能的事事得一体化搭扣, 绕线架	574954
CT 36	
 CTL 36 E CN 高性能主滤芯, Selfclean 自清洁集尘过滤袋, 光滑集尘软管, 直径 27/32 x 3.5 m-AS/CTR, 软管存放顶盖, 具有 T-LOC 功能的事事得一体化搭扣, 绕线架	574970

供货内容	订货号
CT 26 AC	
 CTL 26 E AC CN 高性能主滤芯, Selfclean 自清洁集尘过滤袋, 专用集尘袋, 光滑集尘软管, 直径 27/32 x 3.5 m-AS/CTR, 软管存放顶盖, 具有 T-LOC 功能的事事得一体化搭扣, 绕线架	576694

移动式集尘器
CLEANTEC CT 48 EC/B22

为保证高安全性，专用集尘器 CT 48 EC/B22 符合 22 区的 ATEX 指令 94/9/EG。因此能够可靠清除机器和工具上的干燥、易燃粉尘。



舒适而安全
牢固的 ABS 塑料容器带有额外的防火功能，因此适用于安全抽吸铝尘、纸粉尘、粉状漆尘乃至玻璃纤维和碳纤维增强塑料的粉尘。

技术参数	CT 48 EC B22
功率消耗 [W]	150 – 1.100
最大气流量 [l/min]	3.400
最大真空度 [Pa]	23.000
绝缘橡胶电线长度 [m]	7,5
最大容器/集尘过滤袋容量 [l]	48/46
尺寸（长x宽x高）[mm]	630 x 406 x 640
重量 [kg]	18,6

供货内容	订货号
CTL 48 E LE EC/B22 R1 CN 高性能主滤芯, Selfclean 自清洁集尘过滤袋, 光滑集尘软管, 直径 27/32 x 3.5 m-AS/CTR, 绕线架, 压缩空气模块	575277

工作中心 WCR 1000 T-Loc

工作中心不仅能够与多功能椅连接，而且能够与所有配 T-LOC 的费斯托工具移动式集尘器连接。另外，它还万事工具箱提供大的储存区域以及为配件和工具提供大量挂钩。

更多信息请见第 223 页



* 对于 CT 48 EC/B22，需要使用适配器 AD-WCR 498805 进行连接。

振动和排放值请见网页 www.festool.cn/vibration 中的操作说明。

胜任大粉尘量的作业环境 – 高效、简单、可靠
前置过滤器

大量的粉尘和碎屑从现在开始不再是问题。既不影响主滤芯，也不影响吸力。高达 80 % 的矿物粉尘、高达 95 % 的锯屑等粗粉尘被分离并收集在储存箱中，这就减轻了主滤芯的负担并保证了在整个工作过程中有恒定的高吸力。



前置过滤器
CT-VA

采用旋风技术，自如应对高粉尘产生量。可用于粉尘等级 L 和 M。

技术参数	CT-VA
尺寸（长x宽x高）[mm]	395 x 295 x 515
最大容器容积 [l]	20
重量 [kg]	7



可便捷加装
可与带或不带清除装置的费斯托工具移动式集尘器 CT 26/36/48 组合。允许用于 L 级和 M 级粉尘。



应用灵活
根据应用，灵活地利用或不利用 CT 前置过滤器作业。通过 SYS-Dock 系统可方便地连接移动式集尘器和 CT 前置过滤器。



方便地倾倒
得益于尺寸紧凑、结构坚固的可堆垛收集容器，保证舒适、安全地运输。


供货内容	订货号
CT-VA-20 旋风事事旦工具箱, 收集容器 VAB-20, 事事旦工具箱槽, 连接软管, 专用集尘袋, 容器盖子	204083
配件	订货号
专用集尘袋 ENS-VA-20/10 专门设计的形状适用于前置过滤器 CT-VA 20 的收集容器, 用于 L 级和 M 级粉尘, 用于在收集容器 VAB-20 中使用, 包括 10 根电缆扎带, 每包数量 10 单位, 最大容器容积 20 l	204296
收集容器 VAB-20/1 用于前置过滤器 CT-VA 20, 可堆垛。具有紧凑的尺寸、良好的抓握功能和坚固的结构形式, 带盖子（包含在供货内容内），可在运输中良好密封, 尺寸（长x宽x高）395 x 295 x 350 mm, 最大容器容积 20 l	204294

振动和排放值请见网页 www.festool.cn/vibration 中的操作说明。

CLEANTEC 清洁套装	订货号
 清洁套装 D 27 / D 36 D-RS 用于实现便捷的清洁工作和作为现有清洁套装的补充, 吸尘配件D 36 FD-210, 装修用吸尘配件D 36 PD, 吸尘刷D 36 SP	492392
 标准清洁组件 RS-ST D 27/36-Plus 适用于狭窄部位、表面和地面上的所有清洁任务, 弯曲手柄管 D 36 HR-K AS, 地板吸嘴 D 36 BD 300, 加长管 D 36 VR-K AS, 缝隙吸嘴 D 36 FD-300, 吸尘刷D 36 SP, SYS3 M 137 号事事坦工具箱	577257
 施工工人清扫组件 RS-HW D 36-Plus 通用清洁套装, 带 D 36 集尘软管, 确保更好的清洁性能, 弯曲手柄管 D 36 HR-K AS, 地板吸嘴 D 36 BD 300, 加长管 D 36 VR-K AS, 缝隙吸嘴 D 36 FD-300, 吸尘刷D 36 SP, 光滑集尘软管 D 36 x 3.5 m, 抗静电, Systainer SYS3 M 437	577258
 地板清洁组件 RS-BD D 36-Plus 配有宽大的喷嘴和高度可调式刷圈, 非常适合大面积地面, 弯曲手柄管 D 36 HR-K AS, 1 个地板用吸尘配件 D 36 BD 370, 不锈钢伸缩管 3 件 D 36 VR-M3x, 缝隙吸嘴 D 36 FD-300, 光滑集尘软管 D 36 x 3.5 m, 抗静电, Systainer SYS3 M 437	577259
 工业用清扫组件 RS-GS D 50 用于收集修理厂内和工地上的粗粉尘, 集尘软管 D 50x2.5m-AS, 根伸缩管D 50 VR-K, 吸尘嘴D 50 BD370, 和D50QD, D 50 SP, 和D 50 FD	577260

CT移动式集尘器和SR集尘器的配件	订货号
CLEANTEC 抗静电集尘软管	
 魔术贴 KV-215/5 用于将电缆固定在集尘软管上, 可重复使用且灵活适应, 适用于直径为 27 mm、32 mm 和 36 mm 的集尘软管, 长度 215 mm, 每包数量 5 单位	205294
 集尘软管 D 27x3m-AS-90°/CT 适用于 CTL SYS、CTLC SYS、CTMC SYS, 抗静电, 耐温70摄氏度, 带集尘器直角旋转适配器和内置旁通的连接套管, 光洁, 直径 27 mm, 长度 3 m, 泄露电阻 (DIN IEC 312) <1 mΩ/m	577160
集尘软管 该系列产品共同点：抗静电, 耐温70摄氏度, 光洁, 锥形, 直径 27 /32 mm, 泄露电阻 (DIN IEC 312) <1 mΩ/m	
 D 27/32x3,5m-AS-90°/CT 用于制造年份截至 2018 年 12 月的 CTL MINI / MIDI, 带集尘器直角旋转适配器和内置旁通的连接套管, 长度 3,5 m	577161
 D 27/32x3,5m-AS/CTR 用于制造年份自 2019 年起的 CT MINI 和 CT MIDI, 适用于 CTC MINI 和 CTC MIDI, 用于 CT 26/36/48, 带有旋转适配器和内置旁通的连接套管, 长度 3,5 m	577158
 D 27/32x5m-AS/CTR 适用于 CTC MINI 和 CTC MIDI, 用于制造年份自 2019 年起的 CT MINI 和 CT MIDI, 用于 CT 26/36/48, 带有旋转适配器和内置旁通的连接套管, 长度 5 m	577159
集尘软管 该系列产品共同点：用于使用 CT 集尘器进行清洁作业, 不适用于带 AUTOCLEAN 自清洁功能的集尘器, 抗静电, 耐温70摄氏度, 带有旋转适配器和连接套筒, 光洁, 直径 36 mm, 泄露电阻 (DIN IEC 312) <1 mΩ/m	
 D36x3,5m-AS/CTR 长度 3,5 m	204924
 D36x5m-AS/CTR 长度 5 m	204925
 D36x7m-AS/CTR 长度 7 m	204926

 集尘软管 D36/32x3,5m-AS/R 适用于带 Autoclean 自清洁功能的集尘器, 抗静电, 耐温70摄氏度, 用于修整铣削和清洁工作, 光洁, 锥形, 直径 36 /32 mm, 长度 3,5 m, 泄露电阻 (DIN IEC 312) <1 mΩ/m	204923
 集尘软管 D 36x3,5-AS/KS/B/LHS 225 用于 PLANEX 长颈磨机, 抗静电, 耐温70摄氏度, 高度灵活, 耐弯折集尘软管, 通过用于超轻腻子的旁通套筒：可以将墙上的 PLANEX 吸力大小降到最低, 直径 36 mm, 长度 3,5 m, 泄露电阻 (DIN IEC 312) <1 mΩ/m	577101
集尘软管 该系列产品共同点：抗静电, 耐温70摄氏度, 按米销售 (没有吸尘软管接头和接线套管), 泄露电阻 (DIN IEC 312) <1 mΩ/m	
 D 27 MW-AS 直径 27 mm	452384
 D 36 MW-AS 直径 36 mm	452385
集尘软管 该系列产品共同点：抗静电, 耐温70摄氏度, 泄露电阻 (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, 直径 50 mm	
 D 50x2,5m-AS 带 2 个旋转适配器, 长度 2,5 m	452888
 D 50x4m-AS 带 2 个旋转适配器, 长度 4 m	452890
 D 50 MW-AS 按米销售 (没有吸尘软管接头和接线套管)	452386

CT移动式集尘器和SR集尘器的配件	订货号
CLEANTEC 抗静电集尘软管	
集尘软管 该系列产品共同点：适用于所有带 D 27 和 D 36 法兰 (所有费斯托工具电动工具) 和清洁配件的电动工具, 配有plug it-接口, 抗静电, 特殊适合打磨用途, 旋转适配器和带卡口式接头的连接套管, 耐温70摄氏度, 光洁, 直径 27 /22 mm, 泄露电阻 (DIN IEC 312) <1 mΩ/m	
 D 27/22x3,5m-AS-GQ/CT CN 长度 3,5 m	200042
 D 27/22x5m-AS-GQ/CT CN 长度 5 m	201759

	订货号
CLEANTEC 集尘软管	
 集尘软管 D 21,5 x 5m HSK 可直接连接 (无需额外转接口) 带集尘功能的手磨板, 直径 21,5 mm, 长度 5 m	495019


CT移动式集尘器和SR集尘器的配件		订货号
CLEANTEC 软管套筒		
旋转适配器 该系列产品共同点：抗静电, 连接移动式集尘器进气管的软管套筒，直径 58 mm		
	D 27 DAG-AS 用于抗静电吸尘软管 D 27, 直径 27 mm	452892
	D32/27 DAG-AS/CTR 用于抗静电集尘软管 D 27/32	204919
	D36 DAG-AS/CTR 用于抗静电吸尘软管 D 36, 直径 36 mm	204920
	D 50 DAG-AS 用于抗静电吸尘软管 D 50	452896
	D 36 DAG-AS-GQ/CT 用于抗静电集尘软管 D27/22x3.5 AS-GQ/CT 和 D27/22x 5 AS-GQ/CT, 直径 36 mm	202931
	D 50 DAG-AS-GQ/CT 用于抗静电集尘软管 D32/27x10 AS-GQ/CT, 直径 50 mm	203206
	抗静电吸尘软管接头 D 32/27 DAG/90°-AS/CT 用于将抗静电集尘软管 D 32/27 连接在 CTL MINI 和 CTL MIDI 上, 抗静电, 用于制造年份自 2013 年 9 月起截至 2018 年 12 月的 CTL MINI 和 CTL MIDI, 连接移动式集尘器进气管的软管套筒，直径 58 mm	500673
连接套		
	D 27 DM-AS/CT 适用所有于带 D 27 和 D 36 法兰及 D 27 和 D 36 清洁配件的电动工具, 适用于集尘软管 D 27 和 D 27/32, 用于抽吸口（电动工具或喷嘴），卡口式接头在移动式集尘器和电动工具之间实现安全连接, 带有进气阀门，可按需调节空气流量, 直径 27 mm	577162
	D 27/22 DM-AS/CT 适用于所有带 D 27 和 D 36 法兰（所有费斯托工具电动工具）和清洁配件的电动工具, 仅用于光滑的带集成式 plug it 电缆（GQ）的集尘软管, 抗静电, 用于工具连接（电动工具或集尘接口），通过卡口式接头在移动式集尘器和电动工具之间实现安全连接, 直径 27 /22 mm	500668
	D 36 DM-AS/CT 适用于所有带 D36 法兰和清洁配件的电动工具, 用于吸尘软管 D 36, 抗静电, 用于抽吸口（电动工具或喷嘴），卡口式接头在移动式集尘器和电动工具之间实现安全连接, 直径 36 mm	500670
	D 36/32 DM-AS 用于集尘软管 D 36/32, 适用于所有带 D36 法兰和清洁配件的电动工具, 抗静电, 用于抽吸口（电动工具或喷嘴），直径 36 mm	500671
	集尘接头 D27 BP-AS/CT 适用于所有磨机。用于改进导向性能，尤其适用于 RTS 400、RTSC 400、DTS 400、DTSC 400、ETS 125 和 R0 90, 防止在光滑表面上抽吸, 直径 27 mm	204822

CT移动式集尘器和SR集尘器的配件		订货号
CLEANTEC 软管套筒		
	变径套 DC-D 36/27-AS 用于 VCP/CT, 插入式刀具侧, 直径从 36 mm 减小为 27 mm, 必要时可插上, 直径 36 mm	768135
	连接套 D 36 DM-AS-B-LHS 225 用于吸尘软管 D 36, 用于 PLANEX 长颈磨机, 抗静电, 用于抽吸口（电动工具或喷嘴），用于超轻腻子：可以将墙上的 PLANEX 吸力大小降到最低, 直径 36 mm	577100
	集尘适配器 D 50/D 36 用于连接集尘软管 D 50 与配件 D 36	452897
	星形连接器 D 50 SV-AS/D 50 V 用于 D 50/D 36/D 27, 抗静电, 用于两个吸尘软管的连接, 配有密封栓, 在允许抽吸危险健康的粉尘的集尘器上，不允许同时运行	452898
	Y型连接件盖 D 50/V 用于堵住进气接管，用于加装所有 CTM/CTH 移动式集尘器	452899
	连接套 D 50/D 50 VM-AS 抗静电, 用于连接吸尘软管 D 50/D 36/D 27, 对于 D 27/D 36 软管，必须将一根软管的连接套管更换成 D 27/D 36 的旋转适配器。	493047

		订货号
管子		
	手柄管 D 36 HR-K AS 用于 D 27/D 36, 抗静电, 配有空气调节片控制吸力, 和集尘管可进行牢固的卡扣式连接, 弯曲的, 直径 36 mm	203129
伸缩管		
	D 36 VR-M 3x 用于 D 27/D 36, 不锈钢，三片, 每包数量 3 单位, 长度 950 mm	452902
	D 36 VR-K AS 3x 用于 D 27/D 36, 抗静电, 3根, 每包数量 3 单位, 长度 950 mm	203137
	D 50 VR-K 2x 用于 D 50, 塑料，两片装, 每包数量 2 单位, 长度 970 mm	440412

		订货号
地毯和组合吸嘴		
	1个地毯吸嘴 D 36 TD II 用于 D 27/D 36, 配有滑动底座，可转换用于纤维表面和硬地板, 宽度 292 mm	203797
	涡轮式多用吸尘刷 D 36 TKB II 用于 D 27/D 36, 用于织物和毛毡表面，有四个脚轮，气动, 宽度 270 mm	203809

CT移动式集尘器和SR集尘器的配件		订货号
地板吸尘配件（吸嘴）		
地板吸嘴		
	D 36 BD 370 用于 D 27/D 36, 高质量工业化设计, 铝质, 配有两个脚轮和两个除尘刷垫圈, 直径 36 mm, 宽度 370 mm	452908
	D 50 BD 450 用于 D 50, 高质量工业化设计, 铝质, 配有两个脚轮和两个除尘刷垫圈, 宽度 450 mm	452910
	D 36 BD 300 用于 D 27/D 36, 塑料, 配有两个脚轮和两个除尘刷垫圈, 宽度 300 mm, 直径 36 mm	577261

CT 移动式集尘器的配件		订货号
专用吸嘴和刷子		
缝隙吸嘴 该系列产品共同点：塑料		
	D 36 FD-300 用于 D 27/D 36, 直径 36 mm, 长度 300 mm	452904
	D 36 FD-210 用于 D 27/D 36, 直径 36 mm, 长度 210 mm	492391
	D 36 FD-150 用于 D 27/D 36, 用于 CT-SYS, 适用于存放 CTL SYS 和 CT 15 的配件, 直径 36 mm, 长度 150 mm	500593
	D 50 FD 用于 D 50, 长度 200 mm	452912
吸尘刷 该系列产品共同点：塑料		
	D 36 SP 用于 D 27/D 36, 直径 70 mm	440404
	D 50 SP 用于 D 50, 直径 85 mm	440419
	沙发吸嘴 D 36 PD 用于 CT-SYS, 用于 D 27/D 36, 塑料, 配有刷子垫圈, 适合存放于 CTL SYS 的配件位置, 宽度 120 mm	500592
	通用吸尘嘴 D 36 UBD 用于 D 27/D 36, 塑料, 带刷圈和铰链	498527

CT 移动式集尘器的配件		订货号
CTL/CTM/CTH 26/36/48 插接系统模块		
插座模块 该系列产品共同点：用于 CT 26/36/48		
	Modul-SD CT 26/36/48 具有恒定电流的插座	496142
	Modul-SD E/A CT 26/36/48 带自动开关的插座	496405
	悬挂单元模块 EAA CT 26/36/48 用于 CT 26/36/48, 用于连接 CT 移动式集尘器与悬挂单元或悬臂	496143
	压缩空气模块 DL CT 26/36/48 用于 CT 26/36/48, 用于加装 LE 型的移动式集尘器, 带附加压缩空气自动开关	496141

蓝牙遥控模块 该系列产品共同点：利用蓝牙遥控模块可直接在集尘软管上打开移动式集尘器（即使当移动式集尘器处于 AUTO 位置时也能方便地切换清洁模式），作用距离 10 m, 技术 Bluetooth®		
	CT-F I/M-Set 用于 CT 26、36、48（除了 EC 和 EC B22），用于 CT 26、36、48 的加装套件, 模块用于装入空余的集尘器扩展面板中, 通过蓝牙遥控模块（包含在套装中）或通过无绳电动工具（配合蓝牙电池）远程控制, 能在接通无绳电动工具时自动启动移动式集尘器（前提条件为安装了兼容的蓝牙电池组），接收模块（用于 CT 26、36、48）	202097
	CT-F I 适用于所有带蓝牙的集尘器（配合蓝牙接收模块），用于 D27 和 D36 集尘软管的两根固定带	202098

		订货号
CT 悬臂		
悬臂 该系列产品共同点：带接口的软管套装, 长度 2.119 mm, 宽度 1.136 mm		
	CT-ASA 用于 CT 44、CT 48, 不带扶手	492452
	CT-ASA CT 26/36/SB 用于 CT 26/36, 带推拉杆 SB-CT 26/36, 在所有 CT 26/36 型上安装悬臂（CT 36 AC HD 除外），推拉杆	496372
	工具支架 WHR/CT-ASA 用于CT-ASA, CT-ASA/SB, CT-ASA CT 26/36/SB, 用于2个电动或气动工具的存储,安全且符合人体工程学	493558

		订货号
CLEANTEC 过滤器		
滤芯		
	HF-CT MINI/MIDI-2/CT15 用于自制造年份 2019 起的 CT MINI、CT MINI I、CT MIDI 和 CT MIDI I 以及 CTC MINI/MIDI 和 CT 15, 滤芯镶在实用的塑料框架内, 方便地从外侧更换简易过滤器, 无需打开移动式集尘器	204200
	HF-CT-MINI/MIDI 用于制造年份截至 2018 年的 CT MINI 和 CT MIDI	456790
	HF-CT 26/36/48 用于 CT 26/36/48 和 TURBO II, 高性能主滤芯, 不适用于具有 AUTOCLEAN 自清洁功能的移动式集尘器	496170

CT 移动式集尘器的配件		订货号
CLEANTEC 过滤器		
滤芯		
	HF-CT 26/36/48 HP 用于 CT AC、VCP 260 AC、360 AC、480 AC, 清洗优化的滤芯, 带 PTFE 涂层	203759
	HF-CT/2 用于 CT 11、22、33、44、55, 每包数量 2 单位	452923
	长寿命主滤芯 Longlife-HF-CT/2 用于 CT 11、22、33、44、55, 仅在抽吸不会危害健康的粉尘时使用, 每包数量 2 单位	454869
湿滤器 该系列产品共同点：用于湿式集尘		
	NF-CT MINI/MIDI-2/CT15 用于自制造年份 2019 起的 CT MINI、CT MINI I、CT MIDI 和 CT MIDI I 以及 CTC MINI/MIDI 和 CT 15, 湿滤器镶在实用的塑料框架内, 方便地从外侧更换简易过滤器, 无需打开移动式集尘器	204202
	NF-CT MINI/MIDI 用于制造年份截至 2018 年的 CT MINI 和 CT MIDI	456805
	NF-CT 26/36/48 用于 CT 26/36/48	496169

		订货号
CLEANTEC 集尘过滤袋		
	SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5/CT15 用于自制造年份 2019 起的 CT MINI、CT MINI I、CT MIDI 和 CT MIDI I 以及 CTC MINI/MIDI 和 CT 15, 得益于清除功能优化后的 Selfclean 过滤材料, 可充分利用过滤袋的容量, 经过 FSC™ 认证, 最大容量 15 l	204308
	SC FIS-CT MINI/5 用于制造年份截至 2018 年的 CTL MINI, Selfclean 自清洁集尘过滤袋确保集尘过滤袋容量的充分利用和高集尘功率的恒定, 经过 FSC™ 认证	498410
	SC FIS-CT MIDI/5 用于制造年份截至 2018 年的 CTL MIDI, Selfclean 自清洁集尘过滤袋确保集尘过滤袋容量的充分利用和高集尘功率的恒定, 经过 FSC™ 认证	498411

CT 移动式集尘器的配件		订货号
CLEANTEC 集尘过滤袋		
SELF CLEAN 集尘过滤袋 该系列产品共同点：Selfclean 自清洁集尘过滤袋确保集尘过滤袋容量的充分利用和高集尘功率的恒定, 每包数量 5 单位		
	SC FIS-CT 26/5 用于 CT 26	496187
	SC FIS-CT 36/5 用于 CT 36	496186
	SC FIS-CT 48/5 用于 CT 48	497539
专用集尘袋 该系列产品共同点：不适用于 CT 标准型（没有 AC 功能），每包数量 5 单位		
	ENS-CT 26 AC/5 用于 CT 26 AC	496216
	ENS-CT 36 AC/5 用于 CT 36 AC/CTL 36 E AC HD	496215

我们的原材料 来自经过 FSC™ 认证的供应源



费斯托工具品种中使用的集尘过滤袋来自负责任的林业机构和其他管理良好的供应源。它们均带有林业机构委员会™（FSC™）的质量验讫章，这意味着整个供应链上的所有环节均通过了 FSC 认证。请您关注带有 FSC 标记的产品。

更多 FSC 认证产品请参阅第 185 页

CT 移动式集尘器的配件		订货号
CLEANTEC 集尘过滤袋		
长寿命集尘过滤袋 该系列产品共同点：仅在抽吸不会危害健康的粉尘时使用, 由高强度、长寿命的 3 层聚酯无纺布制成, 不适用于微尘		
	LL-FIS-CT MINI/MIDI-2/CT15 用于自制造年份 2019 起的 CT MINI、CT MINI I、CT MIDI 和 CT MIDI I 以及 CTC MINI/MIDI 和 CT 15, 最大容量 15 l	204309
	Longlife-FIS-CTL MINI 用于制造年份截至 2018 年的 CT MINI	499703
	Longlife-FIS-CTL MIDI 用于制造年份截至 2018 年的 CT MIDI	499704
	Longlife-FIS-CT 26 用于 CT 26	496120
	Longlife-FIS-CT 36 用于 CT 36	496121
	Longlife-FIS-CT 48 用于 CT 48	498506

CT 移动式集尘器的配件		订货号
CLEANTEC 集尘过滤袋		
长寿命集尘过滤袋 该系列产品共同点：仅在抽吸不会危害健康的粉尘时使用, 由高强度、长寿命的 3 层聚酯无纺布制成, 不适用于微尘		
	Longlife-FIS-CT 22 用于 CT 22	456737
	Longlife-FIS-CT 33 用于 CT 33	456738
1 个集尘过滤袋		
FIS-CT 22/5 用于 CT 22, 每包数量 5 单位		452970
FIS-CT 22/20 用于 CT 22, 每包数量 20 单位		494631
	FIS-CT 33/5 用于 CT 33, 每包数量 5 单位	452971
	FIS-CT 33/20 用于 CT 33, 每包数量 20 单位	494632
	FIS-CT 44/5 用于 CT 44, 每包数量 5 单位	452972
	FIS-CT 55/5 用于 CT 55, 每包数量 5 单位	452973

		订货号
SR 过滤器		
	滤芯 NANO HF-SRM 45-LHS 225 用于 SRM 45 E-PLANEX、VCP 450 E-L、VCP 450 E-M, Nano	496406

集尘器 SR 的配件		订货号
SR 集尘过滤袋		
1 个集尘过滤袋 该系列产品共同点：每包数量 5 单位		
	FIS-SRM 45 /5 用于 SRM 45 LE-EC	493775
	FIS-SRM 45-LHS 225 /5 用于 SRM 45 E-PLANEX、VCP 450 E-L、VCP 450 E-M	495014

		订货号
用于旧型号的 SR 系列集尘器的滤芯和集尘过滤袋		
双层集尘过滤袋 该系列产品共同点：每包数量 5 单位		
	FIS-SR 5/6 /5 用于 SR 5, SR 6, 双层	483143
	FIS-SR 12/14 /5 用于 SR 12, SR 14	483142
	FIS-SR 150 /5 用于 SR 151, SRM 152	488460
	FIS-SR 200 /5 用于 SR 200, SR 201, SR 203	487070
	FIS-SR 300 /5 用于 SR 301, SR 303, SRM 312	487790
	FIS-SR 202 /5 用于 SR 202, SR 212, SRH 204, SR 200, SR 201, SR 203	487482

CT移动式集尘器和SR集尘器的配件		订货号
CT 配件		
	软管存放顶盖 CT-SG 用于 CT 11、22、33、44、55, 用于存放吸尘软管和电源线, 适合的软管尺寸：plug it 软管D 22 x 3,5 m / D 27 x 3,5 m / D 27 x 5 m / D 36 x 3,5 m / D 50 x 2,5 m / IAS 2-3500 AS, 不适用于 CT 26/36/48, 尺寸 (长x宽x高) 530 x 360 x 110 mm	494388

舒适把握 推拉杆可用于 CT MINI/MIDI


推拉杆方便移动式集尘器 CT MINI 和 CT MIDI 的运输，在不使用时可以降低。借助推拉杆上的实用支架，可为清洁配件的存放节省空间，并且需要时随手可取。



更多信息请见第 122 页

CT移动式集尘器和SR集尘器的配件		订货号
CT 配件		
工具支架		
	WHR-CT 用于 CT 26/36, 磨机支架, 由镀锌不锈钢制成, 用于安全和人性化地放置电动工具或气动工具	496122
	WHR-CT LHS 2 用于 CT 36 PLANEX, 带实用的手柄, 可放置砂纸、连接垫和其他小件, 只需通过 T-LOC 或事事得一体化搭扣固定在费斯托集尘器上, 适合所有 PLANEX 长颈磨机	205274
推拉杆		
	SB-CT 26/36 用于 CT 26/36, 用于舒适地推移移动式集尘器, 带吸嘴支架	495802
	SB-CT 48 用于 CT 48, 用于舒适地推移移动式集尘器, 带吸嘴支架	497295
	SB-CT MINI/MIDI-2/CT15 用于自制造年份 2019 起的 CT MINI、CT MINI I、CT MIDI 和 CT MIDI I 以及 CT 15, 不适用于 CTC MINI/MIDI, 不使用时可降下推拉杆, 由钢管和铝管制成, 存放清洁配件 (手柄管、三根延长管和地板吸嘴) 的实用支架以及用于带地板吸嘴的插接式集尘管的停放位置, 绕线架	204310
	存放箱 AB-CTC MINI/MIDI 适用于 CTC MINI 和 CTC MIDI, 用于存放电池组和清洁配件	577213
	滑动阀门 VS-CT AC/SRM45 PLANEX 用于 CT AC / CT 36 AC PLANEX, 确保容器中的真空度, 过滤器得到更深入的清洁	497926
	适配器 AD-WCR 适配器, 用于使用 CT 36 EC 和 CT 48 EC B22 时安装 WCR 和/或伺服系统 VE CT 26/36/48	498805
	Sys-Adapter SYS-AP-CT 36 HD 用于 CT 36 E HD-AC、CT 26 HD、VCP 260 E-L AC、VCP 260 E-M AC、VCP 260 E-H, 制造年份 2011 起, 用于 VCP 360 E-L AC、VCP 360 E-M AC、VCP 480 E-L AC、VCP 480 E-M AC, 用于将事事坦工具箱连接在集尘器上	768115
	真空夹紧嘴 CT-W 用于 CT 型集尘器和 D 27 集尘软管, 灵活地帮助将工件暂时夹紧和固定在水平或垂直面上, 最大夹紧高度 50 mm, 最大负荷 3 kg, 尺寸 (长x宽x高) 130 x 80 x 50 mm, 重量 0,35 kg	500312
	背带 SYS-T6 适用于 CT-SYS、CTC-SYS 和所有事事坦工具箱 T-LOC, 方便运输 CTL SYS 和事事坦工具箱 T-LOC, 最大负荷 20 kg	500532

		订货号
CT 空气压缩配件		
	伺服系统 VE-CT 26/36/48 用于 LE 型 CT 26/36/48, 压力调节器, 冷凝水快速排出器, 润滑装置和带快速连接器的无油压缩空气排出口	577409

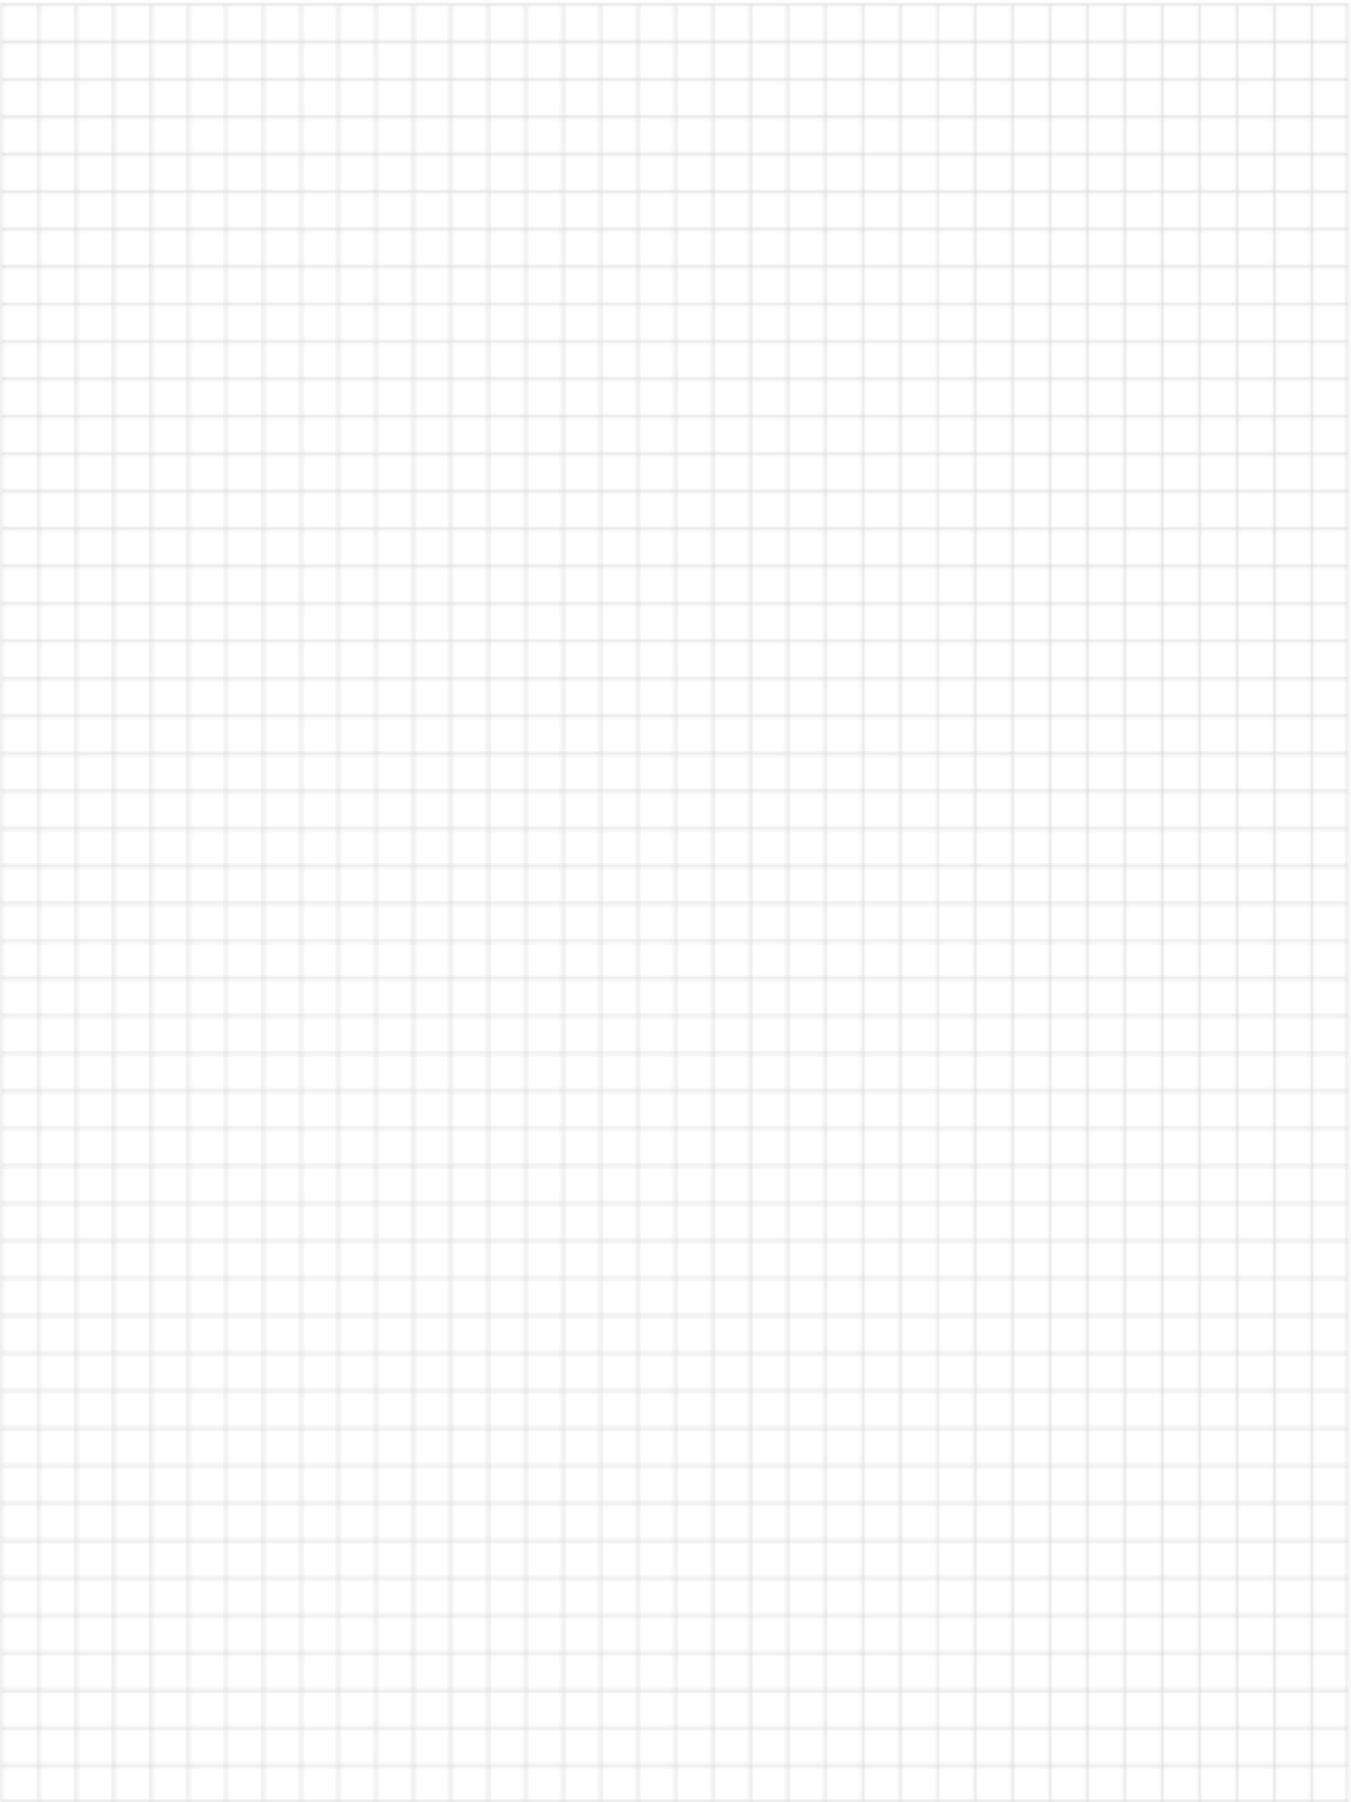

06 钻孔 / 拧螺丝



126 无绳电钻
TXS 12/18



127 无绳电钻
T 18+3



128 无绳冲击电钻
QUADRI



134 无绳冲击起子
TID 18




136 无绳电锤
BHC 18



138 无绳干墙电动螺丝刀
DURADRI

小身材，大智慧
TXS 紧凑型无绳电钻

迷你无绳电钻 TXS 12/18 蕴藏着强劲扭矩。外形短小、紧凑，重量分配均匀，仰头工作或在角落中操作同样易如反掌。TXS 12/18 无绳电钻是钻孔和拧螺丝的得力帮手。



无绳电钻
TXS 18

无绳电钻
TXS 12

经典的T形结构外形




取用便捷
不仅取用便捷，还能适时腾出双手：可以根据左右手使用习惯来调整皮带扣的位置 - 调整时无需工具。



钻孔和拧螺丝作业快速切换
T 18 无绳电钻

钻孔和拧螺丝时特别灵活：全电子扭矩调节、CENTROTEC 快速更换系统、角度夹头和偏心头以及进深限位器可解决每一个钻孔和拧螺丝应用。Li-HighPower 电池组和无刷并因此免维护的 EC TEC 电机相组合，使得无绳电钻 T 18+3 轻巧、耐用。



无绳电钻
T 18+3

强劲耐用，传统 T 形结构



功率强劲
费斯托工具已经将 EC-TEC 电机技术与智能电机管理系统相结合，取得了重大进步。无刷 EC-TEC 电机工作时几乎无磨损，可以几乎无损耗地将电池能量转化为功率。因此，C 型和 T 型螺丝起子拥有同功率级别内巨大的效率。此外，电子电机管理系统确保了更高的使用寿命：微处理器监视并控制电机、电子装置和电池的温度、电压和耗电量。

在狭窄的空
角度夹头特别适用于在拐角处拧螺丝，能够到狭小角落中隐藏的螺丝。



动力澎湃，四档输出 无绳冲击钻 QUADRIVE

强劲、全面。采用 4 档设计，适合每一种应用。是您所使用过的优质合理的换档方案。无论加工木料还是金属非常坚固，搭配无刷 EC-TEC 电机，具备强大的负荷能力和卓越的耐用性。大量的夹头与卓越匹配的配件相结合，用途广泛。



EC-TEC 无刷电机



无绳冲击电钻 QUADRIVE TPC 18/4

带冲击功能，用于在砖墙和砖块中钻孔至10 mm



优化了档位切换
快速、安全、直接：朝任何方向任意切换 – 从一个档位直接切换到另一个档位，没有停顿。坚固的挡块确保清晰卡止。可在必要时快速降档。

提高了第 2 档功率
全力转动 8 mm 螺栓时，扭矩比上一代型号增加 40%。



时刻准备 一举两得

4 档纯粹的拧接力以及锯机中的里程碑产品 – 这两款出色的全新费斯托工具无绳产品让您轻松应对日常工作。



告别危险回弹
费斯托工具为新型 QUADRIVE 以及新一代 TSC 55 K 无绳切入式圆锯增加了智能化 KickbackStop 功能。传感器在眨眼之间就能识别出工具卡住，瞬间就能停下电机，将伤害危险降至最低。



				
技术参数	TXS 12	TXS 18	T 18+3	TPC 18/4
电池电压 [V]	10,8	18	18	18
档数	2	2	2	4
第 1 档/第 2 档空载转速 (min ⁻¹)	0 – 470/0 – 1600	0 – 470/0 – 1600	0 – 450/0 – 1.500	0 – 500/0 – 800
第 3 档/第 4 档空载转速 (min ⁻¹)	–	–	–	0 – 2.350/0 – 3.600
最大冲击数 (min ⁻¹)	–	–	–	57.600
木材/钢材钻孔直径 (mm)	35/10	35/10	45/13	70/13
墙面（砖块）上的钻孔直径 (mm)	–	–	–	10
第 1 档/第 2 档扭矩调节 (Nm)	1.1 – 8/0.4 – 2.3	1.1 – 8/0.4 – 2.3	0,8 – 8/0,5 – 6	2 – 20/2 – 20
木材/钢铁最大扭矩 (Nm)	17/30	22/40	35/50	50/75
钻套直径 (mm)	1 – 10	1 – 10	1,5 – 13	1,5 – 13
电池 (Ah)	2.5	3/4/5	4	4/5,2
带电池的重量 (kg)	1.1	1.1	1,7	1,9/2

在木材中拧螺丝，最大直径				
3 × 15	●	●	–	–
4 × 35	●	●	○	○
5 × 40	●	●	●	●
6 × 80	●	●	●	●
6 × 120	●	●	●	●
8 × 220	–	○	●	●
8 × 300	–	–	○	●
10 × 300	–	–	–	○
6 × 200	○	○	–	–
6 × 240	○	○	–	–

在木材中钻孔，最大直径				
3	●	●	○	○
15	●	●	●	●
35	○	○	●	●
45	–	○	●	●
50	–	–	–	●
70	–	–	–	○

非常合适 ●
合适 ○

供货内容		订货号
CXS 12		
	TXS 12 2,5-Plus CN TXS 12 电钻, 2x 2.5Ah 电池, TCL 6 快充, 皮带扣, 10mm 夹头, 3 代事事坦工具箱 M187	577337
TXS 18		
	TXS 18-Basic CN TXS 18 电钻 裸机, 皮带扣, 10mm 夹头, 3 代事事坦工具箱 M187	577338
T 18+3	该系列产品共同点：CENTROTEC 夹头, FastFix 快速夹紧钻套 13 mm KC 13-1/2-K-FFP, PZ 2 型钻头	
	T 18+3-Basic CN 不带电池, 不带充电器, CENTROTEC 刀头夹持器（492539）, 皮带扣, Systainer SYS3 M 187	576454
TPC 18/4		
	TPC 18/4 I-Basic CN 不带电池, 不带充电器, CENTROTEC 夹头, CENTROTEC 磁性刀头夹持器 BH 60 CE-Imp, FastFix 快速夹紧钻套 13 mm KC 13-1/2-MMFP, PZ 2 型钻头, 附加手柄, 皮带扣, Systainer SYS3 M 187	577750

配件	订货号
 快速夹头 WH-CE CENTROTEC 用于带 CENTROTEC 接口的费斯托工具无绳电钻和钻机（DR 20/DRP 20 除外）	492135
 快速夹紧钻套 BF-FX 10 用于费斯托工具无绳电钻 CXS 和 TXS, 柄 FastFix, 夹紧范围 1 – 10 mm	499949
 快速夹紧钻套 KC 13-1/2-K-FFP 用于带 CENTROTEC 接口的费斯托工具无绳电钻、无绳冲击钻、钻机（DR 20/DRP 20 除外）和冲击式钻机, 抗钻孔冲击, 塑料环, 带夹紧力保险装置, 柄 FastFix, 夹紧范围 1,5 – 13 mm	769067
 快速夹紧钻套 KC 13-1/2-MMFP 用于带 CENTROTEC 接口的费斯托工具无绳电钻、无绳冲击钻、钻机（DR 20/DRP 20 除外）和冲击式钻机, 抗钻孔冲击, 金属环, 附带夹紧力保险装置, 柄 FastFix, 夹紧范围 1,5 – 13 mm	577072
 角度夹头 AN-XS 适用于 TSX 12、TSX 18（不适用于 TXS, CXS）, 适合狭小空间钻机拧螺丝, FastFix 接口可与 CENTROTEC 夹头和 10mm 夹头连接, 软木中的最大螺丝尺寸 6 x 100 mm	205710
 角度夹头 AN-UNI 适用于 TPC 18/4、TDC 18/4 和所有带 FastFix 刀柄的费斯托工具 C 型和 T 型无绳电钻（CXS/TXS 除外）, 只需转动绿色圆环即可快速调节角度 – 不必从设备上松开夹头, 柄 FastFix, 软木中的最大螺丝尺寸 10 x 300 mm	205222
 偏心头 EX-UNI 适用于 TPC 18/4、TDC 18/4 和所有带 FastFix 刀柄的费斯托工具 C 型和 T 型无绳电钻（CXS/TXS 除外）, 只需转动绿色圆环即可快速调节角度 – 不必从设备上松开夹头, 软木中的最大螺丝尺寸 6 x 100 mm	205223
 适配器 AD-3/8" FF 用于带 CENTROTEC 接口的费斯托工具无绳电钻、无绳冲击钻、钻机（DR 20/DRP 20 除外）和冲击式钻机, 用于固定符合 DIN 3121 标准的 3/8" 四角套筒头（机用拧螺丝工具）, 柄 FastFix	769064
 进深限位器 DD-DC 适用于 TPC 18/4、TDC 18/4 和所有带 FastFix 刀柄的费斯托工具 C 型和 T 型无绳电钻（CXS/TXS 除外）, 软木中的最大螺丝尺寸 6 x 100 mm	493539
 进深限位器 DC UNI FF 用于带 CENTROTEC 接口的费斯托工具无绳电钻、无绳冲击钻、钻机（DR 20/DRP 20 除外）和冲击式钻机, 挡圈, 直径 17 mm + 23 mm, 螺丝刀头 PH 2, 套筒扳手 SW 8, 软木中的最大螺丝尺寸 6 x 100 mm, 柄 FastFix	769126
 护圈 PR D17-DC UNI FF 5x 用于 DC UNI FF, 5 个护圈, 用于直径 17 mm 的挡圈, 每包数量 5 单位, D 17 mm	768125
 护圈 PR D23-DC UNI FF 5x 用于 DC UNI FF, 5 个护圈, 用于直径 23 mm 的挡圈, 每包数量 5 单位, D 23 mm	768127
 套筒扳手 SW 3/8"-DC UNI FF 2x 用于深度挡板 DC UNI FF, 2 个 SW 3/8" 套筒扳手, 具有球体夹紧效果, 扳手开口度 3/8", 每包数量 2 单位	768165
 套筒扳手 SW 8-DC UNI FF 2x 用于深度挡板 DC UNI FF, 2 个 SW 8 套筒扳手, 具有球体夹紧效果, 扳手开口度 8 mm, 每包数量 2 单位	768113
 备用手柄 AHS-43/230 对于 QUADRIVE TPC 18/4 和 TDC 18/4, 用于大扭矩底座, 额外的保险装置可防止意外松开, 柄部直径 43 mm, 长度 230 mm	577073
 备用手柄 AH-43/230 用于 QUADRILL DR 18/4 和 PD 20/4, 用于大扭矩底座, 柄部直径 43 mm, 长度 230 mm	768613
 备用手柄 AH-43/185 用于 QUADRIVE DRC 18/4、PDC 18/4 和 BHC 18, 用于大扭矩底座, 柄部直径 43 mm, 长度 185 mm	768615
 电池和充电技术 参见第 010 页	

无需工具，即可快速更换 CENTROTEC 夹头和 FastFix配件，
实现更高效的作业

新

角度夹头 AN-UNI
只需转动绿色圆环即可快速调节角度。不再需要从设备上松开夹头。

DD-DC 进深限位器
深度限制螺栓，例如干墙螺钉。允许在不拆下夹头的情况下拧出螺栓。窄小的夹头，拧螺丝部位有着良好的视野。



新

偏心头 EX-UNI
只需转动绿色圆环即可以快速调节角度。尤其适合在边角处拧螺丝。

快速夹紧钻套 KC 13-1/2-MMFP
用于固定圆柱柄。优化夹紧力保险装置，以防止在高转速下意外打开。

适配器 AD-3/8" FF
用于固定 3/8" 套筒扳手。

进深限位器 DC UNI FF
配有橡胶护圈，可实现无压痕作业 – 从而提高了螺栓的重复精度，例如在进行外立面或阳台作业的情况下。

CENTROTEC 夹头
钻套与刀头夹持器合二为一：比标准钻套小 50 %、轻 80 %！
可瞬间完成换刀，并适用于所有配备 FastFix 接口的费斯托工具无绳电钻。



132 FESTOOL

133

确保耐久的转动平衡性

无绳冲击起子

以相当坚固的冲击机构和超长的寿命而著称。此外，配 1/4" 刀柄的 TID 18 只在螺钉上旋转而不在手关节上：切向冲击机构没有掠夺动力的反转力矩。此外，只有960g的工具可以轻松地长时间工作。



无绳冲击起子
TID 18

TID 18 凭借其全新一代无刷、特别强大的 EC-TEC 电机和极其坚固的冲击机构而代表着无限、持久的运行就绪状态。



技术参数	TID 18
电池电压 (V)	18
档数	3 + T-Modus
第 1 档/第 2 档/第 3 档空转转速 (min ⁻¹)	0 – 1.200/ 0 – 2.000/0 – 3.200
最大冲击数 (min ⁻¹)	4.500
最大扭矩 (Nm)	180
软木中的最大螺丝尺寸 (mm)	8 x 220
刀柄	1/4"
电池 (Ah)	4
带电池的重量 (kg)	1,5



智能动力输出
无绳冲击起子 TID 18 性能超强，凭借三档转速按照不同的材料进行加工。智能：用于自攻螺丝的 T 模式识别从板材到木材的过渡，并自动调整转速。



符合人体工程学
即使在难以够到的区域，紧凑的结构也能保证持久、无疲劳、精确地工作。

供货内容	订货号
TID 18 TID 18-Basic CN 不带电池，不带充电器，皮带扣，Systainer SYS3 M 187	577812

配件	订货号
刀头盒 BT-IMP SORT1 适用于无绳电动螺丝刀 TID 18，特别抗冲击的螺丝刀头种类，6 件，BitBOX 包装，磁力刀头夹持器 BH 52，PZ 2 型钻头，螺丝刀头 TX 20，螺丝刀头 TX 25，螺丝刀头 TX 30，螺丝刀头 TX 40，长度 25 mm	204381
刀头盒 BT-IMP SORT3 适用于无绳电动螺丝刀 TID 18，特别抗冲击的螺丝刀头种类，6 件，BitBOX 包装，可锁定式磁力刀头夹持器 BHS 50，PZ 2 型钻头，螺丝刀头 TX 20，螺丝刀头 TX 25，螺丝刀头 TX 30，螺丝刀头 TX 40，长度 25 mm	204383
刀头盒 BT-IMP SORT5 适用于无绳电动螺丝刀 TID 18，特别抗冲击的螺丝刀头种类，6 件，在螺丝刀头检查中，带 1/4" 六脚驱动头，PZ 2 型钻头，螺丝刀头 PH 2，螺丝刀头 TX 20，螺丝刀头 TX 25，螺丝刀头 TX 30，螺丝刀头 TX 40，长度 50 mm	204385

紧凑型的便捷电锤

无绳电锤

基于自身原则研发：采用符合人体工程学的 C 形结构和均衡的重量分布，保证工作无疲劳。无刷 EC-TEC 驱动装置和集成电机管理系统相结合，提供不同寻常的冲击能量迅速而有力地穿透进各种混凝土中。所配备的减震器在冲击能量传递到手部之前就将其吸收殆尽。



无绳电锤 BHC 18

借助气缸在混凝土、石材和砖墙中钻出最大直径为 18 mm 的孔。仅重 2.5 kg 且平衡性出色，比较适合在室内装修和装配时长时间使用。



技术参数	BHC 18
电池电压 [V]	18
档数	1
空载转速 [min ⁻¹]	0 – 1.100
最大冲击数 [min ⁻¹]	4.895
最大钻孔直径（混凝土） [mm]	18
钻头最大钻孔直径 [mm]	68
木材/钢铁最大扭矩 [Nm]	10/25
刀柄	SDS-Plus
单次冲击强度 [J]	1,8
电池 [Ah]	4
带电池的重量 [kg]	2,5




方便而主动连接
Li-HighPower Compact 蓝牙® 电池组可与 CLEANTEC 移动式集尘器的蓝牙® 模块进行通信*，并在接通时自动将其启动。这样，当您使用电锤配合钻孔粉尘集尘嘴作业时，也可以从整个费斯托工具无尘系统中获益。



可切断冲击
例如在瓷砖上钻孔时。

供货内容	订货号
BHC 该系列产品共同点：附加手柄, 进深限位器	
 BHC 18-Basic CN 不带电池, 不带充电器, Systainer SYS3 M 187	577604

配件	订货号
 钻头 SDS-Set D5-D12/7 用于无绳电锤 BHC 18 和其他带 SDS-Plus 夹头的冲击钻, 锤钻 D 5x50 mm, 2 x 锤钻 D 6x50 mm, 锤钻 D 6x100 mm, 锤钻 D 8x100 mm, 锤钻 D 10 x 100 mm, 锤钻 D 12 x 100 mm, 每包数量 7 单位	204070
 适配器 AD SDS-plus/FastFix 用于 BHC 18、RHP 18、CHP 26, 用于固定某个 CENTROTEC 刀夹	769068
 快速夹头 WH-CE CENTROTEC 用于带 CENTROTEC 接口的费斯托工具无绳电钻和钻机, (DR 20/DRP 20 除外)	492135
 备用手柄 AH-43/185 用于 QUADRIVE DRC 18/4、PDC 18/4 和 BHC 18, 用于大扭矩底座, 柄部直径 43 mm, 长度 185 mm	768615
 钻机集尘喷嘴 D 27-BSD 用于 BHC 18、PDC 18、PD 20 和移动式集尘器 CT/CTL/CTM, 能灵活使用的适配器, 镀镍钢制成的钻箍, 用于常见的工业和家用吸尘器, 例外：在配备过滤器自动清洁装置的集尘器上必须将其关闭, 接口直径 27 – 32 mm, 钻头直径 0 – 12 mm	500483

 **电池和充电技术**
参见第 010 页


* 在 CT 26/36/48 上可作为配件加装，在 CT MINI I 和 MIDI I 上直接集成。

在室内装修中显现出动力和耐久性

无绳干墙电动螺丝刀 DURADRIVE

提高石膏板安装速度。创新的自动模式对此贡献巨大，该功能使得电机只在需要时才工作。结果：电池每次充电后的拧螺丝次数提高 40%，连续拧螺丝时舒适性和速度更高。另外，可通过链带夹头提高速度。

无绳干墙电动螺丝刀 DURADRIVE DWC 18



EC-TEC 无刷电机

技术参数	DWC 18-4500
电池电压 (V)	18
档数	1
空载转速 (min ⁻¹)	0 – 4.500
木材/钢铁最大扭矩 (Nm)	5/14
可加工的最大螺钉长度 (mm)	-
刀柄	1/4"
电池 (Ah)	-
带深度挡板的重量 (kg)	-
带链带夹头的重量 (kg)	2,2



定深紧固
进深限位器可在没有工具的情况下安装，并以 0.1 mm 为间隔分级调整。由此可保证恒定的旋入深度和螺栓的定位。这样，您从一开始便可以避免费时的返工操作。



重量更轻
以紧凑型版本实现更大的便利性：重量仅为 400 克的 3.0 Ah 紧凑电池组，更适用于仰头拧螺丝。

供货内容	订货号
DWC 18-4500 该系列产品共同点：链带夹头, 进深限位器, 支架挂钩, 磁铁刀头夹持器, 螺丝刀头 PH 2	
 DWC 18-4500 Basic CN 不带电池, 不带充电器, 2 x PH2 一字螺丝刀头, 皮带扣, Systainer SYS3 M 187	576508

配件	订货号
 链带夹头 AF 55-DWC 用于 DWC、DWP, 用于带穿螺丝, 25-55 mm, PH2 一字螺丝刀头	769146
 螺丝刀头 PH 2-AF-55 3x 用于 AF 55-DWP/DWC, 尺寸 PH 2, 长度 152 mm, 每包数量 3 支	769124
 螺丝刀头 PZ 2-AF-55 3x 用于 AF 55-DWP/DWC, 尺寸 PZ 2, 长度 152 mm, 每包数量 3 支	769078
 螺丝刀头 TX 20-AF-55/3 用于 AF 55-DWP/DWC, 加工长度至 55 mm 的链带式木螺栓 (TX 20), 用于链带夹头的长螺丝刀头, 非常适合 DWC 18-2500, 尺寸 TX 20, 长度 152 mm, 每包数量 3 支	201463
 刀头夹持器 BH-DWC 用于 DWC、DWP	769125
干墙钉 该系列产品共同点：用于 AF 55-DWP/DWC, 每包数量 1.000 单位, 直径 3,9 mm	
 DWS C FT 3,9x25 1000x 链带式, 1000 件, 细压, 长度 25 mm	769142
 DWS C FT 3,9x35 1000x 链带式, 1000 件, 细压, 长度 35 mm	769143
 DWS C CT 3,9x35 1000x 链带式, 1000 件, 粗压, 长度 35 mm	769144
 DWS C CT 3,9x45 1000x 链带式, 1000 件, 粗压, 长度 45 mm	769145
 电池和充电技术 参见第 010 页	


钻头刀头套装	订货号
 钻头刀头套装 SY53 M 89 ORG CE-SORT 用于带 FastFix 接口的费斯托工具无绳电钻, 木工麻花钻 D 3 CE/W, 木工麻花钻 D 4 CE/W, 木工麻花钻 D 5 CE/W, 木工麻花钻 D 6 CE/W, 木工麻花钻 D 8 CE/W, 木工麻花钻 D 10 CE/W, CENTROTEC 磁性刀头夹持器 BH 60 CE-Imp, CENTROTEC 超长磁力刀头夹持器 BV 150 CE, 横孔定深钻头 QLS D2-8 CE, 横孔定深钻头 QLS D5-15 CE, 限深钻头 BTA HW D5 CE, 限深定深钻头 BSTA HS D3.5 CE, 定心钻 ZB HS D5 EURO CE, 钩型螺钉拧紧器 HD D18 CE, 螺丝刀头品种 twinBOX BB-MIX, 钻头盒 BKS D3-8 CE/W-K, 12 x 100 mm CENTROTEC 螺丝刀头 PZ1/PZ2/PZ3/PH1/PH2/PH3/TX15/TX20/TX25/TX30/SZ0.8x5.5/SZ1.2x6.5, 60 x 25 mm 螺丝刀头, 各 5 件 : PZ1/PZ2/PZ3/PH1/PH2/PH3/TX10/TX15/TX20/TX25/TX30/TX40, CENTROTEC 快速更换刀头夹持器 BHS 60 CE, 电动螺丝刀 SD-CE-Drive-UNI, CENTROTEC 夹头, Systainer SY53 ORG M 89	576804
棘轮套件、刀头夹持器和适配器	订货号
 手工具套装 1/4\"-CE RA-Set 36 4.0 至 13 mm 的 ¼ 套筒头套装, 19 个不同的螺丝刀头分格盒和 2 个螺丝刀头加长件, 棘轮和 CENTROTEC 手柄以及各种适配器和加长件, Systainer SYS MINI	497881
 螺丝刀 SD-CE-DRIVE-UNI 用于钻孔和拧螺丝的 Centrotec 工具	200140
 快速更换刀头夹持器 BHS 60 CE 用于带 FastFix 接口的费斯托工具无绳电钻, 带 CENTROTEC 接口, 磁性 Centrotec 快速更换刀头夹持器, 用于固定 25 mm 的标准螺丝刀头, 长度 60 mm	205097
磁力刀头夹持器 该系列产品共同点：用于带 FastFix 接口的费斯托工具无绳电钻, 带 CENTROTEC 接口	
 BH 60 CE-Imp 长度 60 mm	498974
 BV 150 CE 超长	492540
适配器 该系列产品共同点：用于带 FastFix 接口的费斯托工具无绳电钻, 带 CENTROTEC 接口, 用于套筒头, 带手动操作钢珠防松件	
 1/4\"-50 CE/KG CENTROTEC 柄 1/4", 长度 50 mm	495131
 3/8\"-70 CE/KG CENTROTEC 柄 3/8", 长度 70 mm	495133
25 mm 长螺丝刀头	订货号
 螺丝刀头组套 BITS + BHS 60 CE TL 24x 用于带盖盒的 SYS TL, 24 件, 2 x 螺丝刀头 PH 1, 2 x 螺丝刀头 PH 2, 2 x 十字螺丝刀头 3, 2 x 螺丝刀头 PZ 1, 2 x PZ 2 型钻头, 2 x 螺丝刀头 PZ 3, 2 x 螺丝刀头 TX 10, 2 x 螺丝刀头 TX 15, 2 x 螺丝刀头 TX 20, 2 x 螺丝刀头 TX 25, 2 x 螺丝刀头 TX 30, 2 x 螺丝刀头 TX 40, CENTROTEC 快速更换刀头夹持器 BHS 60 CE	769094
刀头盒 该系列产品共同点：31 件, CENTROTEC 磁性刀头夹持器 BH 60 CE-Imp	
 TX 10-50/BH-SORT/31x 3 x 螺丝刀头 TX 10, 3 x 螺丝刀头 TX 15, 6 x 螺丝刀头 TX 20, 6 x 螺丝刀头 TX 25, 6 x 螺丝刀头 TX 30, 3 x 螺丝刀头 TX 40, 3 x 星形螺丝刀头 50	769137
 BIT/BH-SORT/31x LS 4,5, LS 5,5, LS 6,5, HEX 4, HEX 5, HEX 6, 2 x 螺丝刀头 TX 10, 2 x 螺丝刀头 TX 15, 2 x 螺丝刀头 TX 20, 2 x 螺丝刀头 TX 25, 2 x 螺丝刀头 TX 30, 2 x 螺丝刀头 TX 40, 2 x 螺丝刀头 PH 1, 2 x 螺丝刀头 PH 2, 2 x 十字螺丝刀头 3, 2 x 螺丝刀头 PZ 1, 2 x PZ 2 型钻头, 2 x 螺丝刀头 PZ 3	769138
 TwinBOX BB-MIX 内含10个, 螺丝刀头 PH 1, 螺丝刀头 PH 2, 螺丝刀头 PZ 1, PZ 2 型钻头, 螺丝刀头 PZ 3, 螺丝刀头 SZ 0.8x5.5, 螺丝刀头 TX 15, 螺丝刀头 TX 20, 螺丝刀头 TX 25, 螺丝刀头 TX 30	496936
螺丝刀头组套 该系列产品共同点：用于所有带 FastFix 接口的费斯托工具无绳电钻, 事事坦工具箱 SY53 XXS 33, 带支脚的尺寸 (长 x 宽 x 高) 104 x 66 x 33 mm	
 SY53 XXS CE-MX BHS 60 CENTROTEC 快速更换刀头夹持器 BHS 60 CE, 螺丝刀头 TX 10, 螺丝刀头 TX 15, 螺丝刀头 TX 20, 2 x 螺丝刀头 TX 25, 螺丝刀头 TX 30, 螺丝刀头 PZ 1, 2 x PZ 2 型钻头, 螺丝刀头 PZ 3, 螺丝刀头 PH 1, 螺丝刀头 PH 2, 十字螺丝刀头 3, 螺丝刀头 SZ 0.8x5.5, 螺丝刀头 SZ 0.6x4.5	205822
 SY53 XXS CE-TX BHS 60 CENTROTEC 快速更换刀头夹持器 BHS 60 CE, 2 x 螺丝刀头 TX 10, 2 x 螺丝刀头 TX 15, 3 x 螺丝刀头 TX 20, 3 x 螺丝刀头 TX 25, 2 x 螺丝刀头 TX 30, 3 x 螺丝刀头 TX 40	205823
 SY53 XXS CE-PZ BHS 60 CENTROTEC 快速更换刀头夹持器 BHS 60 CE, 5 x 螺丝刀头 PZ 1, 7 x PZ 2 型钻头, 3 x 螺丝刀头 PZ 3	205824
 SY53 XXS CE-MX BH 60 CENTROTEC 磁性刀头夹持器 BH 60 CE-Imp, 螺丝刀头 TX 10, 螺丝刀头 TX 15, 螺丝刀头 TX 20, 2 x 螺丝刀头 TX 25, 螺丝刀头 TX 30, 螺丝刀头 PZ 1, 2 x PZ 2 型钻头, 螺丝刀头 PZ 3, 螺丝刀头 PH 1, 螺丝刀头 PH 2, 十字螺丝刀头 3, 螺丝刀头 SZ 0.6x4.5, 螺丝刀头 SZ 0.8x5.5	205825

CENTROTEC 螺丝刀头，长度：50 mm	订货号
 螺丝刀头组套 DB CE 50/12-Set 1 适用于带 CENTROTEC 接口的所有费斯托工具无绳电钻, 用于带盖盒的 SYS TL, 12 件, 在盖盒衬垫中, 螺丝刀头 PH 1, 螺丝刀头 PH 2, 十字螺丝刀头 3, 螺丝刀头 PZ 1, PZ 2 型钻头, 螺丝刀头 PZ 3, 螺丝刀头 TX 10, 螺丝刀头 TX 15, 螺丝刀头 TX 20, 螺丝刀头 TX 25, 螺丝刀头 TX 30, 螺丝刀头 TX 40, 长度 50 mm	205089
 螺丝刀头组套 CENTRO Bit-Set 1 适用于带 CENTROTEC 接口的所有费斯托工具无绳电钻, 6 件, 在螺丝刀头检查中, 螺丝刀头 TX 20, 螺丝刀头 TX 25, 螺丝刀头 TX 30, 螺丝刀头 TX 40, 螺丝刀头 PZ 1, PZ 2 型钻头, 长度 50 mm	205087
螺丝刀头 该系列产品共同点：用于带 FastFix 接口的费斯托工具无绳电钻, 带 CENTROTEC 接口, 长度 50 mm, 每包数量 2 支	
 PZ 1-50 CENTRO/2 尺寸 PZ 1	205069
 PZ 2-50 CENTRO/2 尺寸 PZ 2	205070
 PZ 3-50 CENTRO/2 尺寸 PZ 3	205072
螺丝刀头 该系列产品共同点：用于带 FastFix 接口的费斯托工具无绳电钻, 带 CENTROTEC 接口, 长度 50 mm, 每包数量 2 支	
 PH 1-50 CENTRO/2 尺寸 PH 1	205073
 PH 2-50 CENTRO/2 尺寸 PH 2	205074
 PH 3-50 CENTRO/2 尺寸 PH 3	205075
螺丝刀头 该系列产品共同点：用于带 FastFix 接口的费斯托工具无绳电钻, 带 CENTROTEC 接口, 长度 50 mm, 每包数量 2 支	
 TX 10-50 CENTRO/2 尺寸 TX 10	205076
 TX 15-50 CENTRO/2 尺寸 TX 15	205079
 TX 20-50 CENTRO/2 尺寸 TX 20	205080
 TX 25-50 CENTRO/2 尺寸 TX 25	205081
 TX 30-50 CENTRO/2 尺寸 TX 30	205082
 TX 40-50 CENTRO/2 尺寸 TX 40	205083
CENTROTEC 螺丝刀头，长度：100 mm	订货号
 螺丝刀头套装 CENTROTEC BITS CE SET TL 6X 用于带盖盒的 SYS TL, 带 CENTROTEC 接口, 在盖盒衬垫中, 米字螺丝刀头 2, 米字螺丝刀头 3, 星形螺丝刀头 15, 星形螺丝刀头 20, 星形螺丝刀头 25, 星形螺丝刀头 30, 每包数量 6 单位, 长度 100 mm	769095
螺丝刀头 该系列产品共同点：带 CENTROTEC 接口, 每包数量 2 单位, 长度 100 mm	
 PZ 1-100 CE/2 尺寸 PZ 1	500841
 PZ 2-100 CE/2 尺寸 PZ 2	500842
 PZ 3-100 CE/2 尺寸 PZ 3	500843
螺丝刀头 该系列产品共同点：带 CENTROTEC 接口, 每包数量 2 单位, 长度 100 mm	
 PH 1-100 CE/2 尺寸 PH 1	500844
 PH 2-100 CE/2 尺寸 PH 2	500845
 PH 3-100 CE/2 尺寸 PH 3	500846
螺丝刀头 该系列产品共同点：带 CENTROTEC 接口, 每包数量 2 单位, 长度 100 mm	
 TX 15-100 CE/2 尺寸 TX 15	500847
 TX 20-100 CE/2 尺寸 TX 20	500848
 TX 25-100 CE/2 尺寸 TX 25	500849
 TX 30-100 CE/2 尺寸 TX 30	500850

钻孔导轨系统		订货号
	木工钻台 该系列产品共同点：2 x 进深限位器, 钻头导向调节器, 用于直径在 8 至 26 mm 之间的钻头, 2 x 平行滑动靠山, 适配环, 直径 57 mm / 43 mm	
	GD 320 最大钻孔深度 240 mm, 最大钻头长度 320 mm, 重量 2,8 kg	768768
	GD 460 最大钻孔深度 380 mm, 最大钻头长度 460 mm, 重量 3,2 kg	768119
	GD 460 A 最大钻孔深度 310 mm, 最大钻头长度 460 mm, 重量 3,7 kg	769042

6 个 CENTROTEC 木螺纹钻头		订货号
刀头盒 该系列产品共同点：带 CENTROTEC 接口, 长款木工麻花钻, 带定心尖		
	DB WOOD CE SET TL 6x 用于对木质材料的加工, 由高品质球轴承钢制成, 每包数量 6 单位, 直径 4, 2 x 5, 6, 8, 10 mm	769093
	BKS D 3-8 CE/W 直径 3, 4, 5, 6, 8 mm, 长度 73 (Ø3)/83 (Ø4)/93 (Ø5)/98 (Ø6)/115 (Ø8) mm, 螺旋长度 33 (Ø3)/43 (Ø4)/51 (Ø5)/56 (Ø6)/75 (Ø8) mm, 每包数量 5 单位	493648

	钻头 该系列产品共同点：用于带 FastFix 接口的费斯托工具无绳电钻, 带 CENTROTEC 接口	
	D 3 CE/W 直径 3 mm, 长度 73 mm, 螺旋长度 33 mm	492512
	D 4 CE/W 直径 4 mm, 长度 83 mm, 螺旋长度 43 mm	492513
	D 5 CE/W 直径 5 mm, 长度 93 mm, 螺旋长度 51 mm	492514
	D 6 CE/W 直径 6 mm, 长度 98 mm, 螺旋长度 56 mm	492515
	D 7 CE/W 直径 7 mm, 长度 109 mm, 螺旋长度 69 mm	492516
	D 8 CE/W 直径 8 mm, 长度 115 mm, 螺旋长度 75 mm	492517
	D 10 CE/W 直径 10 mm, 长度 127 mm, 螺旋长度 88 mm	492518
	刀头盒 BKS D 3-8 CE/W-K 带 CENTROTEC 接口, 短款木工麻花钻, 带定心尖, 每包数量 5 单位, 直径 3, 4, 5, 6, 8 mm, 长度 65 mm, 螺旋长度 25 mm	495130

CENTROTEC 平翼钻头系统		订货号
	平翼钻头套装 FB D 15-35 CE-Set 带 CENTROTEC 接口, 5根, 包含圆锥形定心钻 (Ø 4 mm) 和顶推器, FB D 15 CE, FB D 20 CE, FB D 25 CE, FB D 30 CE, FB D 35 CE, 事事坦工具箱 SYS MINI 1 TL TRA, 直径 15, 20, 25, 30, 35 mm	205749
开孔器 该系列产品共同点：带 CENTROTEC 接口, 由高品质球轴承钢制成, 最多可以重磨 5 次		
	FB D 15 CE 直径 15 mm	205752
	FB D 20 CE 直径 20 mm	205753
	FB D 25 CE 直径 25 mm	205754
	FB D 30 CE 直径 30 mm	205755
	FB D 35 CE 直径 35 mm	205756
	备件套装 FB-CE/ET-Set 用于 CENTROTEC 平翼钻头, 备件套件, 带圆锥形定心尖以及极长型圆锥形定心尖, 用于 FB D 15-35 CE 套件 (货号 205749) 的圆锥形定心钻 (4 mm) 和顶推器	205750

CENTROTEC 麻花钻		订货号
	麻花钻 套装 SB CE/6-Set 适用于 TPC 18/4、TDC 18/4 和所有带 FastFix 刀柄的费斯托工具 C 型和 T 型无绳电钻 (CXS/TXS 除外), 带 CENTROTEC 接口, 最多可以重磨 15 次, 采取特殊涂层, 耐腐蚀性高, 摩擦力小。优质匹配的螺纹节距可实现理想的排屑, 坚固的螺纹尖端能够精准定位并将钻头卷入木料内, 从而实现无疲劳作业, 麻花钻 D 6, 麻花钻 D 8, 麻花钻 D 10, 麻花钻 D 12, 麻花钻 D 14, 麻花钻 D 16, 事事坦工具箱 SYS MINI 1 TL TRA, 总长度 235 mm, 有效长度 165 mm, 直径 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 mm	205902

麻花钻 该系列产品共同点：适用于 TPC 18/4、TDC 18/4 和所有带 FastFix 刀柄的费斯托工具 C 型和 T 型无绳电钻 (CXS/TXS 除外), 带 CENTROTEC 接口, 最多可以重磨 15 次, 采取特殊涂层, 耐腐蚀性高, 摩擦力小。优质匹配的螺纹节距可实现理想的排屑, 坚固的螺纹尖端能够精准定位并将钻头卷入木料内, 从而实现无疲劳作业, 总长度 235 mm, 有效长度 165 mm		
	SB CE D6 直径 6 mm	205903
	SB CE D8 直径 8 mm	205904
	SB CE D10 直径 10 mm	205905
	SB CE D12 直径 12 mm	205906
	SB CE D14 直径 14 mm	205907
	SB CE D16 直径 16 mm	205908

钻孔和镗孔的 CENTROTEC 刀具		订货号
横孔定深钻头		
	QLS D 2- 8 CE 直径 2 – 8 mm	492520
	QLS D 5-15 CE 用于预钻孔和齐平拧螺丝, 直径 5 – 15 mm	492521
	限深钻头 BTA HW D 5 CE 带 CENTROTEC 接口, 硬质合金, 可调节的深度挡板, 直径 5 mm	492522
	钻头备件 HW D 5 F.BTA 用于带限深器的钻头, 硬质合金, 直径 5 mm	491794
	定深钻头 BSTA HS D 3,5 CE 带 CENTROTEC 接口, 可调节的深度挡板, 直径 3,5 mm	492523
	钻头备件 EB-BSTA D 3,5/5 用于带有限深器的埋头孔钻, 每包数量 5 单位, 直径 3,5 mm	494445
	定深钻头 BSTA HS D 4,5 CE 带 CENTROTEC 接口, 可调节的深度挡板, 直径 4,5 mm	492524
	钻头备件 EB-BSTA D 4,5/5 用于带有限深器的埋头孔钻, 每包数量 5 单位, 直径 4,5 mm	494446
	定深钻头 BSTA HS D 5 CE 带 CENTROTEC 接口, 可调节的深度挡板, 直径 5 mm	496451
	钻头备件 EB-BSTA D 5/5 用于带有限深器的埋头孔钻, 每包数量 5 单位, 直径 5 mm	496452
	定深钻头 BSTA HS D 4 L60 CE 用于费斯托工具无绳电钻, 与 CENTROTEC 快速夹头配合使用, 带 CENTROTEC 接口, 可调进深限位器, 主要用于加工装饰板, 直径 4 mm, 最大钻孔深度 60 mm	202392
	钻头备件 EB-BSTA D4/2 明显更长的使用寿命, 因为钻头采用 Böhler 优质高速钢制成, 用于带有限深器的埋头孔钻, 直径 4 mm, 最大钻孔深度 60 mm, 每包数量 2 支	202393

钻孔和镙孔的 CENTROTEC 刀具		订货号
 五金件定深钻 ZB HS D 5 EURO CE 带 CENTROTEC 接口, 带5毫米欧制螺钉的限深器, 直径 5 mm		492525
 钻头备件 HS D 5 用于定心钻, 直径 5 mm		493572
 钩型螺钉拧紧器 HD D 18 CE 用于带 FastFix 接口的费斯托工具无绳电钻, 带 CENTROTEC 接口, 直径 18 mm		492526
 电钻适配器 BA-CE CENTROTEC 适用于钻机, 可以让钻机夹紧 FastFix 夹头, 例如刀夹 WH-CE CENTROTEC		496450

带有硬质合金切削刃的 CENTROTEC 石材钻头		订货号
 石材钻头 DB STONE CE SET TL 用于带盖盒的 SYS TL, 用于带 FastFix 接口的电动螺丝刀和冲击钻机, 带 CENTROTEC 接口, 用于加工石材和砖墙, 带耐用的硬质合金刀刃, 6 种 CENTROTEC 石材钻头 : 直径 4、5、2 x 6、8、和 10 mm		769096
石材钻头 该系列产品共同点 : 用于带 FastFix 接口的电动螺丝刀和冲击钻机, 带 CENTROTEC 接口, 每包数量 3 支		
 DB STONE CE D4 3x 直径 4 mm		769111
 DB STONE CE D5 3x 直径 5 mm		769112
 DB STONE CE D6 3x 直径 6 mm		769113
 DB STONE CE D8 3x 直径 8 mm		769114
 DB STONE CE D10 3x 直径 10 mm		769115

CENTROTEC HSS 螺旋钻头		订货号
 麻花钻 HSS D3-10 CE/10 刀头盒, 带 CENTROTEC 接口, 用于加工钢材和非铁金属, 内六角扳手, 每包数量 10 单位, 直径 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 8 / 10 mm		495128
麻花钻 该系列产品共同点 : 带 CENTROTEC 接口的组合式钻头, 内六角扳手		
	HSS D 3/33 CE/M-Set CENTROTEC 钻头夹和 2 个备用钻头, 直径 3 mm	493421
	HSS D 3,5/39 CE/M-Set CENTROTEC 钻头夹和 2 个备用钻头, 直径 3,5 mm	493422
	HSS D 4/43 CE/M-Set CENTROTEC 钻头夹和 2 个备用钻头, 直径 4 mm	493423
	HSS D 4,5/47 CE/M-Set CENTROTEC 钻头夹和 2 个备用钻头, 直径 4,5 mm	493424
	HSS D 5/52 CE/M-Set CENTROTEC 钻头夹和 2 个备用钻头, 直径 5 mm	493425
	HSS D 5,5/57 CE/M-Set CENTROTEC 钻头夹和 2 个备用钻头, 直径 5,5 mm	493426
	HSS D 6/57 CE/M-Set CENTROTEC 钻头夹和 2 个备用钻头, 直径 6 mm	493427
	HSS D 6,5/63 CE/M-Set CENTROTEC 钻头夹和 2 个备用钻头, 直径 6,5 mm	493428
	HSS D 8,0/75 CE/M-Set CENTROTEC 钻头夹和备用钻头, 直径 8 mm	495308
	HSS D 10,0/75 CE/M-Set CENTROTEC 钻头夹和备用钻头, 直径 10 mm	495309

CENTROTEC HSS 螺旋钻头		订货号
	麻花钻 该系列产品共同点 : CENTROTEC 麻花钻 HSS CE/M 套件的备用钻头	
	HSS D 3/33 M/10 每包数量 10 单位, 直径 3 mm	493437
	HSS D 3,5/39 M/10 每包数量 10 单位, 直径 3,5 mm	493438
	HSS D 4/43 M/10 每包数量 10 单位, 直径 4 mm	493439
	HSS D 4,5/47 M/10 每包数量 10 单位, 直径 4,5 mm	493440
	HSS D 5/52 M/10 每包数量 10 单位, 直径 5 mm	493441
	HSS D 5,5/57 M/10 每包数量 10 单位, 直径 5,5 mm	493442
	HSS D 6/57 M/10 每包数量 10 单位, 直径 6 mm	493443
	HSS D 6,5/63 M/10 每包数量 10 单位, 直径 6,5 mm	493444
	HSS D 8,0/75 M/5 每包数量 5 单位, 直径 8 mm	495310
	HSS D 10,0/75 M/5 每包数量 5 单位, 直径 10 mm	495311

高速钢钻头		订货号
 HSS 高速钢钻头盒 HSS D 1-10 Sort/19 刀头盒, 不带 CENTROTEC 接口, 用于加工钢材和非铁金属, 19 件, 每包数量 19 单位, 直径 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm		498981

07 铣机



148 铣机



152 开槽系统



152 多用铣削模板



153 操作面模板



154 排孔系统



155 连接系统



157 (模块) 修边机



159 铣刀

真正的多用途工具 铣机

开槽、倒棱角、开边槽或造型 – 利用该铣机一切都可实现。凭借 1/10 mm 精度的铣削深度调节装置和 MMC 电子控制装置，能与材料优质兼容匹配地进行作业和温度监视，确保高精度。快速制动装置可以在几秒钟内停下铣机，提供可靠的安全性。



铣机 OF 1400

铣削作业中的多用途工具，力量与舒适性的结合。这款卓越的铣机凭借 70 mm 的铣削行程可轻松搭配模版进行开槽、铣削。



安装时间短
OF 1400 和 OF 2200 无需工具即可更换仿形环，利用棘轮原理铣刀更换非常简单。



费斯托工具铣刀
利用费斯托工具铣刀您可以安全、卓越地进行多种应用。机器、铣刀和辅助配件 – 一站式专业能力。

非常精确
所有表面的导向柱在两侧夹紧，底板抗扭曲。



可满足每一种任务要求
该系统配件有助于加快工作流程。从多用铣削模板到排孔导轨，直至木榫连接制作母板系统 VS 600。它们让您无需再费时费力地手工制作铣削模板。

在系统中 洁净而健康地工作

与费斯托工具移动式集尘器的卓越组合，令工件的视野佳，作业更加健康且省时。卡口式接头实现软管的方便插接和可靠固定。

更多信息请见第 096 页



	
技术参数	OF 1400
功率 (W)	1.400
空载转速 (min ⁻¹)	10.000 – 22.500
弹簧夹头直径 (mm)	6 – 12,7
铣削行程 (mm)	70
铣削深度微调 (mm)	8
桌子开孔 (mm)	63
集尘接口直径 (mm)	27/36
重量 (kg)	4,3

供货内容	订货号
OF 1400 EBQ-Plus CN 碎片导向器, 夹头直径 8 毫米, 夹头直径 12.7 毫米, 带精调的侧挡板。 , 拷贝环直径 30mm, 上吸尘盖, 开口扳手SW 24, SYS3 M 337 号事坦工具箱	576208

弹簧夹头	OF 1010 R		OF 1400		OF 2200	
用于直径为 的铣刀杆		订货号		订货号		订货号
	6 mm	488760		494459		494459
	6,35 mm	488761		494463		494463
	8 mm	488755		494460		494460
	9,53 mm	–	–	494464		494464
	10 mm	–	–	494461		494461
	12 mm	–	–	494462		494462
	12,7 mm	–	–	494465		494465

拷贝环		OF 1010 R		OF 1400		OF 2200	
小包装			订货号		订货号		订货号
	OF 1010	D 10,8 mm d 7,8 mm	486029	–	–	–	–
		D 12,7 mm d 10 mm	–	–	–		495339
		D 17 mm d 14 mm	486030		493315		494622
	OF 1400	D 19,05 mm d 17 mm	–	–	–		495340
		D 24 mm d 21 mm	486031		492183		494623
	OF 2200	D 25,4 mm d 23 mm	–	–	–		495341
		D 27 mm d 24 mm		486032		492184	494624
		D 30 mm d 27 mm		486033		492185	494625
		D 34,93 mm d 32 mm	–	–	–		495342
		D 40 mm d 37 mm		486034		492186	494626
		D 30 mm/ 21mm* d 27 mm	–	–	–		497453
用于樯连接系统 VS600 小包装			订货号		订货号		订货号
	OF 1010	D 8,5 mm d 7,8 mm FZ 6	490772		492179	–	–
		D 13,8 mm d 10,8 mm	484176		492180	–	–
		D 17 mm d 14 mm SZ 14	490770		492181	–	–
		D 24 mm d 21 mm SZ 20	490771		492182	–	–

* 超长型 D30 安全拷贝环, 21mm 高, 安装可转位刀片铣刀 N° 497455 和 N° 497456 时必不可少。

铣机 OF 1400 的配件	订货号
滑动底座 该系列产品共同点：用于 OF 1400	
LAS-OF 1400 带有 20 毫米孔径的硬纤维台面, 将铣机的开口大小减小到铣切直径, 铣刀最大直径 37 mm	492574
LAS-OF 1400 用于边角侧面吸尘, 带有延伸靠山的底座, 带容屑器的滑动底座, 最大切割孔 63 mm	493233
集尘罩 AH-OF 1400 用于 OF 1400 / VS 600, 用于侧面吸尘	492585
容屑器 KSF-OF 1400 用于 OF 1400, 用于边角侧面吸尘	492732
导轨连接器 FS-OF 1400 用于 OF 1400, 带有微调装置和铣机靠山, 无杆	492601
侧挡板 SA-OF 1400 用于 OF 1400, 带有微调装置和吸尘罩, 无杆	492636

开槽系统 OF-FH 2200

使用费斯托工具的铣削辅助装置和铣机可以直接在工地现场铣削门封端面槽，结果与固定式铣加工相比毫不逊色。并且由于内带集尘功能，环境不会受到木屑的污染。



供货内容	订货号
OF-FH 2200	495246



有效尺寸和密封方式			
密封	宽度 (mm)	深度	铣刀类型
Planet HS	13,1	30	①
Schall-Ex L	14,8	32	②
Schall-Ex RD	14,8	28	②
自动门封	12,0	40	③
双重密封	12,0	40	③
Schall-Ex Ultra	19,7	30	④

铣削门封

HW 键槽铣刀“Schall-Ex”和“Planet”。在必须现场安装自动门封的使用情况下，是专业的解决方案。

多用铣削模板 MFS 400, MFS 700

适用于灵活的曲面、圆形和直角形切割或铣削楼梯边板。凭借型材上毫米级精度的刻度尺，可实现相当精确的操作。通过预制凹槽，MFS 可以利用费斯托工具的螺旋夹具和杠杆夹具快速固定在工件上。



技术参数	MFS 400	MFS 700
尺寸长x宽 (mm)	300 x 100	600 x 300
半径 (mm)	40 – 300	40 – 600

供货内容		订货号
该系列产品共同点：2 x 角度限位器, 防倾斜, 圆形铣刀垫圈, 螺丝刀		
MFS 400		492610
MFS 700		492611

系统可以扩展

配备 200 mm 至 2000 mm 的延长架。

操作面模板 APS 900/2

利用工作板模板可轻松实现工整的角接和板材连接。牢牢固定的模板可以确保在需要多个铣削过程的凹槽上也有精确的结果。



技术参数	APS
尺寸 (长x宽x高) (mm)	1.000 x 380 x 16
使用角接头的台板深度，无移动 (mm)	600/650
使用角接头的台板深度，带移动 (mm)	900
用于工作台板连接件，螺栓长度 (mm)	65/150

供货内容	订货号
APS 900/2 角连接模板, MFS-VP 1000, 3 x 螺栓, 螺丝刀	204219




精确自始至终

用于拐角连接件和板材连接，带 600 或 650 mm 固定挡板，或可移动到 900 mm 的板材深度。

用于 MFS 和 APS 900/2 的配件		订货号
加长型材 该系列产品共同点：用于MFS 400, MFS 700的延长, 纵向连接器, 螺丝刀 SW 2,5, 每包数量 2 单位		
	MFS-VP 200 带刻度, 2 x profile 200 mm	492722
	MFS-VP 400 带刻度, 2 x 轮廓 400 mm	492723
	MFS-VP 700 带刻度, 2 x profile 700 mm	492724
	MFS-VP 1000 带刻度, 2 x profile 1000 mm	492725
	MFS-VP 2000 无刻度, 2 x profile 2000 mm	492726
	铣机滑床 MFS-FS 用于MFS 400, MFS 700, 用于大面积的铣切, 行程 600 mm, 拷贝环直径 30 mm	495648
	键槽铣刀可转位刀片 HW S12 D14/45 WM 用于 OF 1400, OF 2200, D 14 mm, NL 45 mm, GL 105 mm, s 12 mm	491110
	键槽铣刀 HW S12 D14/50 D 14 mm, NL 50 mm, GL 100 mm, s 12 mm	491089

排孔系统 LR 32

LR 32 系统配合费斯托工具铣机 OF 1010 或 OF 1400 和导轨可按 32 mm 的间距精确钻取排孔。

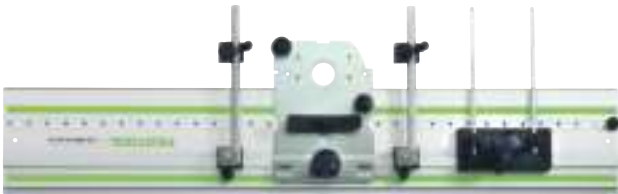

技术参数	LR 32
孔距 (mm)	32
排孔长度（不带延长件）	1.400 / 2.424
侧挡板调节范围 (mm)	0 – 110
重量 (kg)	0,9



排孔

两个侧挡板借助可调节挡块固定在工件和导轨上，因此 LR 32 导轨可以快速地平行校准。

供货内容	订货号
 LR 32 Set 导向板, 铣机中心定位轴, 2 x 侧挡板, 2 x 纵向挡头	583290
 LR 32-SYS 导向板, 铣机中心定位轴, 直径 35 毫米的铰接槽铣刀 HW, 直径 5 毫米的木榫钻头 HW (V 形), 直径 5 毫米的 HW 木钉钻头 (配有中心钻头和初割刀), 2 个带可调节挡块的平行挡板, 螺旋夹具 FSZ 120 (2 个), 2 x 纵向挡头, 螺丝刀 SW 5, Systainer SYS 1 T-LOC	584100

配件	订货号
 安全导轨	
 FS 1400/2-LR 32 长度 1.400 mm	496939
 FS 2424/2-LR 32 长度 2.424 mm	491622
 直切靠山 LA-LR 32 FS 将排孔导轨的第一个孔定位在距工件边缘 9.5、16 或 32 mm 处, 每包数量 2 单位	496938
 侧挡板 SA-LR 32 配有可调节挡块, 用于导轨的平行调整	485758
 限位器 AR-LR 32 用于 OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, 用于平行挡板	485759
 导向板 FP-LR 32 用于FS-LR32 系统的铣机OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, 铣机中心定位轴	494340

木榫连接系统 VS 600

木榫连接制作母板系统 VS 600 利用简单和省时的方式实现手工制作的卓越效果。半藏式和开放式燕尾榫连接、狭槽接和配合精确的榫连接等传统形状配合连接均能达到异乎寻常的高精度。




技术参数	VS 600
工件厚度（取决于连接） (mm)	6 – 29
最大工件宽度 (mm)	600
供货内容	订货号
VS 600 GE	488876



7种模板

无论燕尾榫还是狭槽接，利用 VS 600 的 7 种模板可以都快速而简便地加工 – 同时工作宽度高达 650 mm。

配件	订货号
半透燕尾榫槽连接	
 燕尾榫模板 VS 600 SZ 14 用于 OF 1010, OF 1400, 用于半透燕尾榫连接, 狭槽尺寸 14 mm, OF 1400 的仿形环必须单独订购。 , 拷贝环, 直径17毫米（用于OF 1010）, 工件厚度 14 – 20 mm	488877
 燕尾铣刀 该系列产品共同点：用于燕尾榫槽 SZ0 14, D 13,8 mm, NL 13,5 mm, GL 46 mm, alpha 15°, s 8 mm	
 HS S8 D13,8/13,5/15°	490991
 HW S8 D13,8/13,5/15°	490992
 燕尾榫模板 VS 600 SZ 20 用于 OF 1010, OF 1400, 用于半透燕尾榫连接, 狭槽尺寸 20 mm, OF 1400 的仿形环必须单独订购。 , 拷贝环, 直径24毫米（用于OF 1010）, 工件厚度 21 – 28 mm	488878
 燕尾铣刀 该系列产品共同点：用于燕尾榫槽 SZ0 20, D 20 mm, NL 17 mm, GL 49 mm, alpha 15°, s 8 mm	
 HS S8 D20/17/15°	490995
 HW S8 D20/17/15°	490996

配件	订货号
全透燕尾榫槽连接	
 全透燕尾榫模板 VS 600 SZO 14 用于 OF 1010, OF 1400, 全透燕尾榫连接。槽口尺寸14毫米, OF 1400 的仿形环必须单独订购。 , 拷贝环, 直径8.5毫米 (用于OF 1010) , 拷贝环, 直径17毫米 (用于OF 1010) , 工件厚度 10 – 14 mm	491152
 燕尾铣刀 HW S8 D14,3/16/10° 用于开放式燕尾榫槽SZO 14, D 14,3 mm, NL 16 mm, GL 50 mm, alpha 10°, s 8 mm	491164
 全透燕尾榫模板 VS 600 SZO 20 用于 OF 1010, OF 1400, 用于全透燕尾榫连接。狭槽尺寸 20 mm, OF 1400 的仿形环必须单独订购。 , 拷贝环, 直径13.8毫米 (用于OF 1010) , 拷贝环, 直径24毫米 (用于OF 1010) , 工件厚度 14 – 25 mm	491153
 燕尾铣刀 HW S8 D20/26/10° 用于开放式燕尾榫槽SZO 20, D 20 mm, NL 26 mm, GL 58 mm, alpha 10°, s 8 mm	491165
 螺旋槽铣刀 HW Spi S8 D10/30 用于直榫指接 FZ 10 和全透燕尾榫 SZO 20, D 10 mm, NL 30 mm, GL 60 mm, s 8 mm	490980

	订货号
狭槽接	
 直榫模板 VS 600 FZ 6 用于 OF 1010, OF 1400, 用于直榫指接。直榫尺寸 6 mm, OF 1400 的仿形环必须单独订购。 , 拷贝环, 直径8.5毫米 (用于OF 1010) , 工件厚度 6 – 10 mm	488879
螺旋槽铣刀 该系列产品共同点： 用于直榫指接 FZ 6 和全透燕尾榫 SZO 14, D 6 mm, NL 21 mm, GL 50 mm, s 8 mm	
 HW Spi S8 D6/21	490978
 HS Spi S8 D6/16	490944
 直榫模板 VS 600 FZ 10 用于 OF 1010, OF 1400, 用于直榫指接。直榫尺寸 10 mm, OF 1400 的仿形环必须单独订购。 , 拷贝环, 直径13.8毫米 (用于OF 1010) , 工件厚度 10 – 20 mm	488880
 螺旋槽铣刀 HS Spi S8 D10/30 用于直榫指接 FZ 10 和全透燕尾榫 SZO 20, D 10 mm, NL 30 mm, GL 60 mm, s 8 mm	490946

	订货号
榫连接	
 圆榫榫模板 VS 600 DS 32 用于 OF 1010, OF 1400, 在第32格栅榫连接, OF 1400 的仿形环必须单独订购。 , 拷贝环, 直径13.8毫米 (用于OF 1010)	488881
木榫钻 该系列产品共同点： 有中心点, NL 30 mm, GL 53,5 mm, s 8 mm	
 HW S8 D5/30 Z D 5 mm	491066
 HW S8 D6/30 Z D 6 mm	491067
 HW S8 D8/30 Z D 8 mm	491068
 HW S8 D10/30 Z D 10 mm	491069

修边专业工具 修边机和模块式修边机

要想获得均匀、整洁的边缘，必须使用修边机：适用于边条，可进行平铣、倒棱、倒圆、成型或开槽。结构外形紧凑，手柄位置靠近铣刀，从而在笔直和起伏不平的棱边上作业时确保可靠的导向。



修边机 MFK 700 Basic

专业修边工具 – 一道工序完成平铣和倒圆。可与封边机 CONTURO 搭配。

高质量的边缘
模块式修边机 MFK 700 EQ/B-Plus 可搭配专用台面用于边条平铣 – 也可用于 45° 胶合棱边。得益于新研发的内置容屑器的滚珠轴承制动物，用它作业时干净、无条纹。



	
技术参数	MFK 700 Basic
功率 (W)	720
空载转速 (min ⁻¹)	10.000 – 26.000
铣刀最大直径 (mm)	32
弹簧夹头直径 (mm)	6 – 8
铣削深度微调 (mm)	14
集尘接口直径 (mm)	27
重量 (kg)	1,9

供货内容	订货号
MFK 700 Basic	
 MFK 700 EQ/B-Plus CN 夹头直径 8 毫米, 开口扳手 SW 19, Systainer SYS3 M 187	576245

在铣削作业中具有优势 费斯托工具铣刀


无条件的高品质不能有任何的妥协。因此我们建议 FESTOOL 铣机也要使用 FESTOOL 原厂铣刀。这些铣刀像铣机一样精密制造而成。切割刀的微粒质量和微粒密度十分出色，而且刀具的槽型设计确保卓越的加工效果和使用寿命。铣机、铣刀和配件 – 您能从这里一站式选购合适的装备，确保全面、高效的作业。



适用于各种用途的合适材料

HW 碳化钨硬质合金
HW 铣刀适合加工硬木、板材和塑料。

HS 高性能钢
这种耐机械和热负荷的钢适合于铣削软材料，例如杉木和松木。

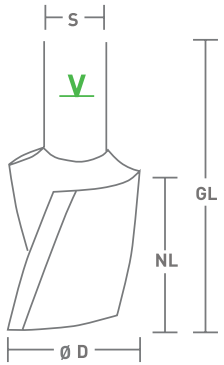

GL 总长度 (mm)
NL 有效长度 (mm)
D 铣刀直径 (mm)
s 刀柄直径 (mm)
alpha 铣削角度 (°)
R 半径 (mm)
V 最小夹紧标记
△ n 最大 = 最大铣刀转速
HW 碳化钨硬质合金
HS 高性能高速钢

提示：为了获得更佳的铣削效果，请始终尽量深地夹紧铣刀，至少要到达铣刀杆的最小夹紧标记处。

始于高质量的边缘 封边机 CONTURO


CONTURO 使直线、曲面、弧形、凸面和凹面等形状及内角的封边变得简单易行。即使是斜接边缘，也能通过固定装置以专业的质量进行对接。快速、简单而干净 – 成型件和小批量加工的合适工具。

更多信息请见第 192 页



开槽刀

HW 硬质金属开槽刀, 基刃带全质硬合金刀头, 刀轴直径 8 毫米



D	NL	GL	s	订货号
3	6	45	8	490952
4	10	45	8	490953
5	12	45	8	490954
6	14	55	8	490955
7	17	55	8	490956
8	20	55	8	490957
8	30	60	8	491647

毫不妥协。

在板材上钻孔时，硬质合金研磨底刃确保更长的使用寿命

带平刃的铣刀 HW, 刀轴直径 8 毫米



* 用费斯托工具 VS 600 进行狭槽接，确保直径精确

D	NL	GL	s	订货号
9	23	55	8	490958
10	20	60	8	490959
10	25	60	8	490960 *
10	30	60	8	491648
11	20	60	8	490961
12	20	60	8	490962
12	30	60	8	491649
13	20	60	8	490963
14	20	60	8	490964
15	20	60	8	490965
16	20	60	8	490966
16	30	65	8	490967
18	20	60	8	490968
18	30	65	8	490969
19	20	60	8	490970
20	20	60	8	490971
20	30	65	8	490972
22	20	60	8	490973
24	20	60	8	490974
25	20	60	8	490975
30	20	60	8	490976

切入时亦有很长使用寿命。

如果希望在钻孔、开槽、铣槽和铣长孔时非常舒适地获得更佳铣削结果，建议使用 HW 键槽铣刀。它工作精确，使钻孔更容易并且使用寿命长。

内装的钻头切削刃。

在厨房台面上钻 60 个孔后（30 mm 深）：切削刃只有轻微的使用痕迹。



研磨的钻头切削刃。

在厨房台面上钻 60 个孔后（30 mm 深）：切削刃变钝。



带平刃的单面铣刀 HS, 刀轴直径 8 毫米



D	NL	GL	s	订货号
3	8	45	8	490941
4	15	48	8	490942
5	12	50	8	490943

键槽铣刀，螺旋槽铣刀

带平刃的铣刀 HW, 刀轴直径 12 毫米



D	NL	GL	s	订货号
10	35	90	12	491086
12	40	90	12	491087
13,2	35	85	12	③ 493789
14	40	85	12	① 491088
14	50	100	12	491089
15	35	85	12	493790
16	45	90	12	② 491090
16	60	100	12	491091
18	45	90	12	491092
20	45	90	12	491093
22	45	90	12	④ 491094
24	45	90	12	491095
30	35	90	12	491096

HW 键槽铣刀“Schall-Ex”和“Planet”。在必须现场安装自动门封的使用情况下，是专业的解决方案。

有效尺寸和密封方式

密封	宽度 (mm)	深度	铣刀类型
Planet HS	13,1	30	①
Schall-Ex L	14,8	32	②
Schall-Ex RD	14,8	28	②
自动门封	12,0	40	③
双重密封	12,0	40	③
Schall-Ex Ultra	19,7	30	④

带平刃的硬金属螺旋形铣刀 HW, 刀轴直径 8 毫米



D	NL	GL	s	订货号
4	10	45	8	490977
6	21	50	8	490978
8	25	55	8	490979
10	30	60	8	490980

带平刃的螺旋铣刀 HS, 刀轴直径 8 毫米



* 用费斯托工具 VS 600 进行狭槽接，确保直径精确

D	NL	GL	s	订货号
6	21	50	8	490944 *
8	19	50	8	490945
10	30	60	8	490946 *
12	20	52	8	490947
14	20	52	8	490948
16	20	52	8	490949
18	25	57	8	490950
20	25	57	8	490951

多面手。

HS 螺旋槽铣刀和 HW 整体硬质合金螺旋槽铣刀：快速进给，用于开槽、铣槽、铣长孔、钻孔和仿形铣。铣屑在螺旋切削刃上方被吸走，槽中始终保持清洁。



铣刀盒、阶梯铣刀、可转位刀片键槽铣刀

铣刀盒



铣刀盒供货内容	订货号
平铣刀 HW D12.7/NL25 KL, 木棒钻头 HW D5 x 30 Z, 键槽铣刀 HW D10/20, 带钻头切削刃, 键槽铣刀 HW D18/30, 带钻头切削刃, 倒圆铣刀 HW D16.7/R2 KL, 倒圆铣刀 HW D25.5 R6.3 KL, 倒圆铣刀 HW D31.7/R9.5 KL, 倒角铣刀 HW D36/45Grad KL, 盘槽铣刀 HW D40 x 4, 燕尾棒铣刀 HW D13,8/ 15°	498979

适用于专业人士的铣刀套件。

铣刀盒包含十把铣刀，用于重要和常见的应用。这样就比单独购买的价格更优惠。在铣刀套件中各铣刀安全地存放在透明的铣刀库中，摆放有序，一目了然。

多联齿轮铣刀，刀轴直径 12 毫米



GL	D1	D2	NL	T1	s	订货号
80	12,3	16,3	14	9,3	12	492713
80	12,3	20,3	14	9,3	12	492714

与铣削辅助装置组合。

利用阶梯铣刀和费斯托工具铣削辅助装置，能够没有倾斜和震动地在凹槽中快速而精确地铣削窗和大门的插销槽。

带平刃的单面可转位铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米



D	NL	GL	s	订货号
8	20	50	8	491078
10	25	55	8	491079
12	30	61	8	491080
14	30	66	8	492715
16	30	70	8	492716
18	30	70	8	492717

其经济性不言而喻。

可转位刀片保证铣刀尺寸和精度恒定 – 完全不需要重磨。因为可转位刀片能够转动，可以快速更换切削刃，始终具有锋利的铣刀和高度的经济性。



可转位铣刀HW的配件，单边刀片，刀轴直径 8 毫米	订货号
锯片替换套装 HW-WP 20x4,1x1,1 (4x) 用于铣刀491078	491386
锯片替换套装 HW-WP 25x5,5x1,1 (4x) 用于铣刀491079	491387
锯片替换套装 HW-WP 30x5,5x1,1 (4x) 用于铣刀 491080	491388
可转位刀片 HW-WP 30x12x1,5 (4x) 用于铣刀492716, 492717, 491081, 491120, 主盘	491393
锯片替换套装 HW-WP 7,6x12x1,5 (4x) 492716, 492717, 491081, 491120 cutters 的初割刀	491390

带平刃的单面可转位铣刀HW, 刀轴直径 12 毫米




D	NL	GL	s	订货号
16	50	110	12	497454

带底刃的单刃 HM 可转位刀片键槽铣刀的配件，刀轴直径 8 毫米	订货号
可转位刀片 Wepla Set D 16 2+2 铣刀 497454 的备用可转位刀片套件	497458

可转位刀片键槽铣刀、槽铣刀头、半圆铣刀

带平刃的单面可转位铣刀HW, 锥形直接插口

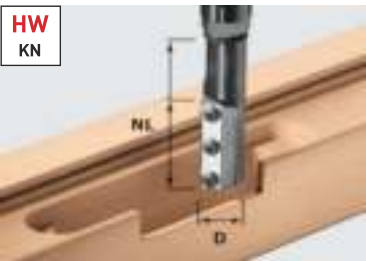

D	NL	GL	订货号
20	50	110	497455
24	50	117	497456

可转位铣刀HW的配件，单边刀片，锥形直接插口	订货号
可转位刀片 Wepla Set D 20 2+2 铣刀 497455 的备用可转位刀片套件	497568
可转位刀片 Wepla Set D 24 2+2 铣刀 497456 的备用可转位刀片套件	497569
拷贝环 KR-D 30,0/21,5/OF 2200 用于 OF 2200, 超长型 D 30 安全拷贝环, 21 mm 高, 安装可转位刀片铣刀 497455 和 497456 时必不可少, D 30 mm, d 27 mm	497453

用于门框和门板内的门铰链。

可转位长刀片铣刀适用于特别大的铣削深度，带直径 20 mm 和 24 mm 的锥形直接刀柄。与铣机 OF 2200 和超长拷贝环（订货号 497453）组合使用，工作更加可靠。



槽铣刀头




直径	NL	订货号
50	30	489284

槽铣刀头的配件	订货号
可转位刀片 WP 30x12x1,5 用于槽铣刀头, 每包数量 2 单位	489286
铣刀轴 ASL20/OF1010 用于 OF 1010, 用于支撑槽铣刀头 FK D 50x30 (489284)	489285
铣刀轴 ASL20/OF1400-OF2200 用于 OF 1400, OF 2200, 用于支撑槽铣刀头 FK D 50x30 (489284)	490131



带锥形直接支架的铣刀轴

有滚珠轴承导引的半圆铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米

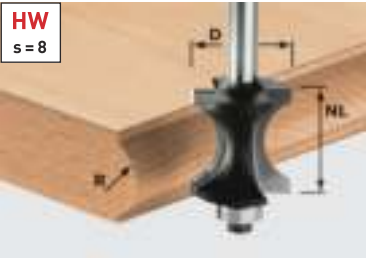

D	NL	GL	R	s	订货号
27	28	70	12	8	491139

半圆铣刀HW的配件	订货号
备用滚珠轴承 D12,7 (2x) 直径 12,7 mm, 每包数量 2 单位	491383

不半途而废。

在装饰板材边缘时，HW 半圆铣刀完成全部工作。它已针对 28 mm 厚的胶合木板进行协调匹配。其止动滚珠轴承直接在模板上引导铣刀，并保证也能对弧形工件进行成型加工。

倒圆铣刀、四分之一圆铣刀、可转位刀片倒棱/修边铣刀

有滚珠轴承导引的倒圆铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米



* 供货内容中带直径 12.7 mm 和直径 9.5 mm 的滚珠轴承

D	NL	GL	R	s	订货号
16,7	9	49	2	8	491009 *
19,1	10	50	3	8	491010 *
20,7	11	51	4	8	491011 *
22,7	12	52	5	8	491012 *
25,5	13,5	54	6,35	8	491013 *
28,7	15	55	8	8	491014 *
31,7	16,5	56	9,5	8	491015 *
38,1	19	59	12,7	8	491016 *
42,7	22	62	15	8	491017 *

倒圆铣刀HW的配件					
备用滚珠轴承 D12,7 (2x) 直径 12,7 mm, 每包数量 2 单位					491383
备用滚珠轴承 D9,53 (2x) 直径 9,53 mm, 每包数量 2 单位					491382

一种工具 – 双重用途。



使用直径 12.7 mm 滚珠轴承用于倒圆。



使用直径 9.5 mm 滚珠轴承用于立铣。


有滚珠轴承导引的倒圆铣刀HW, 刀轴直径 12 毫米



D	NL	GL	R	s	订货号
63	32	82	25	12	491107

倒圆铣刀HW的配件					
备用滚珠轴承 D12,7 (2x) 直径 12,7 mm, 每包数量 2 单位					491383
备用滚珠轴承 D9,53 (2x) 直径 9,53 mm, 每包数量 2 单位					491382

圆凸形边铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米

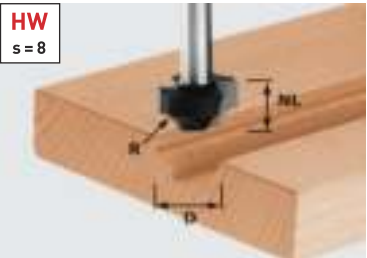

D	NL	GL	R	s	订货号
17	10	40	3	8	491004
23	13	45	6	8	491007

用于人造镀板的装饰性正面成型。
通过研磨底刀能够居中嵌入家具正面。

带滚珠轴承导引的可转位刀片倒角/修边铣刀 HW, 刀轴直径 8 毫米



D	NL	GL	Alpha	s	订货号
27	8	55	45	8	499807

可转位铣刀HW的配件					
备用滚珠轴承 D12,7 (2x) 直径 12,7 mm, 每包数量 2 单位					491383
可转位刀片 HW-WP 12x12x1,5 (4x)					491391

精确计算。
如果您重视使用寿命、经济效率、精度稳定，带 HW 可转位铣刀的修边铣刀是理想的工具。通过购买一个可换铣刀，您能获得四倍铣刀使用寿命。一处刀刃钝了后，可通过将刀片旋转 90 度换一处新的刀刃继续使用，共计可更换 4 次刀刃。

半圆铣刀，倒圆铣刀，四分之一圆铣刀

带滚珠轴承导引的修圆/倒角铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米



D	NL	GL	R	Alpha	s	订货号
23,1	19	60	6	30	8	491135



有滚珠轴承导引的倒角铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米



D	NL	GL	Alpha	s	订货号
18	11	50	15	8	499801
25,7	25,1	70	15	8	491132
25	11	50	30	8	499800
38,5	25,7	64	30	8	491133
26	7	48	45	8	499799
36	11,5	53	45	8	491025

倒角铣刀HW的配件					
备用滚珠轴承 D12,7 (2x) 直径 12,7 mm, 每包数量 2 单位					491383

一个无敌的团队。
利用这些铣刀，也可用手提铣机生产工业上熟悉的棱边形状。这时倒角铣刀和带圆锥形滚珠轴承的倒圆/倒角铣刀可以良好的协作。



倒角铣刀 HW, 刀轴直径 12 毫米




D	NL	GL	Alpha	s	订货号
44	30	80	30	12	491101
55	20	76	45	12	491102

倒角铣刀HW的配件					
备用滚珠轴承 D12,7 (2x) 直径 12,7 mm, 每包数量 2 单位					491383

水槽铣刀，半圆槽铣刀

有滚珠轴承导引的水槽铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米

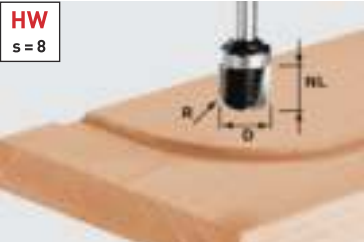

D	NL	GL	R	s	订货号
19	16	53	6,4	8	490982

水槽铣刀HW的配件					订货号
备用滚珠轴承 D19 (2x) 直径 19 mm, 每包数量 2 单位					491396

不用拷贝环铣削。
使用这种铣刀可以借助一个 1:1 模板轻松铣削弧形或圆形排水槽。不再需要进行繁杂的计算。




水槽铣刀, 刀轴直径 8 毫米



D	NL	GL	R	s	订货号
16	25	65	5	8	490981

倒角铣刀 HW, 刀轴直径 8 毫米

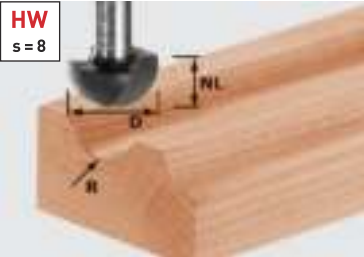

D	NL	GL	R	s	订货号
8	8	38	4	8	490983
12,7	10	40	6,35	8	490984
16	11	41	8	8	490985
19,4	11	41	9,7	8	490986
25,4	14	44	12,7	8	490987

倒角铣刀 HW, 刀轴直径 12 毫米



D	NL	GL	R	s	订货号
30	20	60	15	12	491104
40	25	65	20	12	491105

有滚珠轴承导引的凹槽铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米



D	NL	GL	R	s	订货号
25,5	12,7	54	6,35	8	491018
31,7	14,3	56	9,5	8	491020
38,1	16	57	12,7	8	491021

倒角铣刀HW的配件					订货号
备用滚珠轴承 D12,7 (2x) 直径 12,7 mm, 每包数量 2 单位					491383

修边机铣刀、可转位刀片修边机铣刀、倒棱平铣刀

有滚珠轴承导引的修边机铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米



D	NL	GL	Alpha	s	订货号
12,7	25	65	0	8	491027

修边铣刀HW的配件					订货号
备用滚珠轴承 D12,7 (2x) 直径 12,7 mm, 每包数量 2 单位					491383

厚薄通用。
得益于其大止动滚珠轴承，HW 仿形铣刀是轻松进行 1:1 仿形铣削的合适工具。

有滚珠轴承导引的修边机铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米



D	NL	GL	Alpha	s	订货号
19,05	25	62	0	8	491028

修边铣刀HW的配件					订货号
备用滚珠轴承 D19 (2x) 直径 19 mm, 每包数量 2 单位					491396



带有滚珠轴承导引的旋转修边铣刀 HW, 刀轴直径 8 毫米



D	NL	GL	Alpha	s	订货号
19	20	64	0	8	491082
19	12	52	0	8	499806

可转位铣刀HW的配件					订货号
备用滚珠轴承 D19 (2x) 直径 19 mm, 每包数量 2 单位					491385
可转位刀片 HW-WP 20x12x1,5 (4x)					491392
可转位刀片 HW-WP 12x12x1,5 (4x)					491391

重磨后精度依旧。
在重磨常规铣刀的钝刀刃后，一般与滚珠轴承协调的直径会减小。这会导致，重磨后在平铣边缘时产生凸起。使用带滚珠轴承的可转位刀片修边铣刀时精度保持不变。

有滚珠轴承导引的倒角/修边铣刀, 刀轴直径 8 毫米




D	NL	GL	s	订货号
24	11	54	8	491026

一种工具 – 3 种用途。
以直角、45° 倒角或甚至在同一工作过程中同时进行凸出涂层的冲铣。塑料包裹的滚珠轴承不会留下任何痕迹，并保护板材边缘。



钻铣刀、槽铣刀、把手/手柄条铣刀

钻孔铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米

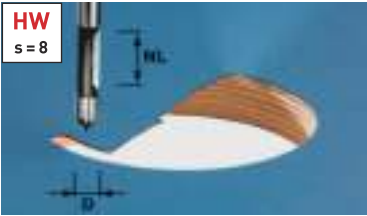

D	NL	GL	s	订货号
8	19	65	8	491037

切入 – 铣出 – 完成。
不需要预先钻孔，钻铣刀直接切入层压材料中。沿滑动面导向，平铣预加工的轮廓。


带滚珠轴承的可转位槽铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米



D	NL	GL	s	订货号
38	12	53,7	8	491085 *

惊人的多才多艺。
通过更换滚珠轴承，用一种基体即可获得 5 种不同的开槽深度。

使用可转位刀片槽铣刀（带滚珠轴承）时的开槽深度

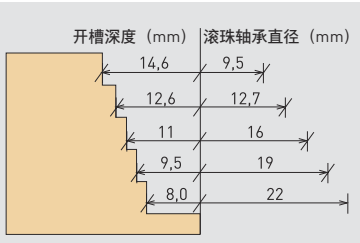


有滚珠轴承导引的槽铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米



D	NL	GL	T1	s	订货号
31,7	12,7	54	9,5	8	491022 **

使用 HW 槽铣刀（带滚珠轴承）时的开槽深度

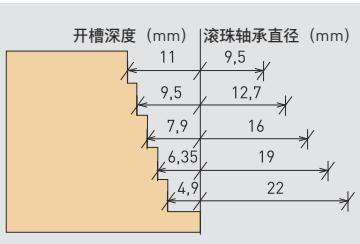

带有滚珠轴承导引的凹柄铣刀, 刀轴直径 8 毫米



D	NL	GL	R	s	订货号
19	19	68	16	8	491033

凹柄铣刀HW的配件
备用滚珠轴承 D19 [2x]
直径 19 mm, 每包数量 2 单位

手柄铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米



R1	R2	D	NL	GL	s	订货号
2,5	6	22	16	59	8	491140



梯形铣刀/燕尾榫铣刀、指接铣刀

带有初磨刀的燕尾榫铣刀, 刀轴直径 8 毫米



D	NL	GL	Alpha	s	订货号
14,3	13,5	46	15	8	490990

适合于燕尾榫连接。
通过这个由铣机、模板和铣刀组成的协调匹配的系统，能够在瞬间加工传统的全透式和半透燕尾榫槽。

燕尾铣刀, 刀轴直径 8 毫米



D	NL	GL	Alpha	s	订货号
13,8	13,5	46	15	8	490992 *



16	13,5	46	15	8	490993 *
----	------	----	----	---	----------

20	17	49	15	8	490996 *
----	----	----	----	---	----------

14,3	16	50	10	8	491164 **
------	----	----	----	---	-----------

20	26	58	10	8	491165 **
----	----	----	----	---	-----------

燕尾铣刀, 刀轴直径 8 毫米



D	NL	GL	Alpha	s	订货号
13,8	13,5	46	15	8	490991 *



20	17	49	15	8	490995 *
----	----	----	----	---	----------

与木榫连接制作母板系统 VS 600 配合使用时：
* 用于半透燕尾榫连接
** 用于全透式燕尾榫连接


指接铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米



D	NL	GL	s	订货号
34	32	62	8	491034


木材厚度 (1)	高度 Y 尺寸 (2)	挡块 X 尺寸 (3)
12	9,2	8,8
13	9,7	9,3
14	10,2	9,8
15	10,7	10,3
16	11,2	10,8
17	11,7	11,3
18	12,2	11,8
19	12,7	12,3
20	13,2	12,8
21	13,7	13,3

斜槽榫铣刀HW, 刀轴直径 12 毫米



D	NL	GL	Alpha	s	订货号
64	27	67	45	12	492709


n 最大 22 000

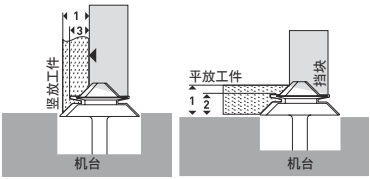

因为两个要胶接的工件都必须在一个铣削设置中加工，因此调整斜槽榫铣刀时需要精确校准铣削挡块和桌面高度。为此可参考上面的图形和调节表。但仍然可能需要再次校准！

V 形槽铣刀，石膏板铣刀

V 形槽铣刀, 刀轴直径 8 毫米




D	NL	GL	Alpha	s	订货号
14	7	50	90	8	490999

装饰接合的合适工具。

V 形槽铣刀适合于表面齐平工件的装饰接合 – 例如门框、支架连接件和家具部件。

V 形槽铣刀, 刀轴直径 8 毫米




D	NL	GL	Alpha	s	订货号
14	7	50	90	8	490998
11	9,5	50	60	8	490997

V 形槽铣刀，用于加工铝塑板, 刀轴直径 8 毫米



D	NL	GL	Alpha	s	订货号
18	3,3	59	135	8	491443
18	8	59	90	8	491444

铣削铝复合板。

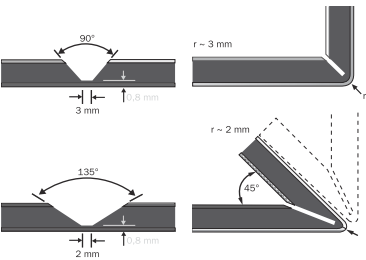

V形槽铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米




** 单刃工具

D	NL	GL	Alpha	s	订货号
12,5	14	55	45	8	491000 **
32	16	49	90	8	491001

铣削和开槽，代替粘贴和刮平。

作为 90° 石膏板铣刀的补充，有一种 45° 铣刀可用于 45° 角落的轻松开槽。

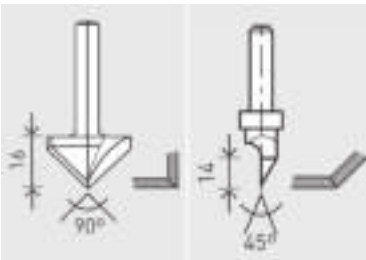

90° 石膏板铣刀 (订货号 491001) 45° 石膏板铣刀 (订货号 491000)

盘槽铣刀、平翼钻

开槽用盘形铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米



D	d	NL	订货号
40	6	1,5	491038
40	6	2	491040
40	6	2,5	491056
40	6	3	491057
40	6	3,5	491058
40	6	4	491059
40	6	5	491060

为了使用 1.5 mm 至 5 mm 槽宽的盘槽铣刀，有 3 个不同的铣轴可用。

铣轴 1 有一个固定柄，不适合用作滑动面（有燃烧危险）。因此这个铣轴仅设计用于使用侧挡板工作。铣轴 2 装备了一个 16 mm 滚珠轴承（在开槽刀片上方），用作滑动面。该铣轴在使用 40 mm 开槽刀片时的槽深为 12 mm。铣轴 3 装备了一个 28 mm 的滚珠轴承（在开槽刀片上方），用作滑动面。该个铣轴在使用 40 mm 开槽刀片时的槽深为 6 mm。

圆盘槽口刀HW的刀轴, 刀轴直径 8 毫米



D	d	GL	KL	订货号
14	6	49	①	499805
16	6	43	16 ②	499803
28	6	45	28	499804

铣轴配件, 刀轴直径 8 毫米			
备用滚珠轴承 D16 (2x) 直径 16 mm, 每包数量 2 单位	②	491384	
备用滚珠轴承 D28 (2x) 直径 28 mm, 每包数量 2 单位		491397	



用于密闭门。
利用带 D28 滚珠轴承的铣轴以及宽度 4mm 的盘槽铣刀，在门框中准确地铣出门封。

HW 铰链槽铣刀，带 HW 碎片断削器, 刀轴直径 8 毫米




D	GL	s	订货号
15	54,5	8	491070
20	54,5	8	491072
25	54,5	8	491073
30	54,5	8	491075
34	54,5	8	491076
35	54,5	8	491077

排孔系统 LR 32 保证尺寸精确。
利用排孔系统 LR 32 能够轻松铣削台架系统和隔板的孔列。也能够尺寸精确地在按 32 格栅分布的孔之中设置金属配件孔。

木棒/通孔钻、双圆弧铣刀、多功能成型铣刀、T 形槽铣刀

木棒钻头HW, 刀轴直径 8 毫米




** 不带定心尖

D	NL	GL	s	订货号
3	16	55	8	491065 **
5	30	53,5	8	491066
6	30	53,5	8	491067
8	30	53,5	8	491068
10	30	53,5	8	491069

用途广泛。
HW 木棒钻头适合于排孔钻孔以及
与木棒连接制作母板系统 VS 600 一起使用。



钻头HW, 刀轴直径 8 毫米

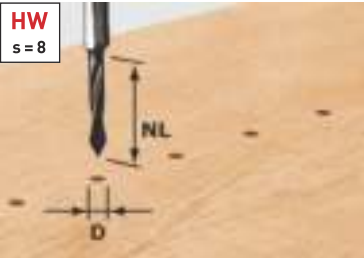

D	NL	GL	s	订货号
5	30	53,5	8	491064

带有滚珠轴承的双半径铣刀, 刀轴直径 8 毫米



D	NL	GL	R1	R2	s	订货号
31,7	13	53	4	4	8	491029
38,1	19	59	6,35	6,35	8	491030

双半径铣刀的配件
备用滚珠轴承 D12,7 (2x)
直径 12,7 mm, 每包数量 2 单位


带有滚珠轴承导引的多功能铣刀, 刀轴直径 8 毫米



D	NL	GL	R	s	订货号
36,7	21	61	6	8	491031

多功能铣刀的附件
备用滚珠轴承 D12,7 (2x)
直径 12,7 mm, 每包数量 2 单位

T槽铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米



D1	D2	NL1	NL2	GL	s	订货号
10,5	6	8	5	50	8	491035

专用而高效。
用于在硬木和板材中铣削 T 形槽、
挂画槽和钥匙孔挂钩。

成型铣刀、反形铣刀、成型棒头铣刀、键槽铣刀

轮廓铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米



D	NL	GL	R1	R2	s	订货号
42	13	50	6	12	8	491137



带有滚珠轴承导引的弹簧轮廓铣刀 HW, 刀轴直径 8 毫米



D	NL	B	R	s	订货号
43	21	5	16	8	491130

弹簧轮廓铣刀附件
备用滚珠轴承 D16 (2x)
直径 16 mm, 每包数量 2 单位

带反形和镶板的框式门。
无论您想要制作传统轮廓还是时尚造型 –
由于具有止动滚珠轴承，铣刀环的调整非常
简单。

带有滚珠轴承导引的凹槽轮廓铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米



D	NL	B	R	s	订货号
43	21	5	16	8	491129

轮廓槽铣刀 HW
备用滚珠轴承 D16 (2x)
直径 16 mm, 每包数量 2 单位

带有滚珠轴承导引的轮廓弹簧铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米



D	NL	B	R	s	订货号
46	20	4	22	8	490643

用于传统家具正面。
利用这些工具套件可以铣削各种款式风格
的传统框式门。这些双刃硬质合金工具能
够加工出均匀而干净的铣削效果。

带有滚珠轴承导引的轮廓槽铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米



D	NL	B	R	s	订货号
46	20	4	22	8	490645



找平铣刀，手动铣刀，铝塑铣刀

成型铣刀 HW, 刀轴直径 8 毫米



D	NL	GL	R	s	订货号
42,7	13	50	6	8	491138

成型和仿形合二为一。
利用这种工具可以铣削镶板和门框。
与一个盘槽铣刀组合能够加工整个正面。



成型铣刀 HW, 刀轴直径 12 毫米



D	NL	GL	R	s	订货号
△ 68	14	58	35	12	492712

△ n 最大 22 000



不带滚珠轴承的成型铣刀：用于较深的凹陷。

扶手铣刀 HW, 刀轴直径 12 毫米



D	NL	R	s	订货号
△ 64	26	16	12	492710

△ n 最大 22 000

扶手铣刀HW的附件					
备用滚珠轴承 D12,7 (2x) 直径 12,7 mm, 每包数量 2 单位					491383

台式铣机 TF 2200
CMS 与铣机 OF 2200 结合适合于较大的
切削截面，在铣削时提供可靠的支撑。

扶手铣刀 HW Profil, 刀轴直径 12 毫米




D	NL	R1	R2	s	订货号
△ 32	57	20	16	12	492711

△ n 最大 22 000

扶手铣刀HW的附件					
备用滚珠轴承 D12,7 (2x) 直径 12,7 mm, 每包数量 2 单位					491383



铝铣刀HS, 刀轴直径 8 毫米

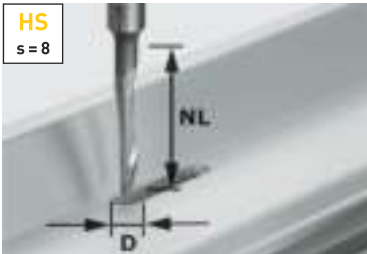

D	NL	GL	s	订货号
5	23	65	8	491036

铝铣削专家。
HS 铝铣刀适合于在厚度至 2 mm 的铝型
材中铣削排水槽。

指接铣刀，刻字铣刀

刻字铣刀, 刀轴直径 8 毫米



D	NL	GL	Alpha	s	订货号
11	9,5	55	60	8	491003



D	NL	GL	Alpha	s	订货号
11	9,5	55	60	8	491002

OFK 700 和 MFK 700 的铣刀

可转位刀片修边铣刀 HW, 刀轴直径 8 毫米



D	NL	GL	Alpha	s	订货号
19	12	52	0	8	499806
可转位修边铣刀的配件					
可转位刀片 HW-WP 12x12x1,5 (4x)					491391
备用滚珠轴承 D19 (2x) 直径 19 mm, 每包数量 2 单位					491385

可带和不带滚珠轴承使用。

利用新开发的滚珠轴承夹紧系统能够使用带或不带止推滚珠轴承的修边铣刀。因此, 各种刀具都可以带滚珠轴承使用, 或像 OFK 700 一样与外部止推系统一起使用。

旋转凹槽铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米



D	NL	GL	Alpha	s	订货号
27	8	55	45	8	499807
可转位倒角铣刀 HW 的配件					
备用滚珠轴承 D12,7 (2x) 直径 12,7 mm, 每包数量 2 单位					491383
可转位刀片 HW-WP 12x12x1,5 (4x)					491391



倒角铣刀 HW, 刀轴直径 8 毫米



D	NL	GL	Alpha	s	订货号
18	11	50	15	8	499801
25	11	50	30	8	499800
26	7	48	45	8	499799
倒角铣刀HW的配件					
备用滚珠轴承 D12,7 (2x) 直径 12,7 mm, 每包数量 2 单位					491383



经典修圆铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米



D	NL	GL	R	s	订货号
20	2,2	47	2	8	499798
22	3,2	48	3	8	499797
倒圆铣刀HW的配件					
备用滚珠轴承 D12,7 (2x) 直径 12,7 mm, 每包数量 2 单位					491383



用于角度精确铣削的 0°铣削工作台。订货号 491427。

OFK 700 和 MFK 700 的铣刀

带可转位刀片的倒圆修边刀，刀轴直径8毫米




D	NL	GL	R	s	订货号
28	3	55	1	8	499811
28	3	55	1,5	8	499810
28	3	55	2	8	499809
28	3	55	3	8	499808

可转位刀片修圆铣刀 HW 的配件					
备用刀片 HW-WP R3 D28 KL12,70FK 用于 Wepla 倒圆铣刀 499808, 具有 4 倍使用寿命的可转位刀片, R 3 mm, 直径 28 mm, 滚珠轴承 12,7 mm					500369
备用刀片 HW-WP R2 D28 KL12,70FK 用于 Wepla 倒圆铣刀 499809, 具有 4 倍使用寿命的可转位刀片, 滚珠轴承 12,7 mm, 直径 28 mm, R 2 mm					500370
备用刀片 HW-WP R1,5 D28 KL12,70FK 用于 Wepla 倒圆铣刀 499810, 具有 4 倍使用寿命的可转位刀片, 滚珠轴承 12,7 mm, 直径 28 mm, R 1,5 mm					500371
备用刀片 HW-WP R1 D28 KL12,70FK 用于 Wepla 倒圆铣刀 499811, 具有 4 倍使用寿命的可转位刀片, 滚珠轴承 12,7 mm, 直径 28 mm, R 1 mm					500372
备用滚珠轴承 D12,7 (2x) 直径 12,7 mm, 每包数量 2 单位					491383

实现出色的边缘铣削：带弹簧滚珠轴承制动器和切屑导向装置的修边机 MFK 700 Basic 专门用于不留痕迹的加工，即使是敏感的边缘。



修边铣刀HW, 刀轴直径 8 毫米



D	NL	GL	s	订货号
19	16	46	8	491666



特别是在贴边铣削和开槽时，可在第 241 页上找到大量盘槽铣刀品种。在该应用时需要铣轴。

用于修边机 MFK 700 EQ/B-Plus 的 HW 面铣刀，刀轴直径 8 毫米



D	NL	GL	Alpha	s	订货号
28	7	40	15	8	500368



人造石材料专用铣刀

带有滚珠轴承导引的盆槽铣刀 HW, 刀轴直径 12 毫米



D	NL	R	Alpha	s	订货号
45	25	6,35	6	12	492671
带有滚珠轴承导引的盆槽铣刀的配件					
备用滚珠轴承 D21,1/6° 用于6度铣刀, 直径 21,1 mm					493061
备用滚珠轴承 D12,7 Alpha 6°, 直径 12,7 mm					491398

简单而独创。

如果铣刀刃在重磨后不能再与滚珠轴承精确匹配, 则可以通过移动轴向滚珠轴承重新调整与铣刀刃之间的间隔。



盆槽铣刀的可轴向移动滚珠轴承



新铣刀

重磨后相对于滚珠轴承有偏移

重新调整后

面铣刀 HW, 刀轴直径 12 毫米



D	NL	R	s	订货号
52	7,3	1,5	12	492701

适合于各种情况。

利用可转位面铣刀能够轻松铣削平面上的凸起, 例如嵌饰竖线条。



可转位槽铣刀 HW, 刀轴直径 12 毫米



D	NL	GL	s	订货号
14	45	105	12	491110 **
可转位槽铣刀的配件				
可转位刀片 HM-WP 50x5,5x1,1 (4x)				491389


** 也适合与 OF 2200 和台板铣削模板 APS 900 一起使用

抗断强度高, 洁净工作。

整体硬质合金螺旋槽铣刀由专门用于加工人造石材料而开发的圆柱硬质合金棒加工而成, 抗断强度高。

人造石材料专用铣刀

粗/精螺旋槽铣刀HW, 刀轴直径 12 毫米



D	NL	GL	s	订货号
12	42	87	12	492656

用于高速工作。

整体硬质合金铣刀专门用于快速铣削盆槽等凹槽。



带有滚珠轴承导引的旋转修边铣刀 HW, 刀轴直径 12 毫米



D	NL	GL	s	订货号
21	30	89	12	491120
可转位修边铣刀的配件				
可转位刀片 HW-WP 30x12x1,5 (4x) 用于铣刀492716, 492717, 491081, 491120, 主盘				491393
备用滚珠轴承 D21-15,88 (2x) 直径 21 mm, 每包数量 2 单位				491408

精确而长寿命。

人造石材料对铣刀刃有一些要求。在带止动滚珠轴承工作时, 铣刀刃和滚珠轴承的持续匹配不可缺少。可转位刀片工具在这里可迅速完成匹配。



底部带滚珠轴承的修边铣刀, 刀轴直径 12 毫米



D	NL	s	订货号
19	25	12	492661
底部带有滚珠轴承的修边铣刀的附件			
备用滚珠轴承 D19 直径 19 mm			493055
备用滚珠轴承 D22/11° 直径 22 mm			493056

供货内容包括两个备用滚珠轴承

合二为一。

镶体平铣或带 11° 斜面铣削与内装水盆之间的过渡处, 这两种操作可以通过更换供货内容中包含的滚珠轴承实现。



08 多米诺木榫连接系统



182 多米诺木榫开槽机

185 多米诺连接器



185 多米诺木榫

连接简单而精确 多米诺木榫开槽机

在手持工具中独特技术：多米诺木榫开槽机的铣削运动。铣刀同时旋转和摆动，实现灵活加工，保证开孔无烧损痕迹。铣刀不会因摆动运动而过热，大大提高工具的使用寿命。

DOMINO木榫开槽机 DF 500 Q-Plus

多米诺木榫开槽机 DF 500 尤为轻巧合手，可以按照需要灵活地用于多种连接。无论板材或板体制造，还是轻质框架或底架连接，DF 500 的出色精密性、灵活性和操作便利性都能满足需要。



DOMINO木榫开槽机 DF 700 EQ-Plus

工具主动靠近工件，而非工件配合工具：多米诺 XL。快速、简单、精密而且稳定 – 与固定式设备相比，经测试 DF 700 的装夹时间更短，可节约多达 50% 的时间。因此，多米诺 XL 是适用于家具和木门生产及结构性实心木榫连接的理想工具。



创新的限位系统
采用多米诺木榫开槽机进行作业时，不需要进行费时的思考或划线 – DOMINO DF 500 可以很方便地通过限位棘齿进行快速而准确的定位，DF 700 通过限位销。



长孔原理
准确对齐：只需通过一个准确的长孔将第一块木榫定位，则其余木榫均可以通过更宽的长孔易如反掌地调整好 – 这样木榫连接就能轻松对齐。连接非常稳定，从第一块木榫起就能防止扭转。



铣削高度和角度调节
高效省时地调节铣削高度和角度：以便进行准确的斜角铣切和不同材料厚度的加工。利用棘轮档位和铣削角无级调节。



在铣切深度重复时，可节省时间
请借助 DF 500 的锁定杆锁选择您所需要的铣切深度。可以选择 12 mm、15 mm、20 mm、25 mm 和 28 mm。对于 DF 700，您可以借助可变铣削深度调节在 15-70mm 之间进行选择，并自由设置两个“标志”位置。

为每种连接提供正确的解决方案 多米诺系统

利用多米诺连接件可以快速而便捷地建立坚固的连接 – 并在需要时随时解开。适用于拐角连接、平面连接，并且现在也适用于中间侧面连接和排孔连接。




更多信息请见第 185 页

技术参数		
	DF 500	DF 700
功率消耗 (W)	420	720
空载转速 (min ⁻¹)	25.500	21.000
铣削深度挡板 (mm)	12, 15, 20, 25, 28	15 – 70
最大铣削深度 (mm)	28	70
多米诺键槽铣刀直径 (mm)	4, 5, 6, 8, 10	8, 10, 12, 14
铣削高度调整 (mm)	5 – 30	10 – 50
斜角铣切 [°]	0 – 90	0 – 90
集尘接口直径 (mm)	27	27
重量 (kg)	3,2	5,2

供货内容		订货号
	DF 500 Q-Plus CN DOMINO 铣刀D5, 附加挡块, 开口扳手 SW 8, Systainer SYS3 M 187	576424
	DF 700 EQ-Plus CN 多米诺铣刀 D 12, 附加挡块, 空木榫盒, 开口扳手 SW 12, Systainer SYS3 M 437	576432

让连接变得简单 多米诺系列产品一览

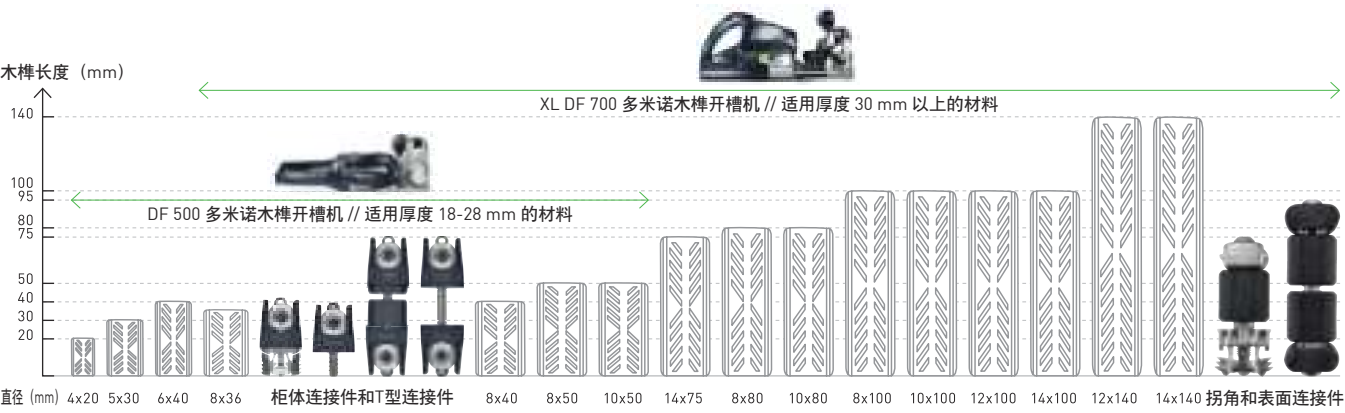

木材连接，各有所长 多米诺木榫连接系统，取众家之所长



榉木和桃花心木多米诺木榫



负责的林业机构：所有多米诺木榫的原料均来自负责任的林业机构和其他管理良好的供应源。它们均盖有林业机构委员会™ (FSC™) 的印章，这意味着整个供应链上的所有环节均通过了 FSC 认证。请您关注带有 FSC 标记的产品。



多米诺桃花心木榫耐气候影响并抗昆虫和霉菌侵蚀，因此特别适合于户外区域。



适用于多米诺木榫开槽机 DOMINO DF 500 的箱体和家具连接件



拐角连接件 –
用于多米诺/LR 32 连接件



拐角连接件 –
用于多米诺/多米诺连接件



中间侧面连接件 –
用于多米诺/LR 32 连接件



中间侧面连接件 –
用于多米诺/多米诺连接件

用于多米诺木榫开槽机 DOMINO XL DF 700 的拐角和表面连接件



拐角连接件



表面连接件



带加宽卡子的表面连接件 –
专用于厨房工作台等材料

多米诺木榫开槽机 DF 500 的配件		订货号
	多米诺专用开槽刀 该系列产品共同点：用于 DF 500	
	D 4-NL 11 HW-DF 500 D 4 mm, NL 11 mm	495663
	D 5-NL 20 HW-DF 500 D 5 mm, NL 20 mm	493490
	D 6-NL 28 HW-DF 500 D 6 mm, NL 28 mm	493491
	D 8-NL 28 HW-DF 500 D 8 mm, NL 28 mm	493492
	D 10-NL 28 HW-DF 500 D 10 mm, NL 28 mm	493493
	横向挡块 QA-DF 500/700 用于 DF 500 和 DF 700, 用于间距在100到205mm的重复打孔, 包含在供货内容内：左侧和右侧横向挡板各一块, 用于边缘距离 100-205 mm 时的铣削精确定位	498590
	木条限位器 LA-DF 500/700 用于 DF 500 和 DF 700, 用于宽度 22 – 70 mm 的板条	493487
	圆形工件限位器 RA DF 500/700 用于 DF 500 和 DF 700, 用于 35 – 60 mm 圆木棒, 用于精确铣削直径 35 – 60 mm 的圆棒	494847
	附加挡块 ZA-DF 500 用于 DF 500 和 DF 700, 加宽支撑面和侧挡板, 用于将榫中心从 37 mm 降至 20 mm, 用于铣机的可靠贴紧	495666


拐角连接件 该系列产品共同点：50 x 塑料壳体, 50 x 带螺纹销的垂直连接件, 无盖罩, 每包数量 50 单位, 连接配件（8 mm 多米诺木榫开槽）D8, 底板部件多米诺铣削深度 28 mm, 底板部件钻孔直径 15 mm, 板材厚度 18 – 28 mm		
	KV D8/50 用于通过 DF 500 进行 50 拐角连接, 多米诺/多米诺连接件 KV D8/50 可以用多米诺木榫开槽机 DF 500 定位到柜子侧面及结构底板内, 50 x 膨胀锚栓, 50 x 带 M4 螺纹的螺栓, 侧板部件多米诺铣削深度 15 mm	203166
	KV-LR32 D8/50 用于通过 DF 500 和排孔进行 50 拐角连接, 多米诺/LR 32 连接件 KV-LR 32 D8/50 可以用多米诺木榫开槽机 DF 500 定位到柜子侧面的 5 mm 排孔及结构底板内, 膨胀锚栓, 50 x 用于排孔的带欧规螺纹的螺栓, 欧规螺栓的钻孔直径 5 mm	203168

中间侧面连接件 该系列产品共同点：多米诺连接配件 D8 mm 的平面钻孔需要钻孔模板, 50 x 塑料壳体, 50 x 带螺纹销的垂直连接件, 无盖罩, 每包数量 25 单位, 连接配件（8 mm 多米诺木榫开槽）D8, 底板部件多米诺铣削深度 28 mm, 底板部件钻孔直径 15 mm, 板材厚度 18 – 28 mm		
	MSV D8/25 用于通过 DF 500 进行 25 中间侧面连接, 多米诺/多米诺连接件 MSV D8/25 可以用多米诺木榫开槽机 DF 500 定位到柜子侧面及结构底板内, 25 x 外螺纹螺栓 MSV DOMINO, 25 x 内螺纹螺栓 MSV DOMINO, 侧板部件多米诺铣削深度 15 mm	203167
	MSV-LR32 D8/25 用于通过 DF 500 和排孔进行 25 中间侧面连接, 多米诺/LR 32 连接件 MSV-LR 32 D8/25 可以用多米诺木榫开槽机 DF 500 定位到柜子侧面的 5 mm 排孔贯穿孔及结构底板内, 25 x 外螺纹螺栓 MSV, 25 x 内螺纹螺栓 MSV, 欧规螺栓的钻孔直径 5 mm	203169
	平翼钻 KVB-HW D15 CE 用于 DF 500, 多米诺连接配件 D8 mm 的平面钻孔需要 15 mm 平翼钻, 夹紧杆：CENTROTEC, 钻头针对费斯托工具钻孔模板（203164）进行了匹配, 进深限位器, 钻头直径 15 mm	203165
	模块 BS-KV D15 用于 DF 500, 多米诺连接配件 D 8 mm 的平面钻孔需要钻孔模板, 与费斯托工具铰链槽铣刀 D15（203165）匹配, 打孔引导直径 15 mm, 板材厚度 18 – 28 mm	203164
	多米诺连接件套装 KV-SYS D8 柜台连接件多米诺/多米诺 KV D8, 柜台连接件多米诺/LR32 KV-LR32 D8, 中间侧面连接件多米诺/多米诺 MSV D8, 中间侧面连接件多米诺/LR32 MSV-LR32 D8, 50 深棕色盖罩, KV-AK D15 brn, 50 银色盖罩, KV-AK D15 slr, 50 白色盖罩, KV-AK D15 wht, 50 灰色盖罩, KV-AK D15 gr, 多米诺 D 8 x 36 mm, 钻孔模板 BS-KV D15, KVB-HW D15 CE 平翼钻, 螺丝刀, SYS3 M 137 号事事坦工具箱	576797

多米诺木榫开槽机 DF 500 的配件		订货号
	盖罩 该系列产品共同点：用于 DF 500, 用于遮盖多米诺连接五金件 D8 mm, 每包数量 50 单位	
	KV-AK D15 brn/50 颜色：浅棕色	203171
	KV-AK D15 wht/50 颜色：白色	203173
	KV-AK D15 gr/50 颜色：灰色	203174
	KV-AK D15 slr/50 颜色：银色喷漆	203172

多米诺木榫开槽机 XL DF 700 的配件		订货号
	多米诺专用开槽刀 该系列产品共同点：用于 DF 700, 多米诺木榫开槽机 DF 700 的铣刀和螺纹刀座	
	D 8-NL 50 HW-DF 700 D 8 mm, NL 50 mm	497868
	D 10-NL 70 HW-DF 700 D 10 mm, NL 70 mm	497869
	D 12-NL 70 HW-DF 700 D 12 mm, NL 70 mm	497870
	D 14-NL 70 HW-DF 700 D 14 mm, NL 70 mm	497871
	横向挡块 QA-DF 500/700 用于 DF 500 和 DF 700, 用于间距在100到205mm的重复打孔, 包含在供货内容内：左侧和右侧横向挡板各一块, 用于边缘距离 100-205 mm 时的铣削精确定位	498590
	木条限位器 LA-DF 500/700 用于 DF 500 和 DF 700, 用于宽度 22 – 70 mm 的板条	493487
	圆形工件限位器 RA DF 500/700 用于 DF 500 和 DF 700, 用于 35 – 60 mm 圆木棒, 用于精确铣削直径 35 – 60 mm 的圆棒	494847
	Systainer³ SORT-SYS3 M 187 DOMINO 空事事坦工具箱 SYS3 M 187, 带 3 个活动分格盒以装入不同的多米诺木榫, 带支脚的尺寸（长 x 宽 x 高）396 x 296 x 187 mm, 内部尺寸（长 x 宽 x 高）389 x 275 x 146 mm, 容积 15,9 l	576793
	锚固螺栓 SV-AB D14/32 用于使用多米诺木榫开槽机 DOMINO XL DF 700 进行加工, 用于框架连接和支架连接的角接件, 自材料厚度 30 mm 起, 与膨胀锚栓 SV-SA D14 和横向锚栓 SV-QA D14 组合, 制作拐角连接, 64 x 木榫半壳, 每包数量 32 单位	201350
	膨胀锚栓 SV-SA D14/32 用于使用多米诺木榫开槽机 DOMINO XL DF 700 进行加工, 用于框架连接和支架连接的角接件, 自材料厚度 30 mm 起, 与锚固螺栓 SV-AB D14 和横向锚栓 SV-QA D14 组合, 制作可松开的拐角连接, 每包数量 32 单位	201349
	横向锚栓 SV-QA D14/32 用于使用多米诺木榫开槽机 DOMINO XL DF 700 进行加工, 自材料厚度 30 mm 起, 用作底座和锚固螺栓或双头螺栓的拧紧元件, 对于软质或多孔材料, 比如刨花板, 建议使用横向锚栓加宽件 SV-V D14（自材料厚度 35 mm 起 – 避免横向锚栓插入材料）, 与膨胀锚栓 SV-SA D14 和锚固螺栓 SV-AB D14 组合, 制作拐角连接, 与双头螺栓 SV-DB D14 组合, 制作表面连接, 32 x 螺纹销, 每包数量 32 单位	201351
	加宽件 SV-V D14/32 用于横向锚栓 SV-QA D14, 加宽横向锚栓, 在多孔或软质材料如厨房工作台上使用时可以改善压力分布, 避免横向锚栓插入材料, 64 个半壳, 用于加宽 32 个横向锚杆, 每包数量 32 单位	201498
	双头螺栓 SV-DB D14/16 用于使用多米诺木榫开槽机 DOMINO XL DF 700 进行加工, 与 2 个横向锚栓 SV-QA D14（对于软质材料使用选装的加宽卡子 SV-V D14）组合, 制作家具表面连接, 64 x 木榫半壳, 每包数量 16 单位	201352

多米诺木榫开槽机 XL DF 700 的配件		订货号
	盖罩 该系列产品共同点：用于使用多米诺木榫开槽机 DOMINO XL DF 700 进行加工, 用于封闭木榫铣孔 D14 的塑料盖罩, 每包数量 32 单位	
	SV-AK D14 slr/32 颜色：银色喷漆	201354
	SV-AK D14 brn1/32 颜色：深棕色	201355
	SV-AK D14 brn2/32 颜色：浅棕色	201356
连接套件 该系列产品共同点：32 个横向锚栓， SV-QA D14		
	FV/16-Set 表面连接件。整套组件由双头螺栓、横向锚栓和加宽件组成。可用于建立 16 个表面连接, 16 个双头螺栓 SV-DB D14, 加宽件 SV-V D14, 可用于 32 个横向锚栓	203421
	EV/32-Set 用于框架连接和支架连接的角接件。自材料厚度 30 mm 起, 整套组件由锚固螺栓、膨胀锚栓和横向锚栓组成, 用于 32 个拐角连接件, 32 个锚固螺栓, SV-AB D14, 32 个膨胀锚栓, SV-SA D14	203420
	多米诺连接件套装 SV-SYS D14 用于使用多米诺木榫开槽机 DOMINO XL DF 700 进行加工, 包括拐角连接件和表面连接件, 含盖罩和多米诺木榫, 所需配件：多米诺专用开槽刀 D 14 (497871), 用于拧紧螺纹销的 SW 4 扳手, 32 个锚固螺栓, SV-AB D14, 12 x 双头螺栓 SV-DB D14, 32 个膨胀锚栓, SV-SA D14, 多米诺榫木木榫 D 14 x 75, 56 x 横向锚栓 SV-QA D14, SW 4 插销扳手, 48 x 用于横向锚栓的加宽件 SV-V D14, 32 个银色盖罩, SV-AK D14 slr, 32 个深棕色盖罩, SV-AK D14 brn1, 32 个浅棕色盖罩, SV-AK D14 brn2, SYS3 M 137 号事事坦工具箱	576795

DOMINO 榫木榫		订货号
	多米诺榫木榫 该系列产品共同点：材料：榫木, 经过 FSC™ 认证	
	D 4x20/450 BU 用于 DF 500, 每包数量 450 单位, 尺寸 4 x 20 mm	495661
	D 5x30/300 BU 用于 DF 500, 每包数量 300 单位, 尺寸 5 x 30 mm	494938
	D 5x30/1800 BU 用于 DF 500, 每包数量 1.800 单位, 尺寸 5 x 30 mm	493296
	D 6x40/190 BU 用于 DF 500, 每包数量 190 单位, 尺寸 6 x 40 mm	494939
	D 6x40/1140 BU 用于 DF 500, 每包数量 1.140 单位, 尺寸 6 x 40 mm	493297
	D 8x36/130 BU 用于 DF 500, 尺寸 8 x 36 mm, 每包数量 130 单位	203175
	D 8x40/130 BU 用于 DF 500, 每包数量 130 单位, 尺寸 8 x 40 mm	494940
	D 8x40/780 BU 用于 DF 500, 每包数量 780 单位, 尺寸 8 x 40 mm	493298
	D 8x50/100 BU 用于 DF 500, 每包数量 100 单位, 尺寸 8 x 50 mm	494941
	D 8x50/600 BU 用于 DF 500, 每包数量 600 单位, 尺寸 8 x 50 mm	493299
	D 10x50/85 BU 用于 DF 500, 每包数量 85 单位, 尺寸 10 x 50 mm	494942
	D 10x50/510 BU 用于 DF 500, 每包数量 510 单位, 尺寸 10 x 50 mm	493300
	D 8x80/190 BU 用于 DF 700, 每包数量 190 单位, 尺寸 8 x 80 mm	498212
	D 8x100/150 BU 用于 DF 700, 每包数量 150 单位, 尺寸 8 x 100 mm	498213
	D 10x80/150 BU 用于 DF 700, 每包数量 150 单位, 尺寸 10 x 80 mm	498214
	D 10x100/120 BU 用于 DF 700, 每包数量 120 单位, 尺寸 10 x 100 mm	498215
	D 12x100/100 BU 用于 DF 700, 每包数量 100 单位, 尺寸 12 x 100 mm	498216
	D 12x140/90 BU 用于 DF 700, 每包数量 90 单位, 尺寸 12 x 140 mm	498217
	D 14x75/104 BU 用于 DF 700, 每包数量 104 单位, 尺寸 14 x 75 mm	201499
	D 14x100/80 BU 用于 DF 700, 每包数量 80 单位, 尺寸 14 x 100 mm	498218
	D 14x140/70 BU 用于 DF 700, 每包数量 70 单位, 尺寸 14 x 140 mm	498219

多米诺榫木榫		订货号
	多米诺榫木榫杆 该系列产品共同点：用于 DF 700, 材料：榫木	
	D 8x750/36 BU 每包数量 36 单位, 尺寸 8 x 750 mm	498686
	D 10x750/28 BU 每包数量 28 单位, 尺寸 10 x 750 mm	498687
	D 12x750/22 BU 每包数量 22 单位, 尺寸 12 x 750 mm	498688
	D 14x750/18 BU 每包数量 18 单位, 尺寸 14 x 750 mm	498689

多米诺桃花心木榫		订货号
	多米诺桃花芯木榫 该系列产品共同点：用于 DF 500, 材料：桃花心木, 桃花芯木木榫, 耐气候, 经过 FSC™ 认证	
	D 5x30/300 MAU 每包数量 300 单位, 尺寸 5 x 30 mm	494869
	D 5x30/900 MAU 每包数量 900 单位, 尺寸 5 x 30 mm	494859
	D 6x40/190 MAU 每包数量 190 单位, 尺寸 6 x 40 mm	494870
	D 6x40/570 MAU 每包数量 570 单位, 尺寸 6 x 40 mm	494860
	D 8x40/130 MAU 每包数量 130 单位, 尺寸 8 x 40 mm	494871
	D 8x40/390 MAU 每包数量 390 单位, 尺寸 8 x 40 mm	494861
	D 8x50/100 MAU 每包数量 100 单位, 尺寸 8 x 50 mm	494872
	D 8x50/300 MAU 每包数量 300 单位, 尺寸 8 x 50 mm	494862
	D 10x50/85 MAU 每包数量 85 单位, 尺寸 10 x 50 mm	494873
	D 10x50/255 MAU 每包数量 255 单位, 尺寸 10 x 50 mm	494863

多米诺桃花心木榫棒料		订货号
	多米诺桃花心木榫杆 该系列产品共同点：用于 DF 700, 材料：桃花心木	
	D 8x750/36 MAU 每包数量 36 单位, 尺寸 8 x 750 mm	498690
	D 10x750/28 MAU 每包数量 28 单位, 尺寸 10 x 750 mm	498691
	D 12x750/22 MAU 每包数量 22 单位, 尺寸 12 x 750 mm	498692
	D 14x750/18 MAU 每包数量 18 单位, 尺寸 14 x 750 mm	498693

Systainer		订货号
	多米诺榫木榫套装 DS 4/5/6/8/10 1060 BU 用于 DF 500, 多米诺木榫种类 4 x 20、5 x 30、6 x 40、8 x 40、8 x 50、10 x 50 mm, 多米诺木榫开槽机, 规格为 4、5、6、8 和 10, Systainer SYS3 M 187, 尺寸 396 x 296 x 157,5 mm	576794
XL 多米诺木榫开槽机榫木榫 该系列产品共同点：用于 DOMINO XL, XL 多米诺木榫开槽机榫木榫种类, Systainer SYS3 M 187		
	DS/XL D8/D10 306 BU 多米诺木榫 8 x 50、8 x 80、8 x 100、10 x 50、10 x 80、10 x 100 mm 和用于 8 号和 10 号的 XL 多米诺木榫开槽机	576791
	DS/XL D12/D14 128 BU 多米诺木榫 12 x 100、12 x 140、14 x 100、14 x 140 mm 和用于 14 号的 XL 多米诺木榫开槽机	576792
	Systainer T-LOC SORT-SYS3 M 137 DOMINO 空事事坦工具箱 SYS3 M 137, 带 3 个活动分格盒以装入不同的多米诺木榫或者其他配件或工具, 长塑料盒, SYS3 M 137 号事事坦工具箱, 内部尺寸 (长 x 宽 x 高) 389 x 275 x 96 mm, 带支脚的尺寸 (长 x 宽 x 高) 396 x 296 x 137 mm, 容积 10,4 l	576796
	Systainer³ SORT-SYS3 M 187 DOMINO 空事事坦工具箱 SYS3 M 187, 带 3 个活动分格盒以装入不同的多米诺木榫, 内部尺寸 (长 x 宽 x 高) 389 x 275 x 146 mm, 容积 15,9 l, 带支脚的尺寸 (长 x 宽 x 高) 396 x 296 x 187 mm	576793

09 封边



192 封边机
CONTURO



194 切边器



195 多功能工作台



195 适配板

开启高质量的封边 封边机 CONTURO

在加工很窄或很大的工件以及个性化的成型件时，CONTURO 以其广泛的适用性和操作便捷性成为真正的系统解决方案，对于小批量工件或家具零件生产中的封边加工同样适用。

封边机 CONTURO KA 65

用于传统家具棱边或加工带凸拱形或凹拱形的复杂成型件。用于木材、三聚氰胺或塑料材质的饰面。用于不超过 65 mm 的可变棱边高度和不超过 3 mm 的材料厚度。



修边套装 KB-KA 65 SYS3

从斜切机到点修刮片，直到砂纸和抛光剂，所有这一切都井井有条地排列在事事坦工具箱包装“修边套装”中。



发热量低
设备外壳发热量低，工作安全。



独特的筒式粘合系统
由于采用独创的罐装胶水系统，因此可实现高效、简单且干净的作业，及快速的色彩变换。胶水会根据需求被定量熔化。胶水不会烧焦，变色或质量变差。



更多应用可能性
四种不同的胶水颜色（白色、自然色、棕色和黑色）可确保在所有装饰上实现出色的接合质量。凭借新的聚氨酯胶水，现在也可以毫无问题地在浴室或厨房家具上进行防水、耐高温的粘接。



随时可以投入使用
干净的喷嘴系统无需进行清洁。独立的封闭系统，防止出现粘胶溢出。

卓越的边缘修整 MFK 700 Basic

在边缘粘合和切割后，轮到最后的研磨：铣去边缘悬垂、削平边缘、进行边角处理，以及必要时将边缘抛光到高光泽度。特别适合铣削边缘：铣刀棱 MFK 700 Basic 配有装弹簧的滚珠轴承制动器和切屑偏转装置，特别适合于敏感边缘的无条纹加工。



更多信息请见第 157 页



技术参数	KA 65
功率消耗 (W)	1.200
边缘高度 (mm)	18 – 65
边缘厚度 (mm)	0,5 – 3
内径 (mm)	> 50
加热时间 (min)	8
熔化温度 (°C)	100 – 210
进给速度 (m/min)	2/4
防护等级	I
重量 (kg)	8,4

供货内容	订货号
KA 65	该系列产品共同点：导向台, 4 x EVA 胶水, 天然色, SYS3 M 337 号事事坦工具箱
 KA 65-Plus CN	576586

切边器

KP 65/2

手柄布置符合人体工程学，令斜切更简单、更省力，即使边缘较厚也是如此。通过偏心微调实现精确的切边。



技术参数	KP 65/2
斜切高度 (mm)	65
斜切厚度 (mm)	2

供货内容	订货号
KP 65/2	499896



精确的切割
斜切装置的双面工作台面允许从上面均匀盖住左侧和右侧的板材边缘 – 同时保留观察工件的良好视野。能够用一个工具实现冲击帽功能（用于圆形工作台）以及盖住板材边缘（末端切割）。

多功能工作台

MFT/3 CONTURO

特别针对难以夹紧的狭长工件或小工件，以固定方式加工直线边缘非常实用。像平时一样放入贴边，之后工件会在均匀的压力下沿着压紧滚轮滑过。

技术参数	MFT/3 CONTURO
台面尺寸 (mm)	1.157 x 773
工作高度 (mm)	900
封边机的最大倾斜角度 [°]	47
重量 (kg)	29

供货内容	订货号
MFT/3 Conturo-AP 适配板 AK-KA 65, 横支撑 QT-MFT/3	500869



CONTURO 作为固定式设备
通过这种方式不仅能实现直线边缘或曲面封边，同时还可对 90° – 45° 的斜边进行封边，因为固定式单元中的 CONTURO 可翻转 90° – 45°。

适配板

AP-KA 65

用于封边机的固定式使用。适配板安装到自制工作台底架中或为此规定的 MFT 孔板中。适用于小批量、直棱边、自由形状元件和斜边封边，角度 0 – 47°。






技术参数	AP-KA 65
尺寸长x宽 (mm)	254 x 420
最小安装高度 (mm)	150
斜角范围 [°]	0 – 47

供货内容	订货号
AP-KA 65 封边机的安装板总共有 15 根导轨, 附加滚轮	500175



在倾斜边缘时水平作业
让设备能在工作台上翻转（0 – 47°），从而在封边时对工件进行水平支承 – 即使是大件物体也能便捷而安全地进行操纵。滑动导轨用于安全地引导工件。

配件	订货号								
 附加滚轮 ZR-KA 65 用于封边机 KA 65, 用于对较窄的弧形和成型件进行封边, 在对边缘进行粘合时, 为了将边缘更紧密地压到板材上, 提供了额外的压力点, 滚轮高度 65 mm	499480								
 防刮保护 LAS-STF-KA 65 用于封边机 KA 65, 用于将封边机应用于敏感或高光表面, 4 x 固定螺栓, 3 x 片毛毡	499892								
 备用毡条 EF-LAS-STF-KA 65 10x 用于防刮保护 LAS-STF-KA 65, 用于将封边机应用于敏感或高光表面, 每包数量 10 单位	499893								
 封边条存储器 KSP-KA 65 用于封边机 KA 65, 用于将敏感的薄封边条送入到封边机 KA 65 中, 即使是较长的封边条, 也能安全送入, 且不会造成损坏或污染, 封边条的长度最大可达 8 m (在厚度为 2 mm 的条件下), 最大边缘高度 45 mm, 最大边缘厚度 2 mm	499479								
 手磨板 HSK 80x133 H 硬, 用于固定 80 x 133 mm 的 StickFix 砂纸	495967								
Vlies  80 x 130 mm 福利丝砂网 STF 80x130 SF 800 VL/5 用于 RTS 400、RTSC 400、RS 400、RS 4、LS 130、HSK-A 80 x 130、HSK 80 x 133, 尺寸 80 x 130 mm, 目数 800, 每包数量 5 单位	483582								
砂纸 该系列产品共同点：用于 RTS 400、RTSC 400、RS 400、RS 4、LS 130, 尺寸 80 x 133 mm, 每包数量 100 单位 <table><tr><td> STF 80x133 P220 GR/100 目数 P220 </td><td>497123</td></tr><tr><td> Granat  80 x 133 mm STF 80x133 P240 GR/100 目数 P240 </td><td>497124</td></tr><tr><td> STF 80x133 P280 GR/100 目数 P280 </td><td>497204</td></tr><tr><td> STF 80x133 P320 GR/100 目数 P320 </td><td>497125</td></tr></table>	STF 80x133 P220 GR/100 目数 P220	497123	Granat  80 x 133 mm STF 80x133 P240 GR/100 目数 P240	497124	STF 80x133 P280 GR/100 目数 P280	497204	STF 80x133 P320 GR/100 目数 P320	497125	
STF 80x133 P220 GR/100 目数 P220	497123								
Granat  80 x 133 mm STF 80x133 P240 GR/100 目数 P240	497124								
STF 80x133 P280 GR/100 目数 P280	497204								
STF 80x133 P320 GR/100 目数 P320	497125								
 抛光剂 MPA 5010 OR/0,5L Speed Cut 一步到位抛光剂, 不含硅酮, 水基, 与羊毛球或抛光海绵球（橙色）有机配合, 每瓶容量 500 ml	202048								
 抛光毡 PF-STF 80x133 STF H/5 用于手磨板 HSK 80 x 133, 与抛光剂 MPA 5010 配合使用, 用于抛光高亮度边缘, 每包数量 5 单位, 尺寸长x宽 80 x 133 mm	499894								
 孔板 LP-KA65 MFT/3 用于封边机 KA 65, 配合适配板 AP-KA 65, 让设备能在工作台上进行翻转 (0 – 47°), 从而在封边时对工件进行水平支承 – 即使是大件物体也能便捷而安全地进行操纵, 尺寸长x宽 1.102 x 718 mm	500366								
 交叉导环 GP-MFT/3 KA65 15x 用于封边机 KA 65, 备用或扩展滑板, 用于将带有适配板 AP-KA 65 的封边机固定安装在 MFT 中 (带孔板 KA 65 ; 订货号 500366), 或安装在自有工作台上, 每包数量 15 单位, 尺寸 (长x宽x高) 255 x 31 x 6 mm	500367								

配件	订货号
 EVA 自然色胶水 EVA nat 48x-KA 65 用于封边机 KA 65, 无填料的 EVA 胶水 – 天然色调, 适用于所有装饰, 高熔点 EVA 通用胶水, 软化范围高 (约 90° C), 因此也适用于具有较高耐温性 (-10°C – + 75° C) 的物品, 化学基底：胶水、树脂, 胶水直径 63 mm, 胶水高度 26 mm, 使用温度 190°C, 耐湿性标准 D1, 每包数量 48 单位	499812
 EVA 白色胶水 EVA wht 48x-KA 65 用于封边机 KA 65, 无填料的 EVA 胶水 – 在白色装饰上实现出色的粘合质量, 高熔点 EVA 通用胶水, 软化范围高 (约 90° C), 因此也适用于具有较高耐温性 (-10°C – + 75° C) 的物品, 化学基底：胶水、树脂, 胶水直径 63 mm, 胶水高度 26 mm, 使用温度 190°C, 耐湿性标准 D1, 每包数量 48 单位	499813
 EVA 棕色胶水 EVA brn 48x-KA 65 用于封边机 KA 65, 无填料的 EVA 胶水 – 在棕色装饰上实现出色的粘合质量, 高熔点 EVA 通用胶水, 软化范围高 (约 90° C), 因此也适用于具有较高耐温性 (-10°C – + 75° C) 的物品, 化学基底：胶水、树脂, 胶水直径 63 mm, 胶水高度 26 mm, 使用温度 190°C, 耐湿性标准 D1, 每包数量 48 单位	200059
 EVA 黑色胶水 EVA blk 48x-KA 65 用于封边机 KA 65, 无填料的 EVA 胶水 – 在黑色装饰上实现出色的粘合质量, 高熔点 EVA 通用胶水, 软化范围高 (约 90° C), 因此也适用于具有较高耐温性 (-10°C – + 75° C) 的物品, 化学基底：胶水、树脂, 胶水直径 63 mm, 胶水高度 26 mm, 使用温度 190°C, 耐湿性标准 D1, 每包数量 48 单位	200060
 PU 天然色胶水 PU nat 4x-KA 65 用于封边机 KA 65, 注意：工作后要使用冲洗剂清洁设备 (冲洗剂 PU spm 4x-KA 65, 商品编号 200062), 最长可贮存 12 个月, 胶水的初始强度高, 低温弹性出色, 溶剂耐受性强, 自然色, PU 胶水, 每个 200 g, 气密罐包装, 化学基底：聚氨酯胶水, 注意！这里提供的聚氨酯胶水包含“1-异氰酸根-2-[(4-异氰酸根苯基)甲基]苯；2,4-亚甲基双(异氰酸苯酯)”, 因此胶水标注了R40条款“疑似有致癌作用”。根据化学品禁止条例 (ChemVerbotsV), 我们有义务提醒您注意在我们的聚氨酯胶水 N° 200056 中所含的危险品。购买聚氨酯胶水证明您已是成年人, 将按规定使用 PU 泡沫并通过例如防护眼镜、面罩、一次性手套避免直接接触皮肤、眼睛和粘膜。我们经过 § 5 ChemVerbotsV 培训和检测。, 胶水直径 63 mm, 胶水高度 42 mm, 使用温度 140°C, 耐温性 -40°C – +140° C, 软化温度 90°C, 耐湿性标准 D3/D4, 每包数量 4 单位, 重量 0,8 kg	200056
 冲洗剂 PU spm 4x-KA 65 用于封边机 KA 65, 封边机 CONTURO KA 65 的冲洗筒, 用于处理 PU 天然色胶水后进行冲洗。PU nat 4x-KA 65, 为防止设备中的 PU 胶水发生化学反应, 处理 PU 胶水后必须使用该冲洗剂, 最长可贮存 12 个月, 罐装, 每个 140 g, 重量 0,56 kg, 每包数量 4 单位	200062
 点修刮片 ZK HW 45/45 在铣削边缘 (塑料边缘) 抹平高出的部分而不会损坏工件表面, 平整铣削过程中产生的刀片冲击痕迹 (半径 R1 ; R1.5 和 R2 mm), 尺寸 45 x 45 mm, 尺寸 (长x宽x高) 45 x 45 x 1,2 mm, 半径 1/1,5/2 mm	499749
 修边套装 KB-KA 65 SYS3 用于封边机 KA 65, 封边条存储器, 20 片 StickFix 砂纸, 石榴石型 80 x 133 P320, 附加滚轮, 手工磨块 HSK 80 x 133 H, 斜切装置, 点修刮片, 滑动底座防刮保护, 带 3 片毛毡衬片, 抛光毡, StickFix 福利丝砂网 S 800, 抛光剂 MPA 5010 OR, SYS3 M 337 号事事坦工具箱	576834

10 Systainer 事事坦工具箱



203 Systainer



203 Organizer



206 带盖盒的事事坦工具箱



206 SYS-Combi



207 事事坦分类工具箱



207 ToolBox



208 SYS-StorageBox



208 事事泊工具柜



208 事事坦工具箱抽屉



208 运输用具



209 应用事事坦工具箱




事事坦工具箱³ 将工作站与施工地点连在一起

新一代事事坦工具箱³ 达到了前所未有的灵活性。Festool、TANOS 和 bott 合作开发了一种能够拉近修理厂和建筑工地的移动系统。通过集成到 bott vario3 车辆装置中，您肯定也能够您的车辆中拥有事事坦工具箱的熟悉的条理和方便的操作。



可靠连接
所有事事坦工具箱³都可以跨代系相互连接在一起。

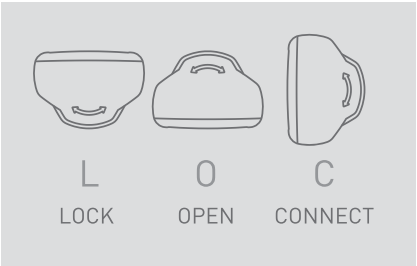

功能三合一
事事坦工具箱的中央操作元件：关闭、打开、连接只需轻轻一转。事事坦工具箱即使未分离也能随时打开。

	事事坦工具箱 T-LOC	Systainer³			事事坦工具箱³ Organizer		事事坦工具箱³ ToolBox	
	SYS-MINI	SYS3 M	SYS3 L	SYS3 XXL	SYS3 ORG M	SYS3 ORG L	SYS3 TB M	SYS3 TB L
可用的系统高度 (mm)	底面 265 x 171	底面 396 x 296	底面 508 x 296	底面 792 x 296	底面 396 x 296	底面 508 x 296	底面 396 x 296	底面 508 x 296
71	●	-	-	-	-	-	-	-
89	-	-	-	-	●	●	-	-
112	-	●	-	-	-	-	-	-
137	-	●	●	-	-	-	●	●
142	●	-	-	-	-	-	-	-
187	-	●	●	-	-	-	-	-
237	-	●	●	●	-	-	●	●
337	-	●	-	●	-	-	-	-
437	-	●	-	-	-	-	-	-



事事坦工具箱 T-LOC



Systainer³



事事坦工具箱³ Organizer



事事坦工具箱³ ToolBox

工作场地组织得更井井有条、更一目了然、更简单便捷

事事坦工具箱早已不仅仅是单纯的高品质工具存放箱。该系列产品为您的工位带来整洁性、移动性同时节省您的宝贵时间。早在 1993 年，费斯托事事坦工具箱存储系统就树立起功能性新标准。事事坦工具箱³是又一块里程碑 – 并且像所有费斯托工具产品一样可集成到系统中。



利用滚轮板能够移动重量不超过 100 kg 的 事事坦工具箱和其他负载 – 体力消耗少。

收纳从未如此简单。在 事事坦工具箱³ Organizer 中能够个性化和条理清楚地整理小零件。

费斯托工具创造新的创新 – 以及新的标准。我们会逐步将整个产品组合转换到事事坦工具箱³。

所有相关信息可随时查阅 www.festool.cn/mobility

事事坦工具箱³ M			订货号
Systainer³ 该系列产品共同点：包括标签区盖板, 承载负荷 20 kg, 负载（耦合） 40 kg, 允许的盖板负载 100 kg			
	SYS3 M 112 带支脚的尺寸（长 x 宽 x 高） 396 x 296 x 112 mm, 内部尺寸（长 x 宽 x 高） 389 x 275 x 71 mm, 容积 7,7 l, 重量 1,4 kg		204840
	SYS3 M 137 实用地运输手工工具、耗材或配件, 带支脚的尺寸（长 x 宽 x 高） 396 x 296 x 137 mm, 内部尺寸（长 x 宽 x 高） 389 x 275 x 96 mm, 容积 10,4 l, 重量 1,5 kg		204841
	SYS3 M 187 带支脚的尺寸（长 x 宽 x 高） 396 x 296 x 187 mm, 内部尺寸（长 x 宽 x 高） 389 x 275 x 146 mm, 容积 15,9 l, 重量 1,7 kg		204842
	SYS3 M 237 带支脚的尺寸（长 x 宽 x 高） 396 x 296 x 237 mm, 内部尺寸（长 x 宽 x 高） 389 x 275 x 196 mm, 容积 21,4 l, 重量 1,9 kg		204843
	SYS3 M 337 带支脚的尺寸（长 x 宽 x 高） 396 x 296 x 337 mm, 内部尺寸（长 x 宽 x 高） 389 x 275 x 296 mm, 容积 32,4 l, 重量 2,4 kg		204844
	SYS3 M 437 带支脚的尺寸（长 x 宽 x 高） 396 x 296 x 437 mm, 内部尺寸（长 x 宽 x 高） 389 x 275 x 394 mm, 容积 43,1 l, 重量 2,9 kg		204845
	盖垫 SE-DP SYS3 M 用于事事坦工具箱³ M, 保护内含的物品		204940
	底衬 SE-BP SYS3 M 用于事事坦工具箱³ M, 保护内含的物品		204941
	网格泡沫 SE-VAR SYS3 M/2 用于事事坦工具箱³ M, 用于挖出各种形状的网格垫, 每包数量 2 单位		204942
	刀筒内衬 TZE-KT SYS3 M 用于事事坦工具箱³ M 337/437, 用于保存胶筒和胶筒盖		204943
事事坦工具箱³ L			订货号
Systainer³ 该系列产品共同点：通过更宽的底面提供更多的位置, 包括标签区盖板, 承载负荷 20 kg, 负载（耦合） 40 kg, 允许的盖板负载 100 kg			
	SYS3 L 137 带支脚的尺寸（长 x 宽 x 高） 508 x 296 x 137 mm, 内部尺寸（长 x 宽 x 高） 501 x 275 x 94 mm, 容积 13,2 l, 重量 1,9 kg		204846
	SYS3 L 187 带支脚的尺寸（长 x 宽 x 高） 508 x 296 x 187 mm, 内部尺寸（长 x 宽 x 高） 501 x 275 x 144 mm, 容积 20,2 l, 重量 2,1 kg		204847
	SYS3 L 237 带支脚的尺寸（长 x 宽 x 高） 508 x 296 x 237 mm, 内部尺寸（长 x 宽 x 高） 501 x 275 x 194 mm, 容积 27,4 l, 重量 2,4 kg		204848
	盖垫 SE-DP SYS3 L 用于事事坦工具箱³ L, 保护内含的物品		204944
	底衬 SE-BP SYS3 L 用于事事坦工具箱³ L, 保护内含的物品		204945
	网格泡沫 SE-VAR SYS3 L/2 用于事事坦工具箱³ L, 用于挖出各种形状的网格垫, 每包数量 2 单位		204946

事事坦工具箱³ Organizer M		订货号
Systainer³ Organizer 该系列产品共同点：条理清楚的小零件收纳和运输解决方案，配透明盖板，带支脚的尺寸（长 x 宽 x 高） 396 x 296 x 89 mm, 内部尺寸（长 x 宽 x 高） 389 x 246 x 60 mm, 容积 7,4 l, 承载负荷 20 kg, 允许的盖板负载 100 kg		
SYS3 ORG M 89 不带塑料盒, 重量 1,6 kg		204852
SYS3 ORG M 89 22xESB 13 x 塑料盒 50 x 50 x 68, 8 x 塑料盒 50 x 100 x 68, 塑料盒 100 x 150 x 68, 重量 2,2 kg		204853
SYS3 ORG M 89 6xESB 塑料盒 50 x 50 x 68, 塑料盒 50 x 100 x 68, 3 x 塑料盒 100 x 150 x 68, 塑料盒 100 x 350 x 68, 重量 2 kg		204854


事事坦工具箱³ Organizer L		订货号
事事坦工具箱³ Organizer 该系列产品共同点：通过更宽的底面提供更多的位置, 条理清楚的小零件收纳和运输解决方案，配透明盖板, 带支脚的尺寸（长 x 宽 x 高） 508 x 296 x 89 mm, 内部尺寸（长 x 宽 x 高） 501 x 278 x 60 mm, 容积 9,7 l, 承载负荷 20 kg, 允许的盖板负载 100 kg		
SYS3 ORG L 89 不带塑料盒, 重量 2 kg		204855
SYS3 ORG L 89 20xESB 10 x 塑料盒 50 x 50 x 68, 6 x 塑料盒 50 x 100 x 68, 2 x 塑料盒 100 x 100 x 68, 塑料盒 100 x 150 x 68, 塑料盒 150 x 150 x 68, 重量 2,7 kg		204856
SYS3 ORG L 89 10xESB 塑料盒 50 x 50 x 68, 4 x 塑料盒 50 x 100 x 68, 塑料盒 100 x 100 x 68, 3 x 塑料盒 100 x 150 x 68, 塑料盒 100 x 350 x 68, 重量 2,4 kg		204857

事事坦工具箱³ Organizer M/L 的配件		订货号
塑料盒 该系列产品共同点：用于事事坦工具箱³ Organizer, 用于井井有条地保存和分类, 空盒子		
Box 50x50x68/10 尺寸（长x宽x高） 50 x 50 x 68 mm, 每包数量 10 单位		204858
Box 50x100x68/10 尺寸（长x宽x高） 50 x 100 x 68 mm, 每包数量 10 单位		204859
Box 100x100x68/6 尺寸（长x宽x高） 100 x 100 x 68 mm, 每包数量 6 单位		204860
Box 100x150x68/6 尺寸（长x宽x高） 100 x 150 x 68 mm, 每包数量 6 单位		204861
Box 100x350x68/2 尺寸（长x宽x高） 100 x 350 x 68 mm, 每包数量 2 单位		204862
Box 150x150x68/6 尺寸（长x宽x高） 150 x 150 x 68 mm, 每包数量 6 单位		204863
Box 150x300x68/2 尺寸（长x宽x高） 150 x 300 x 68 mm, 每包数量 2 单位		204864
字样 BS-BOX/25 适用于高度 68 mm 的所有塑料盒, 用于个性化标记, 每包数量 25 单位		204949

事事坦工具箱³ XXL		订货号
Systainer³ 该系列产品共同点：包括标签区盖板, 承载负荷 40 kg, 负载（耦合） 80 kg, 允许的盖板负载 100 kg		
SYS3 XXL 237 带支脚的尺寸（长 x 宽 x 高） 792 x 296 x 237 mm, 内部尺寸（长 x 宽 x 高） 786 x 279 x 188 mm, 容积 42,3 l, 重量 3,64 kg		204850
SYS3 XXL 337 带支脚的尺寸（长 x 宽 x 高） 792 x 296 x 337 mm, 内部尺寸（长 x 宽 x 高） 786 x 279 x 288 mm, 容积 64,2 l, 重量 4,33 kg		204851
盖垫 SE-DP SYS3 XXL 用于事事坦工具箱³ XXL, 保护内含的物品		204947
底衬 SE-BP SYS3 XXL 用于事事坦工具箱³ XXL, 保护内含的物品		204948

迷你型事事坦工具箱 MINI-Systainer T-LOC		订货号
MINI-Systainer T-LOC 该系列产品共同点：有序存放小零件和手工工具, 可与 SYS-MINI 1 和 3 连接, 不能与 Systainer³、 T-LOC 和 Classic 事事坦工具箱连接		
SYS-MINI 1 TL 尺寸（长x宽x高） 265 x 171 x 71 mm, 内部尺寸（长 x 宽 x 高） 255 x 155 x 53 mm, 重量 0,4 kg		499622
SYS-MINI 1 TL TRA 透明盖板, 尺寸（长x宽x高） 265 x 171 x 71 mm, 内部尺寸（长 x 宽 x 高） 255 x 155 x 53 mm, 重量 0,4 kg		203813
SYS-MINI 1 TL TRA UNI 多用途衬垫 TZE-UNI SYS MINI TL, 透明盖板, 尺寸（长x宽x高） 265 x 171 x 71 mm, 内部尺寸（长 x 宽 x 高） 255 x 155 x 53 mm, 重量 0,6 kg		203821
SYS-MINI 3 TL 尺寸（长x宽x高） 265 x 171 x 142 mm, 内部尺寸（长 x 宽 x 高） 255 x 155 x 124 mm, 重量 0,6 kg		202544
盖垫 SE-DP SYS-MINI TL 用于事事坦工具箱 SYS MINI TL, 尺寸（长x宽x高） 247 x 134 x 15 mm		499619
通用分格盒 TZE-UNI SYS MINI TL 用于事事坦工具箱 SYS MINI TL, 尺寸（长x宽x高） 258 x 163 x 45 mm		499620

带盖盒的事事坦工具箱 3			订货号
	Systainer 3 DF M 该系列产品共同点：包括标签区盖板		
	SYS3 DF M 137 带支脚的尺寸（长 x 宽 x 高） 396 x 296 x 137 mm,内部尺寸（长 x 宽 x 高） 389 x 275 x 96 mm, 容积10.40升, 重量 1,7 kg		577346
	SYS3 DF M 187 带支脚的尺寸（长 x 宽 x 高） 396 x 296 x 187 mm,内部尺寸（长 x 宽 x 高） 389 x 275 x 146 mm, 容积15.90升, 重量 1,9 kg		577347
	SYS3 DF M 237 带支脚的尺寸（长 x 宽 x 高） 396 x 296 x 237 mm,内部尺寸（长 x 宽 x 高） 389 x 275 x 196 mm, 容积15.90升, 重量 2,1 kg		577348

带盖盒事事坦工具箱 T-LOC 的配件			订货号
	螺丝刀头组套 DB CE 50/12-Set 1 适用于带 CENTROTEC 接口的所有费斯托工具无绳电钻, 用于带盖盒的 SYS TL, 12 件, 在盖盒衬垫中, 螺丝刀头 PH 1, 螺丝刀头 PH 2, 十字螺丝刀头 3, 螺丝刀头 PZ 1, PZ 2 型钻头, 螺丝刀头 PZ 3, 螺丝刀头 TX 10, 螺丝刀头 TX 15, 螺丝刀头 TX 20, 螺丝刀头 TX 25, 螺丝刀头 TX 30, 螺丝刀头 TX 40, 长度 50 mm		205089
	刀头盒 DB WOOD CE SET TL 6x 长款木工麻花钻, 带定心尖, 每包数量 6 单位, 直径 4, 2 x 5, 6, 8, 10 mm		769093
	螺丝刀头组套 BITS + BHS 60 CE TL 24x 用于带盖盒的 SYS TL, 24 件, 2 x 螺丝刀头 PH 1, 2 x 螺丝刀头 PH 2, 2 x 十字螺丝刀头 3, 2 x 螺丝刀头 PZ 1, 2 x PZ 2 型钻头, 2 x 螺丝刀头 PZ 3, 2 x 螺丝刀头 TX 10, 2 x 螺丝刀头 TX 15, 2 x 螺丝刀头 TX 20, 2 x 螺丝刀头 TX 25, 2 x 螺丝刀头 TX 30, 2 x 螺丝刀头 TX 40, CENTROTEC 快速更换刀头夹持器 BHS 60 CE		769094
	螺丝刀头套装 CENTROTEC BITS CE SET TL 6X 用于带盖盒的 SYS TL, 带 CENTROTEC 接口, 在盖盒衬垫中, 米字螺丝刀头 2, 米字螺丝刀头 3, 星形螺丝刀头 15, 星形螺丝刀头 20, 星形螺丝刀头 25, 星形螺丝刀头 30, 每包数量 6 单位, 长度 100 mm		769095
	石材钻头 DB STONE CE SET TL 用于带 FastFix 接口的电动螺丝刀和冲击钻机, 用于带盖盒的 SYS TL, 带 CENTROTEC 接口, 用于加工石材和砖墙, 带耐用的硬质合金刀刃, 6 种 CENTROTEC 石材钻头：直径 4、5、2 x 6、8、和 10 mm		769096

事事坦工具箱 T-LOC SYS-Combi			订货号
	Systainer T-LOC 该系列产品共同点：抽屉可灵活分割, 存放配件、耗材、小零件和其他, 抽屉内部尺寸（长 x 宽 x 高） 350 x 255 x 69 mm		
	SYS-COMBI 2 事事坦 2 号工具箱 T-LOC 与宽敞的抽屉相组合, 尺寸（长x宽x高） 396 x 296 x 263 mm, 带支脚的尺寸（长 x 宽 x 高） 396 x 296 x 270 mm, 上格内部尺寸（长 x 宽 x 高） 383 x 267 x 127 mm, 重量 3,2 kg		200117
	SYS-COMBI 3 事事坦 3 号工具箱 T-LOC 与宽敞的抽屉相组合, 尺寸（长x宽x高） 396 x 296 x 315 mm, 带支脚的尺寸（长 x 宽 x 高） 396 x 296 x 322 mm, 上格内部尺寸（长 x 宽 x 高） 382 x 266 x 180 mm, 重量 3,5 kg		200118
	塑料盒 Set 60x60/120x71 3xFT 用于事事坦工具箱 SYS-COMBI 2、SYS-COMBI 3 和 SYS 4 TL-SORT/3, 塑料盒和分格用于自由分割抽屉, 8 x 个塑料盒, 每个盒子尺寸 60 x 60 x 71 mm, 4 x 个塑料盒, 每个盒子尺寸 60 x 120 x 71 mm, 3 x 分格, 2 x 固定软垫		201124

事事坦分类工具箱		订货号
	事事坦分类工具箱 SYS 4 TL-SORT/3 3 个抽屉容积各为 6.7 升, 使用塑料盒和隔板可自由调整和分割, 可于所有代次的事事坦工具箱、移动式集尘器和许多其他系统配件相互兼容组合连接, 尺寸（长x宽x高） 396 x 296 x 322 mm, 重量 5,95 kg	200119
	塑料盒 Set 60x60/120x71 3xFT 用于事事坦工具箱 SYS-COMBI 2、SYS-COMBI 3 和 SYS 4 TL-SORT/3, 塑料盒和分格用于自由分割抽屉, 8 x 个塑料盒, 每个盒子尺寸 60 x 60 x 71 mm, 4 x 个塑料盒, 每个盒子尺寸 60 x 120 x 71 mm, 3 x 分格, 2 x 固定软垫	201124

事事坦分类工具箱		订货号
该系列产品共同点：每个抽屉有两层隔板, 尺寸（长x宽x高） 395 x 295 x 210 mm		
	SYS 3-SORT/4 2 x 小抽屉（长 x 宽 x 深） 255x75x30 mm, 中号抽屉（长 x 宽 x 高） 255 x 165 x 30 mm, 大号抽屉（长 x 宽 x 高） 255 x 348 x 85 mm, 6 x 个标签夹, 8 x 标签, 重量 4 kg	491522
	SYS 3-SORT/6 6 x 中号抽屉（长 x 宽 x 高） 255 x 165 x 30 mm, 6 x 个标签夹, 8 x 标签, 重量 4,9 kg	491984
	SYS 3-SORT/9 6 x 小抽屉（长 x 宽 x 深） 255x75x30 mm, 3 x 中号抽屉（长 x 宽 x 高） 255 x 165 x 30 mm, 9 x 个标签夹, 16 x 标签, 重量 5,1 kg	491985
	SYS 3-SORT/12 12 x 小抽屉（长 x 宽 x 深） 255x75x30 mm, 12 x 个标签夹, 16 x 标签, 重量 5,3 kg	491986

事事坦工具箱³ ToolBox M		订货号
事事坦工具箱³ ToolBox 该系列产品共同点：实用地运输手工工具、耗材或配件, 包括标签区盖板, 承载负荷 20 kg, 负载（耦合） 40 kg		
	SYS3 TB M 137 带支脚的尺寸（长 x 宽 x 高） 396 x 296 x 137 mm, 容积 10,4 l, 重量 1,3 kg	204865
	SYS3 TB M 237 带支脚的尺寸（长 x 宽 x 高） 396 x 296 x 237 mm, 容积 21,4 l, 重量 1,7 kg	204866

事事坦工具箱³ ToolBox L		订货号
事事坦工具箱³ ToolBox 该系列产品共同点：通过更宽的底面提供更多的位置, 实用地运输手工工具、耗材或配件, 包括标签区盖板, 承载负荷 20 kg, 负载（耦合） 40 kg		
	SYS3 TB L 137 带支脚的尺寸（长 x 宽 x 高） 508 x 296 x 137 mm, 容积 13,2 l, 重量 1,9 kg	204867
	SYS3 TB L 237 容积 27,4 l, 带支脚的尺寸（长 x 宽 x 高） 508 x 296 x 237 mm, 重量 2,4 kg	204868

事事坦储物盒		订货号
	SYS-StorageBox SYS-SB 塑料容器（空的），带有可单独取出的塑料盒，可与整个事事坦工具箱系列连接（SYS-Mini 除外）， 2 盒 60 x 60 x 71 mm SYS-SB, 2 盒 60 x 120 x 71 mm SYS-SB, 1 盒 180 x 120 x 71 mm SYS-SB, 尺寸（长x宽x高）396 x 296 x 167 mm, 带手柄的高度 240 mm, 重量 2,5 kg	499901
塑料盒 该系列产品共同点：用于事事坦储物盒 SYS-SB		
	Box 60x60x71/6 SYS-SB 每包数量 6 单位, 尺寸（长x宽x高）60 x 60 x 71 mm	500066
	Box 60x120x71/4 SYS-SB 每包数量 4 单位, 尺寸（长x宽x高）60 x 120 x 71 mm	500067
	Box 180x120x71/2 SYS-SB 每包数量 2 单位, 尺寸（长x宽x高）180 x 120 x 71 mm	500068

事事泊工具柜		订货号
	事事泊工具柜 SYS-PORT 500/2 此外，各个抽屉的高度都可分别调整 – 从而灵活地装备不同规格的事事坦工具箱和事事坦分类工具箱，不允许在机动车上使用，无事事坦工具箱，坚固的金属材质，5 x 个抽屉标签，配有三个事事坦工具箱伸缩抽屉，尺寸（长x宽x高）400 x 500 x 500 mm, 重量 19 kg	491921
	事事泊工具柜 SYS-PORT 1000/2 此外，各个抽屉的高度都可分别调整 – 从而灵活地装备不同规格的事事坦工具箱和事事坦分类工具箱，不允许在机动车上使用，无事事坦工具箱，坚固的金属材质，5 x 个抽屉标签，配有五个事事坦工具箱伸缩抽屉，4 个球轴承导向滚轮（其中 2 个带制动闸），尺寸（长x宽x高）400 x 500 x 1.100 mm, 重量 33 kg	491922
	滚轮组 SYS-PORT R/2 用于 SYS-Port, 用于安装在事事泊工具柜上, 直径 75 mm	491932
	伸缩抽屉 SYS-PORT/TA	491923

事事坦工具箱抽屉		订货号
抽屉 该系列产品共同点：用于事事坦工具箱³ M、T-LOC 和 Classic, 用于制造个性化的货架系统, 32 个孔的孔板, 尺寸（长x宽x高）425 x 376 x 57 mm, 最大载荷 20 kg		
	SYS-AZ	500692
	SYS-AZ-Set 每包数量 5 单位	500767
	钥匙锁 S-AZ 用于 SYS-AZ, 同类钥匙锁, 用于加装到抽屉 SYS-AZ 中, 锁上柜子侧的单个抽屉（同类钥匙）	500693

事事坦工具箱的运输工具		订货号
	滚轮板 SYS-RB 用于轻松运输事事坦工具箱³ 和 T-LOC, 4 个坚固的手柄, 4 个导向滚轮（其中有 2 个可固定），用于固定带的绝缘套管, bASE 508 x 396 mm, 承载能力 100 kg, 滚轮直径 100 mm, 重量 2,9 kg	204869
	SYS-Roll SYS-Roll 100 运输事事坦工具箱³、T-LOC 和 Classic, 巨大的轮子（直径 200 mm）方便在上下楼梯, 可旋转并可固定的前轮 – 可以转到任何方向, 包括安全带, 尺寸（长x宽x高）440 x 600 x 1.100 mm, 总负荷能力 100 kg, 抽屉负荷能力 5 kg, 前部滚轮直径 75 mm, 后部滚轮直径 200 mm, 重量 6,5 kg	498660
	移动工作站 参见第 234 页	

事事坦工具箱 T-LOC SYS-MFT		订货号
	Systainer T-LOC SYS-MFT 包括标签区盖板, 可与整个事事坦工具箱系列连接（SYS-MINI 除外），更简单，更紧凑，便于运输, 带 MDF 板的盖板, 用于夹紧和固定工件, 尺寸（长x宽x高）396 x 296 x 105 mm, 带支脚的尺寸（长 x 宽 x 高）396 x 296 x 112 mm, 内部尺寸（长 x 宽 x 高）383 x 273 x 75 mm, 重量 2 kg	500076
带手工工具分格盒的应用事事坦工具箱		
	Systainer³ SYS3 HWZ M 337 带手工工具分格盒, 供货内容不含工具（配备建议），带支脚的尺寸（长 x 宽 x 高）396 x 296 x 337 mm, 内部尺寸（长 x 宽 x 高）389 x 275 x 296 mm, 容积 32,4 l, 承载负荷 20 kg, 负载（耦合）40 kg, 允许的盖板负载 100 kg, 重量 4,4 kg	205518
带内衬的空事事坦工具箱		
新	Systainer³ SYS3 M 187 ENG 18V 适用于 BP 18 Li 电池组和充电器 TCL 6、TCL 6 DUO 和 SCA 8, 不适用于 Ergo 电池组（ETSC、DTSC、RTSC）， 可以方便、有序地存放以及运输最多四个 18V 电池组（Ergo 电池组除外）和两个锂离子快速充电器（TCL 6、SCA）或 1 个双充电器 TCL 6 DUO, 格层数（电池组）4, 格层数（充电器）2, 事事坦工具箱型号 SYS3 M 187, 带支脚的尺寸（长 x 宽 x 高）396 x 296 x 187 mm, 重量 1,8 kg	577133
其他		
	盖板 AB-BF SYS TL 55x85mm /10 事事坦工具箱³、事事坦工具箱³ Organizer 和 T-LOC 标签字段透明盖, 防止标签区损坏和潮湿, 每包数量 10 单位	497855

11 车间管理



212 多功能工作台



214 移动工作站



216 折叠切割架



217 直角规方器



218 安全导轨



222 双吸盘
GECKO



222 真空夹紧吸嘴
CT WINGS



223 工作中心
WCR 1000



225 Plug it 配件

一张工作台，进行多种作业

多功能工作台 MFT/3

即使在装配线上也能创造专业的工作条件。MFT/3 可能是目前市面上功能齐全的工作台，其灵活的夹紧和加工能力既适用于大工件，也适用于小工件。



多功能工作台 MFT/3

工作高度 90 cm，工作时背部保护效果很好。
另外，MFT/3 可非常简单地折叠起来，运输时节省空间。

技术参数	MFT/3
台面尺寸 (mm)	1.157 x 773
折叠时台面高度 (mm)	180
展开时台面高度 (mm)	900
最大工件厚度 (mm)	78
最大工件宽度 (mm)	700
最大负重 (kg)	120
重量 (kg)	28

供货内容	订货号
该系列产品共同点：配有孔板和支架的操作台	
MFT/3 旋转单元, 支撑部件, 角度限位器, 限位器, 导轨FS 1080/2, FS-AW转向器, 附加锁紧装置	495315
MFT/3 Basic	500608



精确度高
台面四周采用铝质材料，更好地固定安全导轨和角度靠尺。



可靠固定
通过穿孔阵列与专门为此开发的夹紧元件和常用的紧固夹具实现灵活而可靠的夹紧。

配件	订货号
 横支撑 MFT 3-QT 用于 MFT 3 的辅助稳定, 每包数量 2 单位, 直径 20 mm, 长度 675 mm	495502
 附加锁紧装置 MFT/3-ZK 用于把挡轨固定在 V 形槽上	495541
 固定夹 MFT-SP 用于 MFT, 用于安全而精确的组件固定 (锯, 磨, 铣, 钻孔), 每包数量 2 单位	488030
夹具	
 MFT-HZ 80 用于移动工作站 MW 1000 和 MFT/3, 可在最大不超过 80 mm 的高度上固定不同的材料, 尺寸 (长x宽x高) 130 x 40 x 155 mm, 工件最大厚度 80 mm	577132
 FS-HZ 160 用于 FS/2、MFT, 全钢结构, 跨度 160 mm	491594
紧固夹具 该系列产品共同点：用于 FS/2、MFT, 全钢结构, 每包数量 2 单位	
 FSZ 120 跨度 120 mm	489570
 FSZ 300 跨度 300 mm	489571
 底座 TSB/1-MW 1000 用于移动工作站 MW 1000 和 MFT/3, 加大工作台面, 铝型材和孔板能够使用多种现有的配件, 工作高度 900 mm, 尺寸 (长x宽x高) 1.045 x 500 x 74 mm, 重量 12,2 kg	203457
 连接件 VS 用于 FST 660/85 或者 MFT 800 在 Basis Plus 上的安装, 用于连接多个 MFT/3	484455
 适配器 VAC SYS AD MFT 3 用于 VAC SYS SE 1、VAC SYS SE 2, 以便将 VAC SYS 夹紧单元与 MFT 3 连接	494977
 限位器 MFT/3-AR 用于将工件靠在角度挡板上, 可折叠	495542

让工地变成您的修理厂

移动工作站

便携式修理厂 – 在建筑工地也能营造理想的工作条件。在修理厂、车辆和工地之间轻松运输：得益于较低的重量、紧凑的尺寸和良好的楼梯通过性。到达现场后马上可以工作 – 无需费时地安装。



移动工作站 MW 1000

可连接到费斯托工具 Systainer 工具箱系统上 – 因为相互匹配。同样也兼容：多功能工作台 MFT 的所有配件。

技术参数	MW 1000 Basic	MW 1000
工作高度 (mm)	900	900
尺寸 (长x宽x高) (mm)	641 x 600 x 1.076	641 x 600 x 1.185
台面尺寸 (mm)	445 x 363	445 x 363
总负荷能力 (kg)	100	100
抽屉负荷能力 (kg)	20	20
滚轮直径 (mm)	200	200
重量 (kg)	19	31

供货内容		订货号
MW 1000		
	MW 1000 Basic 抽屉 SYS-AZ-MW 1000	203454
MW 1000 Set		
	MW 1000 抽屉 SYS-AZ-MW 1000, 工作台 TSB/1-MW 1000	203802





巧妙融入系统
与 MFT/3 的整个配件系列兼容。
配件系列可在 213 页上找到。



便于运输
只需一人就可以方便地转移到车辆上，得益于基本元件上角度可调的推拉杆、滑动面和把手。



舒适
紧凑的尺寸和轻松的安装与拆卸。事事坦工具箱和工作台几步就可以稳固、可靠地存放好 – 不会在运输中滑动。

配件	订货号
 SYS-AZ-MW 1000 用于移动工作站 MW 1000, 无需使用工具即可固定, 可个性化调节高度, 尺寸 (长x宽x高) 493 x 373 x 118 mm, 抽屉负荷能力 20 kg, 重量 3,2 kg	203456
 SYS-AZ 用于事事坦工具箱³ M、T-LOC 和 Classic, 用于制造个性化的货架系统, 32 个孔的孔板, 尺寸 (长x宽x高) 425 x 376 x 57 mm, 最大载荷 20 kg	500692
 SYS-AZ-Set 用于事事坦工具箱³ M、T-LOC 和 Classic, 用于制造个性化的货架系统, 32 个孔的孔板, 尺寸 (长x宽x高) 425 x 376 x 57 mm, 每包数量 5 单位, 最大载荷 20 kg	500767
 底座 TSB/1-MW 1000 用于移动工作站 MW 1000 和 MFT/3, 加大工作台面, 铝型材和孔板能够使用多种现有的配件, 工作高度 900 mm, 尺寸 (长x宽x高) 1.045 x 500 x 74 mm, 重量 12,2 kg	203457
 附加锁紧装置 MFT/3-ZK 用于把挡轨固定在 V 形槽上	495541
 固定夹 MFT-SP 用于 MFT, 用于安全而精确的组件固定 (锯, 磨, 铣, 钻孔), 每包数量 2 单位	488030
 夹具 MFT-HZ 80 用于移动工作站 MW 1000 和 MFT/3, 可在最大不超过 80 mm 的高度上固定不同的材料, 尺寸 (长x宽x高) 130 x 40 x 155 mm, 工件最大厚度 80 mm	577132
 FS-HZ 160 用于 FS/2、MFT, 全钢结构, 跨度 160 mm	491594
 紧固夹具 该系列产品共同点：用于 FS/2、MFT, 全钢结构, 每包数量 2 单位	
 FSZ 120 跨度 120 mm	489570
 FSZ 300 跨度 300 mm	489571

安全便捷
折叠切割架

借助木制覆层，板材和工件在加工时随时能以合适的方式平放。特点：一个人就能轻松加工尺寸达 3100 x 2150 mm 的板材，无需任何其他帮助，从而实现精准加工。

折叠切割架
STM 1800

与圆锯和导轨组合，锯台和工作台变身成为移动式平板锯。



技术参数	STM 1800	供货内容	订货号
折叠后的台面尺寸（长x宽x高）（mm）	1.150 x 250 x 700	STM 1800 木质支撑已安装, 4 个带木质支撑的延长管	205183
最小支撑面积（mm）	1.100 x 1.050		
最大支撑面积（mm）	1.800 x 2.100		
高度可调（mm）	700 – 900		
最大负荷（kg）	150		
最大工件尺寸（带倾斜功能）（mm）	3.100 x 2.150		
重量（kg）	34		



单人操作
用于不超过 3100x2150 mm 的板材。为了更轻松地接收板材，还可以使工作台倾斜。



高度调节
在铣削、锯切和粘合工件时实现符合人体工程学、呵护背部的作业。



灵活又小巧
锯台配备了结实的滚轮，并且可以折叠起来进行运输。

90° 直角规方器
FS-WA/90°

为您显示走向：由一个工件铣削而成的铝制靠尺确保精确地进行重复性 90° 直角切割，无需再次校准。利用快夹系统，角度靠尺在转瞬之间就能装到导轨上。



供货内容	订货号
FS-WA/90°	205229



精确 90° 切割
利用螺旋夹具将角度靠尺固定在工件上。

实现精准的加工效果 安全导轨

由费斯托工具发明并完善：导轨系统。切割和开槽的精确度值得信赖。带有帮助工具顺畅移动的滑条、安装螺旋夹具和杠杆夹具用的凹槽或无毛边锯切的防毛边块等配件。

新



带粘接垫的导轨 FS/2-KP

即使是在非常困难的作业位置，带有粘接垫的导轨也能实现精确的切割。另外，导轨还能够方便地架在事事坦工具箱上进行运输。导轨 FS/2-KP 的长度有 1400 和 1900 mm 两种规格。

导轨 FS/2

导轨有 8 种不同的长度，从 800 至 5000 mm。



带有排孔的导轨 FS/2 LR 32

32 mm 的排孔间距让您能够在家具制造中快速而精确地铣削排孔。

带粘接垫的导轨		
供货内容	长度	订货号
FS 1400/2-KP 粘接垫 FS-KP/30	1400mm	577043
FS 1900/2-KP 粘接垫 FS-KP/30	1900mm	577044
FS-KP/30		577042
带有排孔的导轨		
供货内容	长度	订货号
FS 1400/2-LR 32	1400mm	496939
FS 2424/2-LR 32	2424mm	491622

导轨		
供货内容	长度	订货号
FS 800/2	800mm	491499
FS 1080/2	1080mm	491504
FS 1400/2	1400mm	491498
FS 1900/2	1900mm	491503
FS 2400/2	2400mm	491502
FS 2700/2	2700mm	491937
FS 3000/2	3000mm	491501
FS 5000/2	5000mm	491500



合理兼容
切入式圆锯和便携式圆锯与安全导轨精确匹配，切线笔直且无毛边。



在家具制造中必不可少
铣机和带排孔的导轨方便书架/搁板家具或者五金件的加工。



可在任何位置进行引导
无论是在地面或工作台上进行水平作业，还是在墙上使用时，导轨 FS/2-KP 均可实现精准的直线切割。同时可利用粘接垫对导轨进行可靠的固定，不会打滑。



目标：事事坦工具箱，预备，出发！
导轨可以方便地用事事坦工具箱进行运输。通过中部的开口，导轨可以顺利地借助所有事事坦工具箱的手柄插入，以进行搬运。

导轨的新型配件



角度靠尺确保精准调节
-60 至 +60 度的角度切割，精准而便捷：快速而方便的调节，令角度切割得以准确进行。常用角度调节的规定卡止点令高精度加工轻松实现。

供货内容	订货号
FS-WA 角度靠尺	577040



将多根导轨连成一体
配以具有自校正功能的连接件，可快速而便捷地对两根导轨进行直线连接。适用于长直线切割，可实现毫无偏差的卓越加工效果。

供货内容	订货号
FSV/2 组合式内六角扳手 SW 5/SW 3	577039

导轨附件		订货号
快速夹具 该系列产品共同点： 夹爪, 固定爪		
	FS-RAPID/R 用于导轨 FS、FS/2 和 GRP/2 的夹紧和定位	489790
	FS-RAPID/L 适于 SSU 200、IS 330 和导轨的一起使用, 用于费斯托工具导轨的夹紧和定位	768116
夹具		
	MFT-HZ 80 用于移动工作站 MW 1000 和 MFT/3, 可在最大不超过 80 mm 的高度上固定不同的材料, 尺寸（长x宽x高）130 x 40 x 155 mm, 工件最大厚度 80 mm	577132
	FS-HZ 160 用于 FS/2、MFT, 全钢结构, 跨度 160 mm	491594
坚固夹具 该系列产品共同点： 用于 FS/2、MFT, 全钢结构, 每包数量 2 单位		
	FSZ 120 跨度 120 mm	489570
	FSZ 300 跨度 300 mm	489571
	连接件 FSV/2 用于 FS/2, 具有自校正功能, 用于直线连接两根导轨, 以便加工较长的工件, 组合式内六角扳手 SW 5/SW 3	577039
	防回弹挡块 FS-RSP 用于 TS 55、TS 55 R、TS 55 F、TSC 55、TSC 55 K、TS 75、HKC 55、HK 55、ATF 55、AP 55、AT 65、AP 65、AP 85, 也可以作为导轨挡块, 作为导轨 FS/2 的前后挡块使用	491582
	导向器 FS/2-AW 用于 FS/2, 防止集尘软管和电线在导管尾端卡住	204787
	直角规方器 FS-WA/90° 用于 FS/2, 用于精确地进行板材的重复性 90° 切割, 无需再次校准, 凭借铣削加工而成的铝合金靠尺确保完全自对齐, 通过快速夹紧杆轻松而快捷地与导轨连接	205229
	组合斜角规 FS-KS 用于 FS/2, 用于导轨上0度到180度的角度切割	491588
	角度卡盘 FS-WA 用于 FS/2, 可利用加长杆 FS-WA-VL 进行扩展, 挡销, 角度范围 -60 – +60°	577040
	延长件 FS-WA-VL 用于角度靠尺 FS-WA, 有助于拓宽角度靠尺, 利用带刻度和可调节挡块的加长杆, 可以更高的重复精度进行按尺寸切割, 利用连接件, 稳定地连接在角度靠尺上, 限位器, 连接件, 工件宽度 447 – 1.150 mm	577041

导轨附件		订货号
防毛边块 该系列产品共同点： 用于导轨 FS、FS/2 和 FSK 的备用防毛边块, 透明		
	FS-SP 1400/T 长度 1.400 mm	495207
	FS-SP 5000/T 长度 5.000 mm	495209
	滑条 FS-GB 10M 10米长, 用于导轨 FS/2 和 FSK 的备用滑面	491741
	衬垫条 FS-HU 10M 每卷 10 米, 用于导轨 FS、FS/2 和 FSK 的备用胶粘垫	485724
	粘接垫 FS-KP/30 用于 FS/2-KP, 令 FS/2-KP 可靠地固定在不同表面上, 每包数量 30 单位	577042
	平行滑动靠山 FS-PA 用于 FS/2, 用于定宽锯切, 可借助刻度尺和滑动挡头调整重复尺寸, 无需工具即可安装到导轨上, 附带夹具的靠尺, 限位器, 每包数量 2 单位, 最大工件宽度 650 mm	495717
	延长件 FS-PA-VL 用于 FS/2, 只可与 FS-PA 配合使用, 靠尺, 桥, 刻度尺, 每包数量 2 单位, 最大工件宽度 195 mm, 最大材料厚度 70 mm	495718
	袋 FS-BAG 带有肩衬的手提袋, 等长于 FS 1400/2	466357
双吸盘 GECKO DOSH 参见第 222 页		
	适配器 DOSH-FSAD 导轨 FS/2 固定到吸盘 GECKO 的适配器	492616
	配件套装 SYS3 M 137 FS/2-Set 用于 FS/2, WA 角度挡块, 2 个连接件 FSV/2, 导向器 FS/2-AW, 螺旋夹具 FSZ 120（2 个）, 限位器 FS-RSP, 组合式内六角扳手 SW 5/SW 3, SYS3 M 137 号事事坦工具箱	577157
	直切靠山 LA-LR 32 FS 将排孔导轨的第一个孔定位在距工件边缘 9.5、16 或 32 mm 处, 每包数量 2 单位	496938
	排孔系统配件 FS/2 参见第 154 页	
	铣机用导轨挡块 参见第 151 页	
	导轨连接器 FS-PS/PSB 300 用于 PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2, 用于曲线锯在导轨系统 FS 和 FS/2 上的使用	490031
	适配底座 ADT-PS 420 用于 PS[C] 400/420, PSB[C] 400/420, 用于在导轨上使用 PS, 用于安装在组合式工作站系统 CMS 中, 与圆形切割机 KS-PS 400 组合使用	497303

双吸盘 GECKO

利用真空夹紧，工件表面不留痕迹。双吸盘 GECKO – 方便而可靠地搬运不易抓握的工件，或将导轨固定在光滑的表面上。

供货内容	订货号
GECKO DOSH	492617
GECKO DOSH-Set DOSH-FSAD适配器, 双吸盘 GECKO DOSH	493507



系统化考虑
利用导轨适配器可以将 GECKO 直接安装到导轨上。

真空夹紧嘴 CT Wings

实用的安装辅助装置将工件夹紧，固定在水平和垂直面上。只需将 CT WINGS 插到一个带工具接头套筒的 27 mm 或 27/32 mm 集尘软管上，接通移动式集尘器，工件就通过真空吸力被固定住。



宛如第三只手
它就如同您的助手，特别是在您需要暂时腾出一只手来划线、标记、夹紧、更换抓握位置的时候。

技术参数	CT-W
最大夹紧高度 (mm)	50
最大负荷 (kg)	3
尺寸 (长x宽x高) (mm)	130 x 80 x 50
重量 (kg)	0,35
供货内容	订货号
CT-W	500312

确保高效的工作流程 移动组织中心

您可以这样管理您的工位：您可以将所有机器、配件和甚至移动式集尘器存放在一个工具中，并且随手可取和随时可用。当您必须在修理厂内更改使用位置时，我们的工作中心可便捷地与您同行。




工作中心 WCR 1000 T-Loc

工作中心不仅能够与多功能椅连接，而且能够与所有配 T-LOC 的费斯托工具移动式集尘器连接。另外，它还从事事坦工具箱提供大的储存区域以及为配件和工具提供大量挂钩。

技术参数	WCR 1000
尺寸 (长x宽x高) (mm)	-
滚轮宽度 (mm)	-
滚轮直径 (mm)	-
高度可调 (mm)	545 – 785
方孔尺寸 (mm)	9,2 x 9,2
方孔的孔内距 (mm)	38
重量 (kg)	10,2

供货内容	订货号
WCR 1000 工作中心 WCR 1000 T-Loc 托盘, 储物槽, 孔壁搁板, 双头工具挂钩, 6 x 个标准挂钩 (125 mm 长) , 2 x 件带方孔的孔壁, 事事坦工具箱定位座	577253

配件	订货号
滑键 WCR 1000 PF 2x 用于 WCR 1000、UCR 1000, 使用滑键可以在成型凹槽中安装个性化配件, 2 个滑键, 包括螺栓	497476
孔壁挂钩 LWH HSK-A 用于 WCR 1000、MFH 1000、UCR 1000, 用于悬挂手磨板 HSK-A 80x130、HSK-A 80x200 和 HSK-A 115x226, 不适用于手磨板 HSK-A 80x400, 保护涂层用于避免损伤, 尺寸长x宽 38,1 x 38,1 mm	498968
工具挂钩 WCR 1000 WH 用于 WCR 1000、UCR 1000, 用于悬挂两个工具, 用作软管支架	497474
挂钩 WCR 1000 SHQ 用于 WCR 1000、UCR 1000, 固定在孔壁上的标准钩, 每包数量 6 单位	497475
喷枪支架 WCR 1000 LPH 用于工作中心 WCR 1000, 喷枪支架, 安装在用于工作中心 WCR 1000 的型槽中, 2 个螺丝, 2 个方螺母, 尺寸 (长x宽x高) 148 x 76 x 60 mm, 重量 0,5 kg	498361
搁板 WCR 1000 AB 用于 WCR 1000、UCR 1000, 大搁板, 用于存放小零件、砂纸盒、螺钉盒等	497477
软管支架 TC-SH 用于 TC 2000、TC 3000、TC 3000 CN, 用于扩展 TC 3000	487304
伺服系统 VE-TC 3000 用于工具中心TC 2000 和 TC 3000, 为 LE 型 CT 22/33 移动式集尘器和 SR 151、SR 200 系列集尘器供应压缩空气	454808

plug it

收纳管理达到智能

plug it 快速电源接口不仅仅更加实用、迅速、方便，而且更加经济节省。如果发生电源线破裂（造成电动工具停工的常见原因），而电源线不集成在机器内部，这样机器的停工次数就会减少。这时只需接上另一根电源线，就可继续工作，也就意味着无成本维修和明显缩短的停工期。

plug it 配件	订货号
YZW300/500-10 CN 橡胶绝缘电线, 长度 10 m	203938
YZW300/500V-4 PLANEX CN 用于长颈磨机 PLANEX LHS 2 225 EQ[I]、PLANEX 225 EQ、PLANEX LHS-E 225 easy, 橡胶绝缘电线, 加长型电缆套管使其适合与 PLANEX LHS 225 的配套使用，例如干墙的打磨工作, 长度 4 m	203934


费斯托工具全球

90 多年来，我们对高品质电动工具的热情一直未曾减弱。我们与全球客户和粉丝分享这种热情。

无论线上还是线下，
我们期待您的光临。

发现最近的经销商：
www.festool.com.cn

请在社交媒体上访问我们：

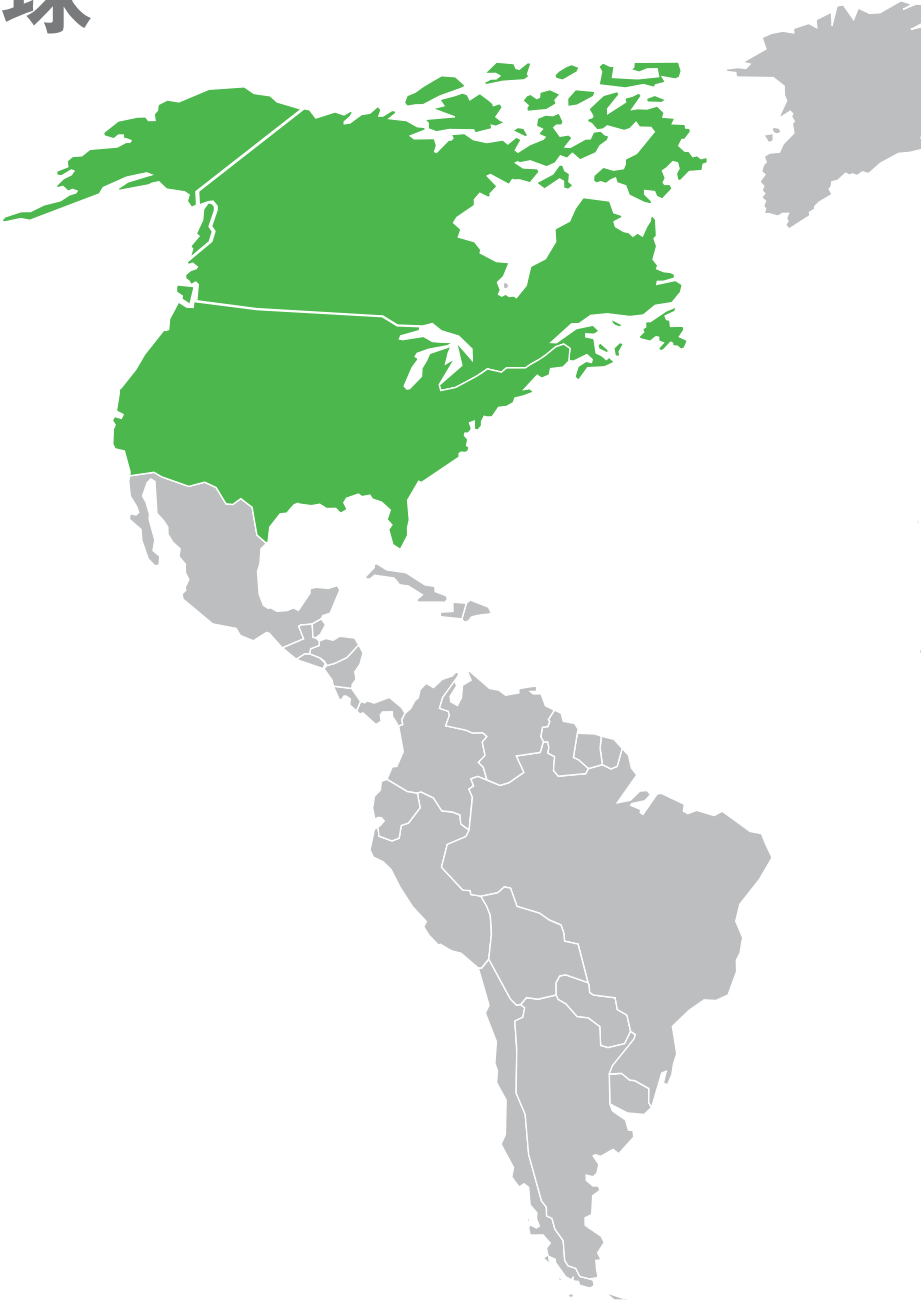

产品识别码

产品类型	功率等级	装备组合	包装在事事坦工具箱中	其他供货内容
RO	150	FEQ	Plus /	Set
	磨垫直径，容器容量等	F 更换刀具 E 电子 B 快速制动 CE CENTROTEC Q Plug it SG 软管储存箱 LE 压缩空气类型 I 带有蓝牙®功能	带事事坦工具箱	供货内容中包含各种配件